



09036971

zaaknummer
Wm.08.077

verwijsnummer

Afdelingshoofd *[Handwritten signature]* datum

paraaf

Gemandateerde

paraaf

d.d.:

mevr. ing. I. Jansen

Besluit

Vergunning verlenen aan Lavi B.V. voor het
veranderen van de inrichting

Fin. Toets

datum

paraaf

Jur. toets

datum

paraaf

Directeur

datum

paraaf

Aantal te paraferen bijlagen:

Behandeld door

naam

Pavić/Sastroredjo

afdeling

MHY

doorkiesnummer

(0118) 63 19 58

datum

09 november 2009

geadresseerde

bericht op brief van

-

adressering

Lavi

kenmerk geadresseerde

-

bijlage(n)

1.

onderwerp

Aanvraag van Lavi B.V. voor het veranderen van de inrichting.

aanwijzingen

verwerkt registratuur

paraaf

uiterste verzenddatum

A.V.

nvt

tekstverwerking

paraaf

verzenddatum brief

paraaf

opm. verzending

paraaf

collationeren

paraaf

terug naar ambtenaar J/N

paraaf

JA

Naar TVC gekopieerd d.d.

documentnaam

verzenden afschriften aan

nummers bijlagen

1. SVP uiterlijk donderdag 12 november 2009, 10 getekende exemplaren retour A.
Pavić

2.

3.

4

5

6

indien meer afschriften; adreslijst toevoegen

Middelburg : 16 november 2009
Nummer : 09036971/Wm.08.077
Afdeling : Milieuhygiëne

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

1. AANVRAAG

1.1 Verzoek

Op 15 juni 2009 is een verzoek ingekomen van Lavi B.V. te Ossenissee om een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid onder b van de Wet milieubeheer. Het betreft een aanvraag voor het veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen.

1.2 Aangevraagde activiteiten

Uit een controle van het Bureau TES is gebleken dat de feitelijke uitvoering van het vergunde Groen Label Systeem niet aan de uitvoeringsvereisten voldeed, omdat de mest uit de stal niet wordt afgevoerd naar een mestopvangput.

Lavi B.V. is daarom voornemens om een prefab mestopvangput te realiseren en in verband hiermee de bestaande bezinkputten te verwijderen. Daarnaast zullen er nog een aantal veranderingen binnen de inrichting plaatsvinden, te weten:

- de plaatsing van de kadaverkoeling;
- de plaatsing van kleine installaties (compressor, hoge drukreiniger en ontijzeringsinstallatie) in de bedrijfsruimte;
- het plaatsen van een afsluitbaar hekwerk;
- het plaatsen van een noodstroomaggregaat;
- de opslag van dieselolie t.b.v. het noodstroomaggregaat;
- de realisatie van een spoelplaats;
- de realisatie van een vijver voor bluswater.

Het veranderingsverzoek leidt er toe dat ambtshalve op basis van artikel 8.23 Wm bestaande voorschriften van de vigerende vergunning dienen te worden ingetrokken dan wel gewijzigd. Het betreft:

- het intrekken van voorschrift 5.1.1 tot en met 5.1.7 betreffende het opslaan van propaan in een bovengronds reservoir van de vigerende vergunning van 9 november 1999;
- het wijzigen van de voorschriften 2.2.1 tot en met 2.2.6 van paragraaf 2.4 (riolering), voorschrift 2.5.1 van paragraaf 2.5 (gebruik stallen) en voorschrift 2.6.1 van paragraaf 2.6 (controle) van de vigerende vergunning van 9 november 1999.

Tegen het in de veranderingsvergunning behandelen van deze ambtshalve wijziging behoeft geen bezwaar te bestaan. De belangen van derden worden door deze koppeling niet geschaad.

1.3 Kadastrale gegevens

De inrichting is gelegen aan de Langeweg 6 te Ossenissee, kadastraal bekend als gemeente Hulst, sectie W, nummer 229.

1.4 Vergunnings situatie

De inrichting beschikt over een revisievergunning van 9 november 1999. Door het wijzigen met de beoogde activiteiten, wordt thans een veranderingsvergunning aangevraagd.

2. PROCEDURE

2.1 Voorbereiding

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

2.2 Coördinatie Wvo

Voor wat betreft de wijziging in de bedrijfsvoering, is in de aanvraag aangegeven dat er geen lozingen plaatsvinden waarvoor een Wet verontreiniging oppervlaktewateren vergunning (Wvo-vergunning) noodzakelijk is. Volgens waterschap Zeeuws-Vlaanderen is er voor deze wijziging geen Wvo-vergunning nodig. Een Coördinatie met de waterkwaliteitsbeheerder is dan ook niet aan de orde.

2.3 Coördinatie Woningwet

Voor het bouwen van o.a. de kadaverkoeling en het hekwerk is een bouwvergunning aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst. De onderhavige vergunning treedt op grond van de afstemmingsregeling tussen de Wet milieubeheer en Woningwet niet eerder in werking dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

2.4 MER

In het Besluit milieueffectrapportage is een opsomming van activiteiten opgenomen waarvoor het opstellen van een milieueffectrapport of het uitvoeren van een mer-beoordelingsplicht verplicht is.

De in de aanvraag genoemde activiteiten vallen niet onder de mer-(beoordelings)plicht. Ook is geen sprake van mer-plicht ingevolge de Provinciale milieuverordening Zeeland.

3. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

3.1 Beoordeling wettelijk toetsingskader

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn betrokken:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing).

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

3.2 Algemeen

De inrichting is gelegen aan de Langeweg 6 te Ossensisse. De inrichting bevindt zich in het buitengebied Noord. Dit buitengebied heeft volgens het bestemmingsplan de bestemming agrarische doeleinden, intensieve veehouderij, zonder dienstwoning. De aangevraagde activiteit van onderhavige inrichting passen in dit kader.

3.3 Beste beschikbare technieken

Uit de Wet milieubeheer volgt dat het van belang is om een hoog niveau van bescherming van het milieu te bereiken. Dat wordt gerealiseerd door aan deze vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. Bij de bepaling van de beste beschikbare technieken voor onderhavige inrichting, zijn de in artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) vermelde punten speciaal in aanmerking genomen. Daarbij is rekening gehouden met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

Daarnaast zijn bij ministeriële regeling de documenten aangewezen, waarmee het bevoegd gezag bij de bepaling van de beste beschikbare technieken (BBT) in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden. De bijlage van deze 'Regeling aanwijzing BBT-documenten' bevat twee tabellen. Tabel 1 is van toepassing op installaties die vallen onder de Europese richtlijn 96/61/EG Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC-richtlijn). Tabel 2 van de bijlage bevat een lijst van thans in Nederland toegepaste richtlijnen die kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT.

De IPPC-richtlijn bevat maatregelen ter voorkoming en/of beperking van emissies door daartoe aangewezen activiteiten naar lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen ten aanzien van afvalstoffen. In Bijlage I van de richtlijn worden drempelwaarden aangegeven voor categorieën van bedrijven om te bepalen of zij onder de richtlijn vallen. Uit een toetsing aan de bijlage blijkt dat de IPPC-richtlijn van toepassing is op de inrichting. Bij het bepalen van de BBT voor onderhavige inrichting zijn de volgende documenten uit tabel 2 van de Regeling geraadpleegd:

- Leidraad afval- en emissiepreventie;
- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR);
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- PGS 19: opslag van propaan;
- PGS 30: Vloeibare aardolieproducten.

IPPC-installatie

Voor inrichtingen waartoe installaties behoren die vallen onder de IPPC-richtlijn, geldt dat zij ingevolge artikel 22.1a. Wm, uiterlijk 31 oktober 2007 met deze Richtlijn in overeenstemming moeten zijn. Dit houdt in dat nieuwe (en belangrijke wijzigingen aan bestaande) installaties nu al moeten voldoen aan de IPPC-richtlijn. Voor bestaande installaties geldt dat 31 oktober 2007 aan deze eis voldaan moet zijn.

In de zogenoemde BREF's (BAT Reference Documents) zijn voor IPPC-installaties per bedrijfstak of per activiteit de beste beschikbare technieken weergegeven. De BREF's zullen worden opgesteld voor elke industriële activiteit die genoemd wordt in Bijlage I van de IPPC-richtlijn, maar zijn nog niet voor alle bedrijfstakken vastgelegd. Daarnaast zijn er de zogenaamde horizontale BREF's, waarin de beste beschikbare technieken voor een bepaalde activiteit zijn vastgesteld. De BREF's zijn al deels in de NeR opgenomen, te samen met een oplegnotitie. Op termijn zal dit proces worden voltooid. Van een BREF mag alleen gemotiveerd worden afgeweken. Hoewel de BREF's zo veel mogelijk gericht zijn op een integrale behandeling en beoordeling van de milieuaspecten van bedrijven uit de betrokken sector, worden soms bepaalde relevante aspecten niet of niet volledig gedekt. Dit geldt vooral bij lokale aspecten als geluid, stank en externe veiligheid.

In Bijlage I van de IPPC-richtlijn is aangegeven welke categorieën van industriële activiteiten onder de werkingssfeer van de Richtlijn vallen. Het toepassingsgebied van de BREF voor de intensieve veehouderij is gebaseerd op rubriek 6.6 van bijlage I van de IPPC-richtlijn (96/61/EG), namelijk "Installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan:

- a. 40.000 plaatsen voor pluimvee;
- b. 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg);
- c. 750 plaatsen voor zeugen.

Beoordeling

Binnen de inrichting van Lavi B.V. zijn meer dan 2.000 plaatsen aanwezig voor vleesvarkens, de richtlijn is dan ook van toepassing. Derhalve is voor Lavi B.V. de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" van toepassing.

Met betrekking tot varkensmest geeft de BREF een aantal aanbevelingen aan voor de opslag van vaste en vloeibare mest. Voor de opslag van vloeibare varkensmest geldt voor de meeste bassins het Besluit mestbassins milieubeheer, waarin de meeste aanbevelingen al zijn opgenomen. Voor bassins die niet onder het Besluit vallen vanwege hun oppervlakte, grootte of de afstand tot een voor geur gevoelig object dient het bevoegd gezag bij de milieuvergunning rekening te houden met de aanbevelingen uit voornoemd Besluit. De aangevraagde mestopvangput valt in verband met de grootte niet onder het Besluit. Bij deze veranderingsvergunning is rekening gehouden met de aanbevelingen uit dit Besluit.

Conclusie

Omdat binnen de inrichting van Lavi B.V. meer dan 2.000 plaatsen aanwezig zijn voor vleesvarkens is de IPPC-richtlijn van toepassing.

Met betrekking tot de mestopvangput die Lavi B.V. wil aanleggen, is in de vergunning rekening gehouden met de aanbevelingen uit het Besluit mestbassins milieubeheer. De mestopvangput voldoet aan de aanbevelingen uit het voornoemde besluit en is daarmee als BBT aan te merken.

3.4 Bodem

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is van toepassing op potentieel bodembe-dreigende bedrijfsmatige activiteiten binnen inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het beleid met betrekking tot maatregelen en voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisicocategorie te worden ondergebracht.

Binnen de inrichting vinden als gevolg van de wijzigingen de volgende relevante potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- Het in werking hebben van een kadaverkoeling;
- het in werking hebben van een mestopvangput;
- het in werking hebben van een noodstroomaggregaat;
- de opslag van dieselolie;
- het in werking hebben van een spoelplaats.

Zoals uit de aanvraag blijkt, zijn de volgende voorzieningen of maatregelen getroffen ter voorkoming van bodemverontreiniging:

- de kadaverkoeling wordt aangelegd boven een vloeistofkerende vloer;
- de mestopvangput is mestdicht uitgevoerd conform de eisen van de handleiding bij de bouwtechnische richtlijnen mestbassins (HBRM);
- het noodstroomaggregaat wordt geplaatst boven een vloeistofkerende vloer in een vloeistofdichte lekbak;
- de opslag van dieselolie vindt plaats in een bovengrondse tank boven een vloeistofkerende vloer in een vloeistofdichte lekbak;
- de spoelplaats is voorzien van een vloeistofkerende vloer.

Daarnaast worden de volgende maatregelen, zoals visuele toezicht en incidentenmanagement toegepast binnen de bedrijfsvoering.

Beoordeling en conclusie

De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de NRB. De genoemde activiteiten voldoen aan de eindemissie score 1 volgens de systematiek van de NRB. Rekening houdende met de in de aanvraag beschreven bodembeschermende voorzieningen (vloeistofkerende vloer en lekbakken) en de in hoofdstuk 2 van de voorschriften opgenomen bodembeschermende voorzieningen, is er sprake van een verwaarloosbaar risico.

3.5 Lucht

Het kader voor de bescherming en de potentieel emissie-, stof- en/of stankveroorzakende activiteiten

Binnen de inrichting wordt een koelinstallatie voor de kadaverkoeling geïnstalleerd en in werking gesteld. De installatie bevat 790 gram koudemiddel R407C, wat hydrofluorcarbone (HFC) bevat. HFC is een koelmiddel zonder chloor en dus niet schadelijk voor de ozonlaag.

HFC's vallen niet onder de werkingssfeer van de Ozonverordening.

HFC's zijn dus geen geregleerde stoffen maar worden wel gebruikt als vervanger van de niet meer toegestane geregleerde stoffen.

Daarnaast zijn bepalingen voor koelinstallatie met koelmiddel HFC's van toepassing, te weten: het Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer, artikel 3 en de Europese verordening (nr. 842/2006) inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen, artikel 3, lid 1.

Het opslaan van kadavers in de dumbbox kadaverkoeling heeft ten opzichte van de huidige kadaverplaats als voordeel dat:

- de kadavers gekoeld bewaard wordt, wat inhoudt dat het ontbindingsproces van kadavers hierdoor wordt vertraagd;
- de tijd dat kadavers, in afwachting van afvoer door destructiebedrijf, langs de weg wordt geplaatst korter is;
- geen verontreiniging meer van kadavervocht in bodem of in oppervlaktewater;
- er minder invloeden (wind, zon, water en insecten) op de kadaveraanbiedvoorzieningen zijn.

Door deze wijze van opslag van kadavers binnen de bedrijfsvoering te implementeren, worden geur en insecten in zeer belangrijke mate beperkt.

Beoordeling en conclusie

Op basis van het voorgaande concluderen wij dat voor de exploitatie van de koelinstallatie voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving. De van toepassing zijnde wet- en regelgeving is direct werkend. Er zijn derhalve geen voorschriften met betrekking tot het koelmiddel in de vergunning opgenomen.

Voor het opslaan van kadavers in de kadaverplaats zijn in de vigerende vergunning voorschriften opgenomen. Deze voorschriften blijven onverkort van toepassing. Met betrekking van het tussentijds opslaan van kadavers in de kadaverkoeling is voorschrift 5.1 in de vergunning opgenomen.

3.6 Geluid

De geluidsemissie van deze aanvraag voor een veranderingsvergunning wordt bepaald door de compressor en de hogedrukreiniger. Uit de bij de aanvraag gevoegde akoestische quickscan blijkt dat de bijdrage van deze geluidsbronnen aan het totale geluidsniveau van de inrichting zo gering is dat deze geen invloed heeft op de totale geluidsuitstraling van de inrichting. De geluidsuitstraling van de uitbreiding blijft dan ook binnen in de vigerende vergunning opgenomen geluidsniveaus. Om deze reden hebben wij in deze vergunning geen aanvullende geluidsvoorschriften opgenomen. De voorschriften van de vigerende vergunning blijven onverkort van toepassing.

3.7 (Afval)water

Als gevolg van de wijzigingen komen binnen de inrichting de volgende afvalwaterstromen vrij:

- afvalwater afkomstig van de spoelplaats;
- hemelwater afkomstig van het dak van de kadaverkoeling.

Het afvalwater afkomstig van de spoelplaats bestaat uit het vrijkomende afvalwater bij het schoonmaken van veewagens en kadaveraanbiedvoorzieningen. Dit afvalwater wordt opgevangen in de mestkelder. Het niet verontreinigd hemelwater wordt geloosd op de nabijgelegen sloot.

Het hemelwater afkomstig van het dak van de kadaverkoeling dringt op natuurlijke wijze de bodem in.

Beoordeling en conclusie:

Uit beoordeling van de aanvraag blijkt dat er ten aanzien van het te lozen afvalwater door de inrichting voldoende maatregelen en voorzieningen zijn getroffen. In de vergunning (hoofdstuk 3) zijn voorschriften voor het lozen van afvalwater opgenomen.

3.8 Natuur en Landschap

De gebiedsbescherming van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is geïmplementeerd in de Nederlandse Natuurbeschermingswet 1998 die op 1 oktober 2005 in werking is getreden. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 27 november 2006 de eerste tranche van concept-aanwijzingsbesluiten van gebieden met bijzondere natuurwaarden (Speciale Beschermingszone, SBZ) gepubliceerd. Deze beschermde gebieden vallen onder het ecologisch netwerk 'Natura 2000'. Op grond van het voorzorgsbeginsel moeten passende maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en soorten in de beschermde gebieden niet verslechtert. Voor ieder Natura 2000-gebied zijn daarom instandhoudingsdoelstellingen voor de beschermde natuurwaarden geformuleerd. Alle nieuwe projecten of andere handelingen waarvan afzonderlijk of in combinatie met andere projecten een (significant) effect te verwachten is op de natuurwaarden moeten een toetsing door het bevoegd gezag ondergaan (art. 19).

De inrichting is gelegen in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Er vindt geen verandering van de huidige ammoniakdepositie plaats. Er vinden dan ook geen veranderingen plaats in de effecten op de kwalificerende waarden van het Natura 200-gebied. Om deze reden is er geen vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998.

3.9 Verkeer

Het verkeer van en naar de inrichting als gevolg van de wijzigingen zal geen gevolgen hebben op de omvang van verkeersbewegingen van onderhavige inrichting. Dit heeft vooral te maken met af- en aanvoerbewegingen die buiten deze aangevraagde wijziging om ook al binnen de bedrijfsvoering plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is het aanbieden van kadavers langs de weg. Door het in werking hebben van een kadaverkoeling zal, bij voldoende hoeveelheid kadavers, ook kadavers langs de weg aangeboden worden.

De verkeersbeweging als gevolg van de opslag van 100 liter dieselolie voor het noodstroomaggregaat welke bij uitvallen van de openbare elektrische energievoorziening, is ook niet noemenswaardig. Daarnaast is gezien de aanwezige infrastructuur niet te verwachten dat er verkeerstechnische problemen zullen ontstaan. Derhalve zijn geen voorschriften met betrekking tot verkeer in de beschikking opgenomen.

3.10 Grond- en hulpstoffen

Blijkens de aanvraag wordt er binnen de inrichting dieselolie en propaan opgeslagen.

De opslag van dieselolie in een bovengrondse tank vindt plaats in de bedrijfsruimte. Deze tank is tevens boven een lekbak geplaatst. Deze dieselolie is enkel bedoeld voor het noodstroomaggregaat. In voorschrift 4.1 is bepaald dat deze installatie aan PGS 30 moet voldoen.

Ten behoeve van de verwarmingsinstallatie is er propaan binnen de bedrijfsvoering aanwezig. De inhoud van de huidige propaantank (18 m³) wordt gewijzigd in een propaantank van 10 m³.

In de vigerende vergunning van 9 november 1999 zijn al voorschriften hierover opgenomen, gebaseerd de voormalige CPR 11-3. Tegenwoordig geldt voor het opslaan van propaan de PGS 19. Om de gewenste aanpassing van de voorschriften van propaan van CPR 11-3 naar PGS 19 te bewerkstelligen, is gekozen om dit via een ambtshalve wijziging, op grond van art. 8.23, lid 1 Wm, aan te passen.

Voor het opslaan van propaan conform PGS 19, is voorschrift 5.1.1 in deze vergunning opgenomen.

3.11 Externe Veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid betreft de beheersing van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Ook na deze wijziging worden bij Lavi B.V. geen (substantiële hoeveelheden) gevaarlijke vloeistoffen opgeslagen of gebruikt waardoor het Besluit risico's zware ongevallen 1999 of het Besluit externe veiligheid inrichtingen op de bedrijfsactiviteiten niet van toepassing is. Ook bij ongewone voorvallen binnen dit bedrijf is niet te verwachten dat substantiële hoeveelheden gevaarlijke stoffen vrijkomen. Verder zijn de activiteiten niet vermeld in de Leidraad risico-inventarisatie. Wij zien derhalve geen reden om voorschriften betreffende de externe veiligheid in de beschikking op te nemen.

3.12 Activiteitenbesluit

Inrichtingen met een gpbv-installatie (ook wel IPPC-inrichtingen) vallen buiten de reikwijdte van dit besluit. Dit besluit is dan ook niet van toepassing op IPPC-inrichtingen.

3.13 Provinciaal beleid

Provinciale Staten van Zeeland hebben op 30 juni 2006 het "Omgevingsplan Zeeland 2006-2012" vastgesteld. Het omgevingsplan integreert het beleid zoals dat tot dusver was opgenomen in het streekplan Zeeland, het milieubeleidsplan Groen Licht en het waterhuishoudingsplan Samen Slim met Water en brengt het beleid voor de fysieke leefomgeving samen in één beleidsplan.

Het omgevingsplan is formeel het plan als bedoeld in art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 7 van de wet op de Waterhuishouding en artikel 4.9 van de Wet Milieubeheer.

Het verlenen van de gevraagde vergunning is niet in strijd met het "Omgevingsplan Zeeland 2006-2012".

4. ZIENSWIJZEN EN/OF ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN HET ONTWERP-BESLUIT

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit zijn, binnen de daarvoor gestelde termijn, geen zienswijzen en/of adviezen ontvangen.

5. VERGUNNINGSTERMIJN

De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd.

6. VOORSCHRIFTEN

6.1 Voorkomen/beperken nadelige gevolgen voor het milieu

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

6.2 Van toepassing zijnde voorschriften

De voorschriften uit de revisievergunning van 9 november 1999 gelden onverminderd voor de gehele inrichting en derhalve waar relevant ook voor onderhavige veranderingen, voor zover daarvan in de onderhavige veranderingsvergunning niet wordt afgeweken.

7. BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om:

- aan Lavi B.V. de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken;
- de aan de vigerende vergunning van 9 november 1999 verbonden voorschriften 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.5.1 en 2.6.1 ambtshalve als volgt te wijzigen en voorschrift 2.4.10 toe te voegen;
- de aan de vigerende vergunning van 9 november 1999 verbonden voorschriften 5.1.1 tot en met 5.1.7 ambtshalve in te trekken en voorschrift 5.1.1 toe te voegen.

2.2.1

Het rioolsysteem (mestafvoersysteem) moet minimaal voldoen aan de randvoorwaarden voor een hoofdafvoerleiding van een rioolsysteem zoals die in de notitie "Rioolsysteem voor de afvoer van mest" (richtlijn voor uitvoering) staan beschreven (bron: TES-info special augustus 1998, uitgegeven door Bureau TES).

2.2.2

Het mestafvoersysteem met de daarbij behorende onderdelen en leidingen moet zodanig zijn geïnstalleerd en worden onderhouden dat een goede werking te allen tijde is gewaarborgd.

2.2.3

De buizen en hulpstukken van het mestafvoersysteem moeten zijn vervaardigd van PVC. De buizen en hulpstukken van mestafvoersystemen moeten aan bepaalde richtlijnen en normen (zie toelichting (*) en (**)) hieronder).

(*) voor PVC: Buizen en hulpstukken moeten voldoen aan KOMO, BRL 52100 (PVC binnenriolerij) en SDR-klasse 41; hulpstukken moeten voldoen aan NEN 7046.

(**) voor verbindingen: Buizen en hulpstukken moeten worden gekoppeld middels rubberen verbindingen die moeten voldoen aan BRL 2013.

2.2.4

De leidingen van het mestafvoersysteem moeten afvoeropeningen hebben met een diameter van minimaal 150 mm en een afvoerbuis met een diameter van minimaal 200 mm.

Het mestafvoersysteem in zijn geheel en de aansluitingen van de afvoeropeningen met de keldervloer moeten waterdicht zijn.

2.2.5

De afsluiter die in het mestafvoersysteem wordt toegepast, moet waterdicht afsluiten, mestbestendig en vergrendelbaar zijn. Het gaat hier om de afsluiter in de mestafvoerleiding in de mestopvangput. Omdat deze afsluiter tevens fungeert als sifon (stankafsluiter) moet deze afsluiter zicht tijdens het normale gebruik van het systeem in gesloten toestand bevinden.

2.2.6

De leidingen, afsluiters en andere appendages van het mestafvoersysteem moeten bestand zijn tegen de corrosieve invloeden van dunne mest en de eventueel daaraan toegevoegde middelen.

2.5.1

De mest moet 2 keer per dag uit de spoelgoten worden verwijderd door het spoelen van de goten met de dunne mestfractie. De dunne mestfractie mag maximaal 5% droge stof bevatten. Het mestniveau in de spoelgoten mag op enig moment nooit hoger zijn dan 5 cm.

2.6.1

Middels een visuele inspectie is op elk willekeurig moment het mestniveau in de spoelgoten vast te stellen. Met behulp van het geregistreerde aantal draaiuren is na te gaan of voldoende keren is gespoeld.

2.4.10

Via het mestafvoersysteem wordt de mest afgevoerd naar een gesloten mestopvangput (mestopslagruimte). Deze gesloten mestopslagruimte is buiten of onder de stal gelegen. De uitmonding van de mestafvoerleiding in deze mestopvangruimte dient te zijn voorzien van een sifon die de directe mestafvoer niet hindert.

5.1.1

Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoet de opslagplaats met toebehoren voor propaan aan het gestelde in de hieronder genoemde paragrafen van PGS 19:

- paragraaf 2 (constructie reservoirs en toebehoren);
- paragraaf 3 (inspectie, onderhoud, registratie en documentatie);
- paragraaf 4 (veiligheidsmaatregelen);
- paragraaf 5 (incidenten en calamiteiten);
- paragraaf 6 (de propaaninstallatie in bedrijf).

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Voorschriften behorend bij de veranderingsvergunning van Lavi B.V. aan de Langeweg 6 te Ossenisse.

INHOUDSOPGAVE

1.	ALGEMEEN	11
2.	BODEM	11
3.	AFVALWATER SPOELPLAATS	12
4.	GROND- EN HULPSTOFFEN	12
5.	KADAVERKOELING	12
6.	MESTOPVANGPUT (MESTOPSLAGRUIMTE)	12
7.	NOODSTROOMAGGREGAAT	13
	BIJLAGE: BEGRIPPEN	14

VOORSCHRIFTEN

1. ALGEMEEN

1.1

De in op 9 november 1999 verleende revisievergunning opgenomen voorschriften 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8 en 1.2.9 van paragraaf 2.1, de voorschriften 8.3.1, 8.3.5, 8.3.6 en 8.3.7 van paragraaf 8.3, de voorschriften 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3 van hoofdstuk 9, de voorschriften 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6 en 10.1.7 van hoofdstuk 10, de voorschriften 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5 en 11.1.6 van hoofdstuk 11 en de voorschriften 12.1.1, 12.1.2 en 12.1.3 van hoofdstuk 12 zijn op deze vergunning onverkort van toepassing.

1.2

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat hij bij de beëindiging van (een deel van) de activiteiten de nodige maatregelen treft om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen. De vergunninghouder verwijdert (delen van) installaties die structureel buiten werking zijn gesteld, tenzij hij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud houdt dat nadelige gevolgen voor het milieu niet kunnen optreden.

1.3

De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces dit direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

1.4

De toegang tot de inrichting is buiten de openingsuren en als er niemand binnen de inrichting aanwezig is, gesloten.

Bij de ingang van de inrichting is een bord aanwezig waarop duidelijk is vermeld:

- verboden toegang voor onbevoegden;
- de openingstijden van de inrichting;
- (alarm) telefoonnummer.

1.5

Voor alle documenten en richtlijnen waar deze beschikking naar verwijst, geldt steeds de versie die ten tijde van het van kracht worden van de beschikking actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet is aangegeven.

2. BODEM

2.1

Het bodemrisico moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.

2.2

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt bij het in werking hebben van een noodstroomaggregaat het vullen en het legen van een noodstroomaggregaat met vloeibare brandstof plaats boven een bodembeschermende voorziening.

2.3

De koelinstallatie van de kadaverkoeling moet zijn opgesteld boven een vloeistofkerende vloer.

2.4

De spoelplaats dient te zijn voorzien van een betonnen vloer die aan alle zijden is voorzien van een opstaande rand van beton of metselwerk, met een hoogte van ten minste 10 cm. De vloer van de spoelplaats is vloeistofkerend uitgevoerd, is bestand tegen de inwerking van de toegepaste reinigingsmiddelen en is afwateren naar de mestkelder gelegd.

2.5

Het is verboden bij het bewaren van dunne mest dan wel bij daarmee onmiddellijk verband houdende werkzaamheden, vloeistoffen definitief in de bodem te brengen, met uitzondering van

oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en daaraan geen warmte is toegevoegd.

3. AFVALWATER SPOELPLAATS

3.1

Het reinigen en ontsmetten van veeervoermiddelen en kadaveraanbiedvoorzieningen mogen in de inrichting uitsluitend geschieden op een speciaal daarvoor ingerichte reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens (de "spoelplaats").

3.2

Het verontreinigd afvalwater afkomstig van de spoelplaats moet middels een vloeistofkerende en gesloten riolering, die is bestand tegen de in het afvalwater aanwezige stoffen, worden afgevoerd naar een mestkelder.

3.3

Nadat veeervoermiddelen en kadaveraanbiedvoorzieningen gereinigd en ontsmet zijn, moet de spoelplaats worden gereinigd alvorens de afsluiter omgezet mag worden om lozing van hemelwater op het oppervlaktewater mogelijk te maken.

4. GROND- EN HULPSTOFFEN

4.1

Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoet de bovengrondse opslagtank voor dieselolie aan het gestelde in de hieronder genoemde paragrafen van hoofdstuk 4 van PGS 30:

- paragraaf 4.1 en 4.2 (constructie-eisen voor tanks, leidingen en appendages);
- paragraaf 4.3 (installatie voorschriften);
- paragraaf 4.4 (gebruiksvoorschriften);
- paragraaf 4.5 (voorschriften t.a.v. inspectie, keuring, onderhoud en reparatie);
- paragraaf 4.8 (aanvullende voorschriften voor in pandige opslag).

5. KADAVERKOELING

5.1

De opslag van kadavers binnen de inrichting mag uitsluitend plaatsvinden in een daarvoor bedoelde kadaverkoeling bij een temperatuur van ten hoogste 7° Celsius. Deze kadaverkoeling moet met een deugdelijk slot afgesloten zijn of geplaatst zijn op een voor publiek niet toegankelijk terreingedeelte en mag uitsluitend geopend zijn voor het ontsmetten, inbrengen of uitnemen van de kadavers.

6. MESTOPVANGPUT (MESTOPSLAGRUIMTE)

6.1

Dunne mest moet worden afgevoerd naar een hiertoe bestemde, mestdichte mestopslagruimte. Leidingen voor het transport van dunne mest moeten mestdicht zijn.

6.2

Het brengen van dunne mest in de mestopslagruimte moet geschieden met een gesloten aanvoerleiding.

6.3

De mestopslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort.

6.4

Mest moet worden opgeslagen in een afgedekte mestopslagruimte.
Indien de mestopslagruimte:

- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht voor 1 juni 1987, moet de opslag mestdicht zijn;

- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht tussen 1 juni 1987 en 1 februari 1991, zijn de desbetreffende bepalingen van de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1987 (BRM 1987) van toepassing;
- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht tussen 1 februari 1991 en 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1990 (BRM 1990) van toepassing;
- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en is of wordt opgericht na 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992) van toepassing.

7. NOODSTROOMAGGREGAAT

7.1

Op de dieselmotor van het noodstroomaggregaat moet een doelmatige uitlaatgeluiddemper zijn gemonteerd.

7.2

Onder het noodstroomaggregaat moet een lekbak aanwezig zijn, die de inhoud van het smeeroliesysteem en de voorraad aan dieselolie in de dagtank van het aggregaat kan bevatten.

7.3

Een noodstroomaggregaat moet zodanig zijn afgesteld en worden onderhouden dat een nagevoeg rookloze verbranding wordt verkregen.

7.4

In de ruimte waarin een noodstroomaggregaat is opgesteld moet een doelmatige ventilatie aanwezig zijn.


7.5

Het in werking hebben van een noodstroomaggregaat en het vullen en legen van een noodstroomaggregaat met vloeibare brandstof vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening.

7.6

Het noodstroomaggregaat mag, behoudens proefdraaien, slechts in werking treden bij het uitvallen van de openbare elektrische energievoorziening en mag slechts zolang in werking zijn als het uitvallen van de elektrische energievoorziening duurt.

Gedeputeerde staten,
namens dezen,

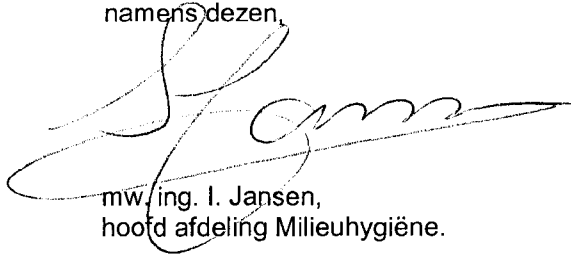

mw. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van al bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

BEDRIJFSRIOLERING:

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare rioleering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

RM 1992:

Richtlijnen Mestbassins 1992, uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 1992.

MESTOPSLAGRUIMTE:

een reservoir voor de opslag van dunne mest dat geheel of gedeeltelijk gelegen is onder een gebouw (mestopvangput).

NEN:

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviseerende taak.

PGS 19:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19, opslag van propaan.

PGS 30:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, vloeibare aardolieproducten.

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING:

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst;
2. het waterschap Zeeuws-Vlaanderen.