



Middelburg: 27 juli 2007
Nummer: RMW0708772
Afdeling: milieuhygiëne

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 27 oktober 2006 is een verzoek ingekomen van Van Gansewinkel Nederland B.V. regio Zuidwest Nederland (verder: Van Gansewinkel) om een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer.

Op 22 december 2006 hebben wij om aanvullende gegevens verzocht omdat uit de aanvraag niet duidelijk bleek of de nieuwe activiteiten toekomstige ontwikkelingen zijn of dat ze met deze aanvraag daadwerkelijk aangevraagd worden. Op 17 januari 2007 hebben wij de aanvulling ontvangen.

Tevens is op 6 februari 2007 een aanvulling op de vergunningaanvraag o.g.v. de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen.

1. AANVRAAG

De aanvraag wordt aangevraagd voor de op- en overslag van afvalstromen en sorteren en/of bewerken tot deelstromen.

Binnen de inrichting worden diverse (gevaarlijke) afvalstoffen opgeslagen. Welke stoffen dit zijn en hoeveel er binnen de inrichting aanwezig mag zijn, is vastgelegd in voorschrift 11.1.11.

Van Gansewinkel vraagt de mogelijkheid aan om afgekeurde partijen te ontvangen en te bewerken. De bewerking kan bestaan uit mobiel shredderen, eventueel aangevuld met een zeefinstallatie of een soortgelijke scheidingsmethode, balenpersen, met kraan, shovel of vergelijkbaar werktuig zodanig vernietigen dat eventuele terugkeer in een (consumptie) proces onmogelijk is. Geurgevoelige producten worden in de hal bewerkt.

De inrichting is gelegen aan de Polenweg 8 te Nieuwdorp, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie A, nummer 1249.

2. PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3. COÖRDINATIE/AFSTEMMING

a. Wvo

Op 27 oktober 2006 is tevens op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aan Rijkswaterstaat Directie Zeeland vergunning gevraagd voor bovengenoemde inrichting. Voor deze aanvragen vindt op grond van paragraaf 8.1.3.2 en paragraaf 14.1 van de Wet milieubeheer een gecoördineerde behandeling plaats.

Overeenkomstig artikel 7b, vierde lid van de Wvo hebben wij bij brief van 26 februari aan Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, meegedeeld dat er met het oog op de samenhang voor ons geen reden bestond tot het maken van opmerkingen over de aanvraag om de lozingsvergunning.

Overeenkomstig artikel 8.31, eerste lid van de Wet milieubeheer is Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen met het oog op de samenhang tussen de beschikkingen op de beide aanvragen.

Bij brief van 14 maart 2007 kenmerk 0703017 heeft Rijkswaterstaat Directie Zeeland ons meegedeeld dat er geen aanleiding is tot het maken van op- of aanmerkingen.

b. Woningwet

Er vindt geen nieuwbouw of bouwkundige aanpassingen plaats. coördinatie is derhalve niet aan de orde.

4. MER

In het Besluit milieueffectrapportage is een opsomming van activiteiten opgenomen waarvoor het opstellen van een milieueffectrapport of het uitvoeren van een mer-beoordelingsplicht verplicht is.

De in de aanvraag genoemde activiteiten vallen niet onder de mer-(beoordelings)plicht. Ook is geen sprake van mer-plicht ingevolge de Provinciale milieuverordening Zeeland.

5. MILIEUZORGSTEEEM

Het landelijke en ook ons beleid (Omgevingsplan Zeeland 2006 –2012, pagina 51, paragraaf 4.4.6) is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren.

In de aanvraag is aangegeven dat bij Van Gansewinkel een bedrijfsintern milieuzorgsteeem is gecertificeerd volgens ISO 14001 /verificatie volgens EMAS waarin een meet- en registratiesysteem geïmplementeerd. Certificering ISO 14001 wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instantie.

Om het onderdeel milieuzorg in de vergunning voldoende te kunnen borgen, hebben wij gemeend in hoofdstuk 6 van de voorschriften aan te geven waaraan de systemen minimaal moeten voldoen.

6. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

- ☐ Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn betrokken:
 - de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
 - de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging;
 - de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen;
 - het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.
- ☐ Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing).
- ☐ Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

6.1 Algemeen

De inrichting is gelegen op een gezonde industrieterrein. De gevraagde activiteiten passen binnen dit kader.

6.2 Best beschikbare technieken

Uit de Wet milieubeheer volgt dat het van belang is om een hoog niveau van bescherming van het milieu te bereiken. Dat wordt gerealiseerd door aan deze vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Daartoe dienen binnen de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

Bij de bepaling van de beste beschikbare technieken voor onderhavige inrichting, zijn de in artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) vermelde punten speciaal in aanmerking genomen. Daarbij is rekening gehouden met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

Daarnaast zijn bij ministeriële regeling zijn de documenten aangewezen, waarmee het bevoegd gezag bij de bepaling van de best bestaande technieken (BBT) in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden. De bijlage van deze 'Regeling aanwijzing BBT-documenten' (opgenomen in de Staatscourant 28 november 2005, nr. 231 / pag. 20) bevat twee tabellen. Tabel 1 is van toepassing op installaties die vallen onder de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC-richtlijn). Tabel 2 van de bijlage bevat een lijst van thans in Nederland toegepaste richtlijnen die kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT.

De IPPC-richtlijn bevat maatregelen ter voorkoming en/of beperking van emissies door daartoe aangewezen activiteiten naar lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen ten aanzien van afvalstoffen. In Bijlage I van de richtlijn worden drempelwaarden aangegeven voor categorieën van bedrijven om te bepalen of zij onder de richtlijn vallen. Uit een toetsing aan de bijlage blijkt dat de IPPC-richtlijn niet van toepassing is op de inrichting. Bij het bepalen van de BBT voor onderhavige inrichting zijn de volgende documenten uit tabel 2 van de Regeling geraadpleegd:

- Leidraad afval- en emissiepreventie;
- Nederlandse emissierichtlijn Lucht, NeR;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming NRB;
- Publicatieblad gevaarlijke stoffen, PGS 15/28/30.

Wij zijn van mening dat met inachtneming van de geraadpleegde documenten de onderhavige vergunning voldoet aan de emissie-eisen en risico's ter bescherming van het milieu.

6.3 Bodem en grondwater

Het kader voor de bescherming en de potentieel bodembedreigende activiteiten

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is van toepassing op potentieel bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten binnen inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het beleid met betrekking tot maatregelen en voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisicocategorie te worden ondergebracht.

Binnen de inrichting vinden de volgende relevante potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

Het aftanken van vrachtwagens, shovel en kraan;

Het reinigen van containers, vrachtwagens en ontwatering van RKGV (riool-, kolken-, gemaal- en veegvuil-) slib.

De maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

Binnen de inrichting vindt het aftanken met dieselolie van vrachtwagens en het reinigen van vrachtwagens en containers plaats boven een vloeistofdichte vloer. Deze vloeistofdichte vloeren worden periodiek gecontroleerd overeenkomstig de CUR/PBV- aanbeveling 44 "Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen. Intern dient ten minste éénmaal per jaar de vloer te worden gecontroleerd. Indien een beschadiging van de vloer plaatsvindt of geconstateerd moet dit direct worden gerepareerd door een gecertificeerde aannemer. Inspecties en eventuele reparaties moeten worden gerapporteerd in een milieulogboek die op de inrichting aanwezig zal zijn. Op het afgegeven document, CUR/PBV- aanbeveling 44, wordt aangegeven wanneer de voorziening moet zijn herkeurd.

Bij de aanvraag is een bodemrisico inventarisatie gevoegd waarin bovengenoemde en andere activiteiten worden beschreven. In deze inventarisatie zijn de bodembedreigende activiteiten weergegeven en is vastgesteld welke maatregelen en voorzieningen door de aanvrager zijn/worden getroffen. Uit het gestelde in de bodemrisico inventarisatie blijkt dat de aanvrager voldoet aan eind emissiescore 1, zijnde een verwaarloosbaar bodemrisico.

Binnen de inrichting bevinden zich twee ondergrondse opslagtanks, namelijk één tank van 20.000 liter (witte diesel) en één tank van 5000 liter (rode diesel). Het Besluit opslaan in ondergrondsetanks 1998 (BOOT) is voor beide tanks en de daarbij behorende leidingen, die geheel in de bodem zijn gelegen, van toepassing voor de opslag van vloeibare aardolieproducten die als vloeibare brandstof wordt gebruikt. In BOOT zijn de volgende hoofdstukken welke voorschriften bevat, vastgelegd:

- constructie en installatie;
- gebruik en controle;
- periodieke keuringen;
- overige voorschriften.

Het Besluit opslaan in ondergrondsetanks 1998 is rechtstreeks werkend, zodoende zijn dan ook geen voorschriften in de Wet milieubeheer vergunning opgenomen.

Ten aanzien van zoetwatervoorkomens in het gebied, waar de inrichting is gevestigd, mag uit voorgaande worden gesteld dat met inachtneming van voorschriften uit hoofdstuk 2 en het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 voldoende maatregelen zijn genomen ter bescherming van het zoetwater in de bodem.

Een bodemonderzoek nulsituatie is in het kader van voorgaande vergunning aanvragen in kaart gebracht en in het bezit van het bevoegd gezag (VanderHelm Milieubeheer: Verkennend Bodemonderzoek 5 mei 1993, DHV: Nulsituatie bodemonderzoek 18 november 1998). Hierdoor wordt door het bevoegd gezag niet verlangd dat een hernieuwd bodemonderzoek wordt uitgevoerd.

Beoordeling en conclusie

De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de NRB. Rekening houdende met de in de aanvraag beschreven bodembeschermende voorzieningen en de in hoofdstuk 2 van de voorschriften opgenomen bodembeschermende maatregelen is sprake van een verwaarloosbaar risico.

6.4 Lucht

Geur

Binnen de inrichting van Van Gansewinkel vindt op- en overslag en sorteren van afvalstoffen plaats die mogelijk geurhinder kunnen veroorzaken. Het sorteren van geurhinderlijke afvalstoffen vindt in de sorteerhal plaats. In de aanvraag is door Van Gansewinkel aangegeven dat de volgende geurgevoelige (organische) producten zoals GFT, afgekeurde foodproducten, RKGV-afval, etc. binnen de inrichting worden gesorteerd en/of opgeslagen. In de aanvraag is voorts aangegeven dat Van Gansewinkel emissiebeperkende maatregelen treft. Zo worden afvalstoffen welke potentieel tot emissie van geur zouden kunnen leiden in gesloten containers opgeslagen of afgezeild en worden deze afvalstoffen zo snel mogelijk uit de inrichting verwijderd. E.e.a. is in voorschrift 11.1.8 vastgelegd.

Stof

Voor fijn stof is het beoordelingskader het Besluit luchtkwaliteit 2005. Hierin zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht. Vooral fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO₂) zijn probleemstoffen. Voor zwevende deeltjes (PM10) worden de volgende grenswaarden ter bescherming van de gezondheid van de mens aangehouden: 40 microgram per m³ als jaargemiddelde concentratie, of 50 microgram per m³ als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden overschreden. Concentraties die zich van nature in de lucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens of dier (concentraties van zwevende deeltjes (PM10)), veroorzaakt door natuurverschijnselen, worden bij de beoordeling van de luchtkwaliteit buiten beschouwing gelaten.

De emissie van fijn stof als gevolg van de activiteiten van Van Gansewinkel zal gezien de aard en de getroffen maatregelen zeer gering zijn. Emissie van stof zou mogelijk plaats kunnen vinden bij de overslag van afvalstoffen. Deze overslag vindt uitsluitend plaats in de loods en buitenopslag. Voorts kan stof ontstaan bij het shredderen van hout. Deze activiteit vindt uitsluitend plaats op de buitenopslag. Bovendien zijn de mobiele installaties welke hiervoor gebruikt worden voorzien van stofbestrijdingsmaatregelen (sproeiers). In voorschrift 11.5.5 is voorts vastgelegd dat de shredders uitsluitend in werking mogen zijn indien de watervernevelingsinstallatie eveneens in werking is.

Het aantal transportbewegingen aan- en afvoer is gering namelijk 50 vrachtwagens per dag. Verwacht wordt dan ook dat de inrichting geen relevante bijdrage levert aan de fijn stof concentraties en dat er geen grenswaarden zullen worden overschreden als gevolg van de activiteiten van Van Gansewinkel.

Voor de onderhavige activiteit gelden geen richtwaarden en/of grenswaarden als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

6.5 Oppervlaktewater/afvalwater

Op de lozing van afvalwater is de "Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van 15 maart 1996 van toepassing. In het kader van die regeling dienen regels gesteld te worden met het oog op de kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater.

Volgens artikel 2, derde lid, van die regeling moet, indien een Wvo-vergunning is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wvo gelden, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbepaling" worden opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in het riool mag worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur, en
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.

Door voornoemde instructie op te nemen in voorschrift 4.1 tot en met 4.3 is deze instructie-AMvB voldoende in acht genomen. Verder wordt verwezen naar de overige voorschriften van hoofdstuk 4.

Voor het overige geldt voor de onderhavige aanvraag geen instructie-AMvB.

6.6 Geluid

Rond het industrieterrein Vlissingen-oost is bij Koninklijk Besluit van 26 juli 1991 een geluidszone vastgesteld. Ten tijde van de vaststelling van de geluidzone bleek dat er sprake was van een saneringssituatie. Uit het saneringsonderzoek is gebleken dat het niet mogelijk was maatregelen te treffen teneinde de saneringssituatie op te lossen. Voor alle bij de sanering betrokken woningen is vervolgens een MTG-waarde vastgesteld. De verwachte bijdrage van Van Gansewinkel is getoetst aan zowel de vastgestelde geluidzone als op de binnen de zone vastgestelde MTG-waarde op de gevels van woningen.

De bijdrage van alleen Van Gansewinkel op de zonegrens varieert van 12 dB(A) ter hoogte van Ritthem tot 36 dB(A) op de zonegrens ter hoogte van 's Heerenhoek. Inclusief Van Gansewinkel varieert de geluidbelasting veroorzaakt door alle op het industrieterrein gevestigde bedrijven van 47 dB(A) op de zonegrens ter hoogte van Nieuw en Sint-Joostland tot 50 dB(A) op de zonegrens

ter hoogte van de kern Borssele. De bijdrage van Van Gansewinkel is inpasbaar binnen de geluidzone. Op alle woningen welke gelegen zijn binnen de geluidzone rond het industrieterrein Vlissingen-oost wordt inclusief de bijdrage van Van Gansewinkel voldaan aan de vastgestelde maximaal toelaatbare geluidbelasting op de gevel van de betreffende woning. Uit het bij de aanvraag ingediende akoestisch onderzoek is gebleken dat Van Gansewinkel op geen enkele buiten het industrieterrein gelegen woningen een hoger piekniveau veroorzaakt dan 50 dB(A).

Controlepunten

In de voorschriften zijn controlepunten in de directe nabijheid van de inrichting opgenomen. Ondanks dat er voorschriften in de directe nabijheid zijn opgenomen zorgen de andere activiteiten op het industrieterrein voor veel verstoring en zal het dus niet altijd mogelijk zijn Van Gansewinkel als afzonderlijke inrichting te meten. Indien noodzakelijk kan de geluidbelasting op deze punten worden gecontroleerd door bronmetingen aangevuld met overdrachtsberekeningen.

6.7 Verkeer

Het aantal aan- en afvoerbewegingen van bedrijfsvoertuigen vindt plaats op de werkdagen. Om het verkeer van goederen zoveel mogelijk te beperken zijn een aantal maatregelen genomen. Het vervoer van vrachten (afval)stoffen wordt uitgevoerd door de containers zo vol mogelijk te laden. Tevens bestaat de mogelijkheid meerdere containers per vracht te vervoeren. Hierdoor zal het aantal vervoersbewegingen zo efficiënt mogelijk zijn. De inrichting is goed ontsloten via de Polenweg naar de Europaweg te Nieuwdorp. De verkeersintensiteit heeft gezien de aard van de activiteiten veroorzaakt door de inrichting geen gevolgen tot verkeersstromingen.

Gezien bovenstaande is er geen aanleiding om ten aanzien van het aspect verkeer regulerende voorschriften aan deze vergunning te verbinden.

6.8 (Externe) Veiligheid

De inrichting is bedoeld voor het sorteren van afval- en reststoffen. Bij de behandeling van deze aanvraag is er daarom extra aandacht gegeven aan de veiligheid van de inrichting, met name voor de mens en het milieu in de omgeving.

Binnen de inrichting wordt hout opgeslagen, zowel onbewerkt als geshredderd. Hierdoor hebben wij dan ook gemeend voorschriften 12.1 tot en met 12.6 in de vergunning op te nemen.

6.9 Energie

In de circulaire van de ministeries van EZ en VROM "Omgaan met energievoorschriften in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" van 1999 is beschreven op welke wijze dit dient te gebeuren. Belangrijk uitgangspunt is dat, energetisch gezien, zoveel mogelijk de stand der techniek wordt toegepast.

Om te bepalen of er al dan niet voorschriften met betrekking tot energiebesparing opgenomen moeten worden, dient eerst te worden bepaald of energie een relevant onderwerp is. Het aspect energie is relevant als de inrichting jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruikt.

Het verbruik van energie in de onderhavige inrichting bestaat uit elektriciteit en dieselolie. Elektriciteit (jaarverbruik ongeveer 70.000 Kwh) wordt hoofdzakelijk verbruikt in de kantoor-units door toepassing van verwarming, airco's en licht. Dieselolie (jaarverbruik ongeveer 400.000 liter) wordt hoofdzakelijk verbruikt door de vrachtwagens van Van Gansewinkel.

In hoofdstuk 6, Milieuzorg, van de voorschriften hebben wij de vergunninghouder verplichtingen opgelegd om naar een vermindering van milieubelasting te streven.

Wij zien verder geen aanleiding om extra voorschriften op te nemen om het gebruik van energie verder te beperken.

6.10 Afvalstoffen

Uit de vergunningaanvraag blijkt dat jaarlijks een hoeveelheid gevaarlijk afval, o.a. smeerolie, accu's, etc. en bedrijfsafval ontstaat. Dit afval wordt binnen het bedrijf opgeslagen en afgevoerd naar hiervoor aangewezen bedrijven.

6.11 Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen afkomstig van buiten de inrichting te ontvangen. Voor dergelijke inrichtingen gelden direct werkende meld- en registratieverplichtingen. Deze zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer (artikelen 10.38 t/m 10.43), het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Stb. 2004/522) en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Stcrt. 2004 nr. 207). Deze regels zijn op 1 januari 2005 in werking getreden. De regelgeving stelt eisen aan het geven van een omschrijving van het afval, het verstrekken van een afvalstroomnummer, de begeleidingsbrief tijdens vervoer, de registratie van afval, de melding van de ontvangst van afval en de melding van de afgifte van afval. Uitzonderingen op de eisen zijn ook in de regelgeving opgenomen. De regels zijn direct werkend, in de vergunning zijn derhalve geen voorschriften opgenomen.

6.12 Besluit Financiële zekerheid milieubeheer

Op 1 mei 2003 is het Besluit financiële zekerheid milieubeheer in werking getreden. Dit besluit biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om in de vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer bepalingen over financiële zekerheid op te nemen. Het doel hiervan is te voorkomen dat de overheid opdraait voor kosten van milieuschade of verwijdering van opgeslagen afvalstoffen die een bedrijf vanwege een faillissement of andere redenen niet meer kan betalen. Onder het besluit vallen onder meer bedrijven die afval inzamelen of verwerken. Het besluit financiële zekerheid biedt het bevoegd gezag een zekere beleidsruimte voor het al dan niet opnemen van bedoelde bepalingen in de milieuvergunning. De provincie Zeeland onderzoekt momenteel op welke wijze deze beleidsruimte zal worden ingevuld.

Uit de aanvraag blijkt dat na afloop van de exploitatie (afval)stoffen kunnen resteren die een negatieve waarde hebben. Hierdoor is voorschrift 5.4 opgenomen waarin wordt gesteld dat na afloop van de exploitatie de inrichting leeg wordt opgeleverd. Afhankelijk van het nog vast te stellen provinciale beleid in deze zal in een later stadium bepaald worden op welke wijze de (financiële) zekerheid door vergunninghouder gesteld dient te worden.

6.13 Grond- en hulpstoffen

Ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten worden diverse grond- en hulpstoffen, o.a. witte en rode dieselolie, vetten, smeeroliën, etc. binnen de inrichting opgeslagen. De maximale hoeveelheid en de emballage wordt in paragraaf 13.1 van de aanvraag aangegeven voor de dieselolie. De dieselolie wordt ondergronds opgeslagen in tanks. De vetten en smeeroliën voor eigen gebruik, hiervan wordt een werkvoorraad aangehouden, welke wordt opgeslagen boven lekbakken in een afsluitbare container.

Gezien de rechtstreekse werking van Besluit opslag in ondergrondse tanks 1998 (BOOT) zijn geen voorschriften aan de vergunning verbonden met betrekking tot de ondergrondse tanks. Op grond van voorgaande kan worden geconcludeerd dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om het milieu voldoende te beschermen.

6.14 Stortbesluit

Ingevolge het Besluit van 5 juli 2001 tot wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enige andere besluiten ter uitvoering van richtlijn 1999/31/EG van de Raad van de Europese Unie van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PbEG L 182; Staatsblad 2001, 336) is onder meer het Besluit stortverbod afvalstoffen gewijzigd. Daarbij is ook de titel gewijzigd in Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.

In artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is een verplichting voor het bevoegd gezag opgenomen om in de vergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor inrichtingen een maximumtermijn voor opslag van afvalstoffen op te nemen. Het doel daarvan is te voorkomen dat een stortplaats ontstaat, die bij voorbaat niet kan voldoen aan de diverse voor stortplaatsen geldende eisen (zoals bijv. de op grond van het Stortbesluit bodembescherming verplichte onderafdichting). Conform artikel 11e, lid 1 van het besluit bedraagt de opslagtermijn ten hoogste één jaar. In het tweede lid van artikel 11e is vastgelegd dat, in het geval de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing, in afwijking van het eerste lid, aan de vergunning het voorschrift kan verbinden dat de opslag is toegestaan voor een termijn van ten hoogste drie jaar.

In de aanvraag is niet specifiek verzocht om een opslagtermijn van 3 jaar.

In voorschrift 11.1.1 is derhalve vastgelegd dat afvalstoffen voor een termijn van ten hoogste één jaar binnen de inrichting mogen worden opgeslagen. In voorschrift 11.1.2 is tenslotte gesteld dat stagnatie van afzet van afvalstoffen onverwijld moet worden medegedeeld aan het bevoegd gezag.

6.15 Doelmatigheidstoetsing

In het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen is het vereist dat opslag, be- en verwerking en verwijderen op effectieve en efficiënte wijze geschiedt. Tevens is vereist dat een effectief toezicht op het beheer van afvalstoffen mogelijk is. In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het Landelijke afvalbeheerplan (LAP).

Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd. Het LAP is op 4 maart 2003 in werking getreden. Op 19 april 2004 is het gewijzigde LAP gepubliceerd welke op 18 mei 2004 in werking is getreden. Deze wijziging van het LAP heeft betrekking op:

- het onderscheid tussen verbranden van afvalstoffen als vorm van nuttige toepassing en verbranden als vorm van verwijderen;
- teksten over sorteren;
- het vergunningstelsel over inzamelen van scheepsafvalstoffen;
- het wegnemen van onduidelijkheden;
- het herstellen van fouten.

Bij het beoordelen van de aanvraag is dan ook rekening gehouden met het gewijzigde LAP.

Op de in de aanvraag genoemde afvalstromen zijn de algemene beleidsuitgangspunten uit het LAP van toepassing (deel 1), en tevens geldt voor een aantal afvalstromen specifiek beleid dat is uitgewerkt in sectorplannen (deel 2). In deel 2 zijn daarnaast de algemene bepalingen bij vergunningverlening opgenomen. Hierin is ondermeer vermeld dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning wordt afgegeven, met uitzondering van afvalstoffen waarvoor een inzamelvergunning noodzakelijk is op grond van het Besluit inzamelen van afvalstoffen. Voor deze afvalstoffen wordt alleen een vergunning verleend aan inzamelvergunninghouders en gemeentelijke depots.

De aanvraag is getoetst aan het hiervoor beschreven beleid. In de aanvraag is met name in bijlage 6 (de Eural-acceptatielijst) aangegeven welke afvalstoffen binnen de inrichting van Van Gansewinkel aanwezig kunnen zijn. Voorts is vastgelegd in een acceptatiehandboek de werkwijze van behandeling van afvalstoffen. Al de binnenkomende partijen afval en reststromen, en uitgaande stromen worden geregistreerd.

Door koppeling van de inkomende en uitgaande afval en reststromen aan de bewerkingsgegevens bestaat een volledig inzicht in handelingen van de inrichting van Van Gansewinkel. Voor elke afvalstroom is een acceptatiebeleid van toepassing.

Aan deze vergunning zijn sturingsvoorschriften verbonden. Een sturingsvoorschrift wordt opgenomen indien een verwerkingsproces in stappen en verdeeld over meerdere inrichtingen wordt uitgevoerd. Het doel van deze sturingsvoorschriften is het waarborgen dat een afvalstroom van

begin tot eind volgens de minimumstandaard wordt verwerkt. Waar dat van toepassing is, is hieronder de reden van het opnemen van sturingsvoorschriften verder uitgewerkt.

Toetsing aan het LAP

proefnemingen

Door de aanvrager wordt verzocht om de mogelijkheid te hebben om proefnemingen uit te voeren welke gericht zijn op het optimaliseren van de op- en overslag, alsmede het bewerken en het transport van afvalstoffen. Een proefneming kan zich richten op één of meerdere binnen de inrichting opgeslagen afvalstoffen of het toepassen van andere bewerkingstechnieken. Bij proeven/testen gaat het om activiteiten met een tijdelijk karakter.

Ten aanzien van proefnemingen merken wij op die zinvol zijn als ze ertoe kunnen leiden dat het beheer van afvalstoffen nog efficiënter en effectiever plaatsvindt. Hierdoor hebben wij gemeend in hoofdstuk 9 voorschriften op te nemen die inhouden dat voordat een proef wordt uitgevoerd wij daaraan schriftelijke goedkeuring hebben verleend.

Bij het indienen van het verzoek wordt van de aanvrager verlangd een beschrijving opnemen welke gevolgen de proef voor het milieu zou kunnen hebben. Na ontvangst van het verzoek zullen wij beoordelen of de proef milieuhygiënisch aanvaardbaar is op gebied van geluid, bodembescherming, externe veiligheid, lucht etc..

Wijziging acceptatielijst

Op basis van de vigerende vergunning is het de aanvrager toegestaan om afvalstoffen afkomstig van buiten de inrichting te accepteren. In de vergunning is van de te accepteren afvalstoffen de herkomst aangegeven door middel van de euralcodes. Met deze euralcodes wordt, volgens de Regeling Europese Afvalstoffenlijst (Eural), niet gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen aangewezen. De afvalstoffen zijn met vermelding van een omschrijving en code vermeld in de zogenaamde Eurallijst. Afvalstoffen die in de Eurallijst met een asterisk zijn aangeduid moeten worden beschouwd als gevaarlijke afvalstoffen.

Een aantal afvalstoffen komt op de afvalstoffenlijst voor in "complementaire categorieën". Dit betekent dat de afvalstof, die in de categorie wordt omschreven, alleen als gevaarlijk wordt beschouwd als deze een minimale concentratie gevaarlijke stoffen bevat. Dit is verder uitgewerkt in de Regeling. De complementaire categorieën zijn opgenomen omdat de afvalstoffen uit sommige productieprocessen sterk uiteen kunnen lopen in samenstelling. Leidraad bij de indeling is de bedrijfstak en vervolgens het proces waarbij de afvalstof vrijkomt.

In bijlage 6 van de aanvraag heeft Van Gansewinkel een Eural-acceptatielijst toegevoegd. Deze lijst heeft betrekking op de wijziging van de Euralcodes in de vigerende vergunning, waardoor ook andere bedrijfstakken afvalstoffen aan Van Gansewinkel kunnen afgeven. Zoals in eerder vermeld legt de Euralcode een verband met de herkomst van de afvalstof en minder met de aard van de afvalstof. Voor de volgende afvalstoffen is aan Van Gansewinkel vergunning verleend om ze te accepteren:

- (Brandbaar)restafval;
- GFT;
- Inco;
- Kunststoffen;
- Papier en karton;
- Glas;
- Metalen;
- Wit-, bruingoed en elektroschroot;
- Hout;
- Banden;
- Bouw- en sloopafval;
- RKGV en vergelijkbare afvalstoffen vrijkomende bij een biologische afvalwaterzuivering;
- Vet en vergelijkbare plantaardige materialen;
- Dakbedekking;
- Asbest.

De voorliggende vergunningaanvraag leidt ertoe dat de genoemde afvalstoffen ook geaccepteerd kunnen worden van andere ontdoeners dan die in de vigerende milieuvergunning zijn vermeld. Alle afvalstoffen worden uitsluitend binnen de inrichting opgeslagen in daartoe geschikte opslagvoorzieningen.

Samenvattend kunnen wij concluderen dat de gevraagde activiteiten passen in het beleidskader zoals vastgelegd in het huidige Landelijke beheerplan 2002 – 2012.

Voor de acceptatie en verwerking van de afvalstoffen wordt thans uitgegaan van het acceptatiehandboek. De aanvraag is aangevuld met het acceptatiehandboek. In voorschrift 10.1.2 is opgenomen dat wijzigingen in dit handboek minimaal 8 weken voor de geplande invoering ter goedkeuring moet worden aangeboden.

Op de in de aanvraag vernoemde afvalstromen zijn de navolgende sectorplannen uit het LAP van toepassing:

- 4 - Afval van onderhoud van openbare ruimten;
- 13 - Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen;
- 19 - Kunststofafval;

Voor toetsing van bovenstaande sectorplannen wordt verwezen naar het Landelijke afvalbeheerplan 2002 – 2012 (LAP). Hierin wordt de minimumstandaard aangegeven als een referentieniveau voor de hoogwaardigheid van verwerkingstechnieken. Met referentieniveau wordt aangegeven dat niet de formulering van de minimumstandaard zelf en de daarin genoemde verwerkingstechnieken bepalend zijn, maar het achterliggende milieuprofiel.

Het opslaan van afvalstoffen is aangegeven in paragraaf 15.7 van het beleidskader (deel 1) en in de "Toelichting bij de sectorplannen" (deel 2).

Aan deze vergunning is in paragraaf 11.2 sturingsvoorschriften opgenomen. Een sturingsvoorschrift wordt opgenomen indien een verwerkingsproces wordt uitgevoerd. Het doel van een sturingsvoorschrift is het waarborgen dat een afvalstof van begin tot eind volgens de minimumstandaard wordt verwerkt. Waar dat van toepassing is, is hieronder de reden van het opnemen van sturingsvoorschriften verder in de sectorplannen- 4,13 en 19 verder uitgewerkt.

Van Gansewinkel vraagt op- en overslag aan van diverse afvalstoffen. Er gelden ten aanzien van deze afvalstoffen geen afvalspecifieke aspecten in het kader van vergunningverlening. Het verlenen van een vergunning voor het op- en overslaan van dit afval is derhalve doelmatig.

Sectorplan 4: Afval van onderhoud van openbare ruimten

Van Gansewinkel verzoekt om vergunning voor de op- en overslag en het ontwateren van afval van het reinigen van riolen en veegvuil. In sectorplan 4 zijn de volgende minimumstandaarden beschreven:

RKGV-afval (riool-,kolken-, gemaal-, en veegvuilafval): scheiden in een inerte fractie en een restfractie, waarna de inerte fractie al dan niet na reiniging nuttig wordt toegepast.

Het bewerken van RKGV-slib, namelijk het binnen de inrichting ontwateren en vervolgens extern verwerken conform minimumstandaard past binnen het beleidskader. In voorschrift 11.2.2 is een sturingsvoorschrift opgenomen, teneinde zeker te stellen dat het afval volledig conform de minimumstandaard wordt verwerkt.

Sectorplan 13: Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen

Van Gansewinkel verzoekt om vergunning voor het shredderen van houtafval. Hiervoor is sectorplan 13 van toepassing. De volgende minimumstandaard is hierop van toepassing:

A- (onbehandeld) en B- (geverfd, gelakt en verlijmd) houtafval: nuttige toepassing
CC- en gewolmaniseerd CCA-hout: storten (indirecte verbranding in een elektriciteitscentrale is wel toegestaan)

De bewerking welke Van Gansewinkel aanvraagt betreft een voorbereiding teneinde verwerking conform de minimumstandaard mogelijk te maken. In voorschrift 11.5.1 is aangegeven dat het geshredderde A- en B-hout afgevoerd dient te worden ten behoeve van nuttige toepassing. Het C-hout (daaronder begrepen CC en CCA hout) dient te worden gestort of indirect verbrand in een elektriciteitscentrale.

Sectorplan 19: Kunststofafval

Van Gansewinkel verzoekt om vergunning voor de op- en overslag en eventueel het shredderen van kunststofafval van afgekeurde partijen. In sectorplan 19 zijn de volgende minimumstandaarden beschreven:

Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik voor gescheiden ingezameld **kunststofafval uit de rubber- en kunststofverwerkende industrie, land- en tuinbouwfolie, kunststof uit bouw- en sloopafval, kunststof auto-afval, kunststof verpakkingen en langcyclische PVC-producten**. Uitval en niet herbruikbaar kunststofafval moet worden verbrand.

De bewerking welke Van Gansewinkel aanvraagt betreft een voorbereiding teneinde verwerking conform de minimumstandaard mogelijk te maken. In voorschrift 11.2.1 is een sturingsvoorschrift opgenomen.

7. VERGUNNINGSTERMIJN

De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 10 jaar.

8. BELEID

Provinciale Staten van Zeeland hebben op 30 juni 2006 het "Omgevingsplan Zeeland 2006-2012" vastgesteld. Het omgevingsplan integreert het beleid zoals dat tot dusver was opgenomen in het streekplan Zeeland, het milieubeleidsplan Groen Licht en het waterhuishoudingsplan Samen Slim met Water en brengt het beleid voor de fysieke leefomgeving samen in één beleidsplan.

Het omgevingsplan is formeel het plan als bedoeld in art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 7 van de wet op de Waterhuishouding en artikel 4.9 van de Wet Milieubeheer.

Het verlenen van de gevraagde vergunning is niet in strijd met het "Omgevingsplan Zeeland 2006-2012".

9. VERVALLEN VERGUNNINGEN

De vergunningen, welke genoemd zijn in paragraaf 4.6 van de aanvraag vervallen op het moment dat onderhavige vergunning van kracht wordt, maar niet later dan 22 april 2007.

10. ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking zijn binnen de daarvoor gestelde termijn geen adviezen ontvangen

11. ZIENSWIJZEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking zijn binnen de daarvoor gestelde termijn zienswijzen ontvangen van Van Gansewinkel Nederland B.V. Hierna volgt een samenvatting van de zienswijzen. Onze reactie op de zienswijzen zijn in **vet** weergegeven.

1. In dit gedeelte van de beschikking staat een verwijzing naar voorschrift 11.1.11. De verwijzing graag vervangen door een verwijzing naar de EURAL acceptatielijst uit de Wm-vergunning aanvraag.

Voorschrift 11.1.11 hebben wij zodanig aangepast door te verwijzen naar bijlage 6, paragraaf 5.23 Eural-acceptatielijst van de aanvraag.

2. Als hoeveelheden van afvalstromen wijzigen, waarbij 1 max. opslag en 1 doorzet gelijk blijven, kan, als dat geen gevolgen heeft voor het milieu, een melding 8.19 volstaan. Bij handhaving van de tabel uit voorschrift 11.1.10, zijn wij verplicht een veranderingsaanvraag in te dienen. Het beoordelen van een veranderingsaanvraag is minder snel gerealiseerd als het verwerken van een melding 8.19.

Een recent voorbeeld hiervan is het ombuigen van afvalstromen op onze locatie te Rucphen door middel van een melding 8.19. De wijziging staat vermeld in onderstaande tabel.

Afvalstroom	Huidige vergunde tonnage per jaar	Gewijzigde tonnage doorzet per jaar
GFT	200	10.000
wit- en bruingoed	20.000	10.200

Tevens is in de Wm-vergunning van onze locatie Zierikzee ook een verwijzing naar de EURL acceptatielijst opgenomen en geen tabel in een voorschrift.

In hoofdstuk 11 van de considerans wordt aangegeven dat de vergunning is verleend overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overlegde stukken. Om die reden zijn de maximale hoeveelheden in de vergunning vastgelegd. Mocht de vergunninghouder overgaan tot wijziging van de aangevraagde hoeveelheden dan zal per geval bezien worden of de mogelijkheid bestaat tot het indienen van een melding, artikel 8.19 Wet milieubeheer.

De wijziging mag in dat geval niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. Gezien het bovenstaande, hebben wij gemeend voorschrift 11.1.10 niet aan te passen.

3. Onder punt 6.6 Van Ganzewinkel veranderen in Van Gansewinkel
Deze wijziging is in de vergunning aangepast.
4. punt 6.15 toetsing aan het LAP, wijziging acceptatie/ijst) Bij Wit- en Bruingoed afvalstroom, conform onze aanvraag, electroschroot toevoegen.
Elektroschroot is conform de aanvraag toegevoegd.
5. voorschrift 4.5
Uit een gesprek met handhaving bleek de praktische uitvoerbaarheid om de slibvangput en olie-afscheider te controleren op lekkage moeilijk haalbaar. De voorzieningen worden 1 maal per kwartaal visueel gecontroleerd. Daarnaast zijn wij in bezit van een PBV verklaring van de was- en tankplaats. In deze PBV verklaring zijn ook de voorzieningen opgenomen. Graag de tekst "en op eventuele lekkage gecontroleerd" verwijderen.
De tekst "en op eventuele lekkage gecontroleerd" is verwijderd.
6. voorschrift 6.1.2
Ons zorgsysteem is een levendig systeem. Wijzigingen worden zowel intern als extern getoetst. Regulier vindt de externe ISO -audit plaats, waarbij ons zorgsysteem op volledigheid en juistheid wordt getoetst. Wat is de meerwaarde van goedkeuring door het bevoegd gezag? Is er geen vertrouwen in onafhankelijke goedgekeurde certificering instanties? Graag dit voorschrift verwijderen.
Binnen de inrichting, zoals aangegeven in hoofdstuk 6 van de aanvraag, is een gecertificeerd milieuzorgsysteem overeenkomstig ISO 14001/verificatie volgens EMAS aanwezig. Hierdoor heeft externe certificering van het milieubeheerssysteem als onderdeel van het milieuzorgsysteem plaatsgevonden.
Hiervan uitgaande hebben wij gemeend voorschrift 6.1.2. met betrekking tot voorgenomen wijzigingen ten aanzien van het beheerssysteem ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te verwijderen.
7. voorschrift 6.2.1
Ons meet- en registratiesysteem is reeds jarenlang in werking en wordt ook regulier door de afdeling handhaving getoetst. Wat is de meerwaarde om in het kader van deze aanvraag wederom om goedkeuring te vragen? Is er geen vertrouwen in de voorgaande toetsing door de afdeling handhaving? Graag de laatste alinea van dit voorschrift verwijderen.

Het toegepaste meet- en registratiesysteem bij Van Gansewinkel moet inzicht geven, op hoofdlijnen, het gaat hierbij om de in het voorschrift genoemde relevante aspecten. Het vragen door het bevoegd gezag om een beschrijving van het meet- en registratiesysteem heeft niets te maken met het vertrouwen van zowel de vergunninghouder als de inspecteur handhaving. Wij streven naar continue verbetering van het milieubeleid door de vergunninghouder van zijn inrichting.

Wij zijn van mening dat wij niet wederom goedkeuring vragen, omdat het meet- en registratiesysteem nooit ter goedkeuring aan ons college is voorgelegd. Wij zijn niet voornemens om het betreffende voorschrift aan te passen.

8. voorschrift 11.1.8

Graag het voorschrift wijzigen. In het voorschrift dient opgenomen te zijn dat de vergunninghouder moet voorkomen dat stofverspreiding van stuifgevoelige stoffen plaats vindt. Voor de praktische uitvoering is Van Gansewinkel verantwoordelijk. Het voorkomen van stofverspreiding kan op verschillende manieren. Vermelding aanwezigheid stationaire sproei installatie verwijderen.

Binnen de inrichting van Van Gansewinkel is een watertappunt met toebehoren zoals slang en sproeikop aanwezig. Hierdoor hebben wij gemeend het voorschrift 11.1.8., de aanwezigheid van een stationaire sproei-installatie, te veranderen in "Daartoe dient binnen de inrichting een sproei-installatie aanwezig te zijn".

9. voorschrift 11.2.1/11.2.2

Bovengenoemde vergunningsvoorschriften komen rechtstreeks uit de LAP wetgeving. Zonder dit voorschrift is Van Gansewinkel ook verplicht aan de LAP wetgeving te voldoen. Indien de LAP wetgeving wijzigt, is voor alle vergunningen met dergelijke voorschriften, een ambtshalve wijziging nodig. Een andere mogelijkheid is om in de beschikking te verwijzen naar de LAP wetgeving. Idem aan de verwijzing zoals die is opgenomen voor BOOT. Graag beide voorschriften verwijderen.

Het LAP is geen wetgeving maar een samenvoeging van het beleid dat voorheen was neergelegd in het Tienjarenprogramma Afval en het Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen 2 aangevuld met een aantal niet in deze twee plannen voorkomende afvalstoffen. Hierdoor kan niet verwezen worden naar BOOT in verband met de rechtsteekse werking hiervan. In het LAP wordt aangegeven dat indien het minimumstandaard uit meerdere be- en verwerkingshandelingen bestaat, dat door middel van sturingsvoorschriften in de Wm-vergunning verzekerd is dat de betreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen doorloopt die tot de minimumstandaard behoren. In de aanvraag van Van Gansewinkel wordt aangegeven dat RKGV-afval, bouwen sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen en kunststofafval een bewerking kunnen ondergaan. Hierdoor hebben wij voorschriften 11.2.1 en 11.2.2 in de Wm-vergunning opgenomen om zodoende zeker te zijn dat aan het LAP wordt voldaan.

10. voorschrift 11.4.4

Bij opslag van asbest is vermelding van ASBESTHOUDEND gecombineerd met het logo voldoende, zie besluit 7-6-2006. Graag voorschrift aanpassen volgens besluit 7-6-2006 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit houdende regels met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van asbest.

In voorschrift 11.4.3. wordt aangegeven dat de opslag van onvrijwillig verkregen asbest in een geheel gesloten container of in een zgn. big-bag moet plaatsvinden. Er wordt zodoende via voorschrift 11.4.3. voldaan dat zakken en container gesloten dienen te worden gehouden. Hierdoor hebben wij gemeend voorschrift 11.4.4. aan te passen door alleen vermelding ASBESTHOUDEND gecombineerd met het logo toe te staan.

11. voorschrift 11.4.5

Asbest wordt op de locatie ingezameld door een bakwagen van de KCA route. Zodra een container vol is wordt deze voor de KCA route ingepland en ingezameld. Graag voorschrift aanpassen en de tekst "binnen 5 werkdagen afgevoerd" verwijderen.

In de aanvraag is in paragraaf 1.3.2. aangegeven dat de opslag van onvrijwillig verkregen asbest en het tijdelijk stallen van een container met asbest(houdende) afvalstoffen

vanwege beperkte openingstijden van de eindverwerker een bepaalde tijdsduur met zich meebrengen.

Voor de vergunninghouder moet het mogelijk zijn om binnen vijf werkdagen de asbest naar de eindverwerker af te voeren. Hierdoor wordt voorkomen dat eventueel onvrijwillig verkregen asbest en tijdelijk stallen van containers met asbest langdurig worden opgeslagen. Zodoende hebben wij het voorschrift niet aangepast.

12. voorschrift 12.3

Graag toevoegen aan dit voorschrift: "tenzij gescheiden door een brandwerende keerwand". In praktijk zal het voorkomen dat A en B-hout, gescheiden door een brandwerende keerwand, apart in beide houtvakken ligt.

Het voorschrift is hierop aangepast met "tenzij gescheiden door een brandwerende keerwand overeenkomstig voorschrift 12.1.

10. VOORSCHRIFTEN

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

In hoofdstuk 5 zijn voorschriften opgenomen om nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door definitieve bedrijfsbeëindiging, te voorkomen. Door het opnemen van deze voorschriften wordt tevens voldaan aan de eisen uit artikel 8.12b, onder f en h van de Wet milieubeheer. Ten aanzien van ongewone voorvallen, zoals calamiteiten, is het bepaalde in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing.

11. BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om:

- aan Van Gansewinkel Nederland B.V. regio Zuidwest Nederland de gevraagde vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar en wel tot 27 juli 2017 overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken.
- zienswijzen, voorzover daar niet aan wordt tegemoet gekomen, ongegrond te verklaren.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Voorschriften behorende bij de vergunning voor Van Gansewinkel Nederland B.V. voor de inrichting aan de Polenweg 8 te Nieuwdorp.

1.	ALGEMEEN	16
2.	BODEM	16
3.	GELUID	17
4.	INDIRECTE LOZINGEN	18
5.	BEËINDIGEN BEDRIJFSACTIVITEITEN	18
6.	MILIEUZORG	19
6.1	MILIEUBEHEERSSYSTEEM	19
6.2	MONITORING	19
7.	LADEN/LOSSEN	20
8.	AFLEVERPOMPEN VOOR MOTORBRANDSTOFFEN	20
9.	PROEFNEMINGEN	21
10.	ACCEPTATIE, REGISTRATIE	22
10.1	ACCEPTATIE	22
10.2	REGISTRATIE	22
11.	OPSLAG	23
11.1	ALGEMEEN	23
11.2	STURINGSVOORSCHRIFTEN	24
11.3	OPSLAG KGA	25
11.4	ASBEST	25
11.5	HOUT	25
11.6	ACCU'S	26
12.	BRANDPREVENTIE EN BESTRIJDING	26

1. Algemeen

1.1

Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben worden uitsluitend verricht door daartoe opgeleid en ter zake kundig personeel volgens daartoe door de bedrijfsleiding verstrekte voorschriften en instructies.

De bedrijfsleiding verleent voor werkzaamheden in situaties waarin bovenstaande voorschriften en/of instructies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken, schriftelijk toestemming.

De bedrijfsleiding ziet er op toe dat er volgens de voorschriften en instructies wordt gewerkt.

1.2

Voor alle documenten en richtlijnen waar deze beschikking naar verwijst, geldt steeds de versie die ten tijde van het van kracht worden van de beschikking actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet is aangegeven.

1.3

Het terrein van de inrichting is aan alle zijden zodanig afgesloten of staat zodanig onder toezicht, dat het betreden van het terrein door onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.4

In de inrichting is tijdens de werkuren / openstelling tenminste 1 persoon aanwezig, die geïnstrueerd is en kennis heeft van de inhoud van de aan deze beschikking verbonden voorschriften.

1.5

De toegang tot de inrichting is buiten de openingsuren en als er niemand binnen de inrichting aanwezig is, gesloten.

Bij de ingang van de inrichting is een bord aanwezig waarop duidelijk is vermeld:

verboden toegang voor onbevoegden;

de openingstijden van de inrichting;

(alarm) telefoonnummer.

1.6

Het gebruik van stoom of water onder verhoogde druk vindt alleen plaats op de in de aanvraag aangegeven wasplaats en op een zodanige wijze, zonedig door het aanbrengen van doelmatige voorzieningen, dat zich geen stoom, water of nevel ten gevolge van het reinigen buiten de wasplaats kan verspreiden. De wasplaats dient aangesloten te zijn op een olie- slibafscheider.

2. Bodem

2.1

Bodembedreigende activiteiten vinden binnen de inrichting zodanig plaats dat er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico, eind emissiecategorie 1, zoals bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

Vergunninghouder past de systematiek van deze richtlijn toe.

2.2

Uiterlijk drie maanden voor het einde van de termijn waarvoor de PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening geldt, dient overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44 een herkeuring plaats te vinden van de volgende vloeistofdichte voorziening:

tankplaats;

wasplaats.

2.3

De vloeistofdichte vloeren en voorzieningen worden goed onderhouden en minimaal één maal per jaar geïnspecteerd. Het resultaat van deze inspecties wordt vastgelegd in een milieulogboek. Indien een beschadiging wordt geconstateerd, moet dit terstond worden gerepareerd door een gecertificeerde aannemer.

2.4

De vergunninghouder bewaart vaten, jerrycans, e.d. met vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen, zoals afgewerkte olie, olie-watmengsels, smeerolie, koelvloeistoffen, e.d., boven een vloeistofdichte vloer of bak met voldoende opvangcapaciteit.

Vergunninghouder heeft voorzieningen getroffen om te voorkomen dat regenwater in de bewaarplaats kan geraken.

2.5

De vergunninghouder verwijdt gemorste vloeistoffen, die de bodem kunnen verontreinigen, onmiddellijk. Daartoe zijn op de plaatsen in een inrichting waar zodanige vloeistoffen vrijkomen of worden opgeslagen voldoende absorptiemiddelen aanwezig.

2.6

Op het terrein van de inrichting worden geen:

materialen en/of afvalstoffen verbrand;

afvalstoffen op of in de bodem gebracht om deze stoffen daar te laten;

vloeistoffen zoals brandstoffen, oliën, vetten en accuzuur in de bodem gebracht;

brandbare vloeistoffen behorende tot de K1-klasse gebruikt voor reinigingsdoeleinden.

3. Geluid

3.1

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,Lt}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden mag op de aangegeven controlepunten niet meer bedragen dan:

Puntnummer	Rijksdriehoek-coördinaat	7.00 tot 19.00 uur	19.00 uur tot 23.00 uur	23.00 uur tot 7.00 uur
1	X= 40516 Y= 384633	60 dB(A)	36 dB(A)	39 dB(A)
2	X= 40613 Y= 385002	49 dB(A)	35 dB(A)	38 dB(A)
3	X= 40409 Y= 384878	44 dB(A)	20 dB(A)	23 dB(A)

3.2

Maximale geluidniveaus ($L_{A,max} = L_r - C_m$), gemeten in de meterstand "fast" veroorzaakt door de inrichting alsmede de binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden mogen op de gevels van buiten het industrieterrein gelegen woningen niet meer bedragen dan 50 dB(A) in de dag-, avond-, en nachtperiode.

3.3

Meting en berekening van de optredende geluidsniveau's, dient te geschieden volgens methode II.8 uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999. In afwijking van deze Handleiding dient gerekend te worden met een aangepaste luchtabSORPTIECOëFFICIËNT ($a_{lu, TNO}$) zoals staat weergegeven in onderstaande tabel:

Oktaafband (Hz)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$a_{lu, TNO}$ (dB(A)/km)	0.14	0.27	0.55	0.94	1.9	3.8	7.8	19	55

4. Indirecte lozingen

4.1

De vergunninghouder brengt bedrijfsafvalwater pas in het openbaar riool, als door de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid ervan:
de doelmatige werking van het openbaar riool, of de bij het openbaar riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd;
de verwerking van slib, afkomstig uit het openbaar riool niet wordt belemmerd.

4.2

Het afvalwater dat de vergunninghouder op het openbaar riool loost, bevat geen:
grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen;
bedrijfsafvalstoffen, die door versnijdende of vernalende apparatuur zijn versneden of vernalen tenzij het stoffen betreft die ook zonder te zijn versneden geloosd mogen worden;
gevaarlijke afvalstoffen, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt;
stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
stoffen die brand- en/of explosiegevaarlijk zijn;
stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken.

4.3

Het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater voldoet, voordat vermenging met afvalwater uit andere ruimtes plaatsvindt, in enig steekmonster ten minste aan de volgende eisen:
de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, is niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 10, volgens NEN 6411 (1981);
het sulfaatgehalte bedraagt niet meer dan 300 mg/l, volgens NEN 6654 (1992) of NEN 6487 (1997);
de temperatuur is niet hoger zijn dan 30 °C, volgens NEN 6414 (1988);
het gehalte aan bezinkselvolume bedraagt niet meer dan 1 ml/l, volgens NEN 6623.

4.4

Bedrijfsafvalwater afkomstig van de buitenopslag, wasplaats en tankplaats kunnen te allen tijde bemonsterd worden. Daartoe wordt het via een controleput geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden. De controleput is zo geplaatst dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

4.5

De slibvangput en olie-afscheider waardoor bedrijfsafvalwater wordt geleid moeten zo vaak als nodig, maar ten minste éénmaal per jaar deskundig worden gereinigd. Een schriftelijk bewijs van de laatste reiniging moet in de inrichting aanwezig zijn.

4.6

Na elke lediging dient de olie-afscheider direct volledig gevuld te worden met schoon water.

5. Beëindigen bedrijfsactiviteiten

5.1

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat hij bij de beëindiging van (een deel van) de activiteiten de nodige maatregelen treft om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen.

De vergunninghouder stelt de directie Ruimte, Milieu en Water hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

De vergunninghouder verwijdert, onverlet het bepaalde in de voorschriften 5.2 en 5.3, (delen van) installaties die structureel buiten werking zijn gesteld, tenzij hij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud houdt dat nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

5.2

De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces dit direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

Voor de feitelijke beëindiging onderzoekt de vergunninghouder de bodem (grond en grondwater) van de inrichting conform de Nederlandse eenheidsnorm NEN5740 "bodemonderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek of "het Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181.

De vergunninghouder legt de resultaten van het onderzoek vóór de feitelijke beëindiging van de activiteiten ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

5.3

Uiterlijk zes weken voorafgaand aan de uitvoering van het in voorschrift 5.2 bedoelde onderzoek legt de vergunninghouder de opzet van dit onderzoek ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

In deze opzet wordt tenminste de aard en omvang van het onderzoek vermeld.

5.4

Voordat de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld moeten alle afvalstoffen uit de inrichting zijn verwijderd.

6. Milieuzorg

6.1 Milieubeheerssysteem

6.1.1

De vergunninghouder beheerst de milieubelasting veroorzaakt door de inrichting en streeft waar mogelijk naar vermindering van de milieubelasting.

Daartoe heeft de vergunninghouder een beheerssysteem ontwikkeld, waarin tenminste de volgende elementen zijn opgenomen:

- emissies naar de lucht (incl. diffuse emissie);
- afvalstoffen (incl. bluswateropvang);
- energieverbruik;
- veiligheid;
- geluid.

Per element zijn de volgende aspecten uitgewerkt:

- bepaling actuele emissies of actueel verbruik;
- veiligheidsrisico's;
- maatregelen en of studies;
- termijn van uitvoering.

De vergunninghouder ziet er op toe dat de inrichting in werking is overeenkomstig het goedgekeurde beheerssysteem.

6.2 Monitoring

6.2.1

Ter bepaling van de feitelijk door de in deze beschikking beschreven bedrijfsonderdelen veroorzaakte nadelige gevolgen voor het milieu is een volledig, transparant, functionerend en gedocumenteerd meet- en registratiesysteem in werking.

Dit systeem bevat tenminste de volgende elementen:

- emissies bij op- en overslag
- afvalstoffen naar soort en bestemming
- energieverbruik per energiedrager
- waterverbruik
- geluid
- registratie van incidenten/(bijna) ongevallen
- registratie van klachten

- verkeersbewegingen
- grondwaterkwaliteit
- bodemkwaliteit
- grond- en hulpstoffenverbruik
- incidenten

Per element worden, voor zover van toepassing, de volgende aspecten uitgewerkt:

monstername/analysemethode

- wijze van registreren
- meetfrequentie
- berekeningsmethode
- meetonnauwkeurigheid
- calibratie/ijking meetinstrumenten
- onderhoud meetinstrumenten
- documentenbeheer
- toetsing aan vergunningswaarden
- te nemen maatregelen bij geconstateerde afwijkingen.
- borging van bovengenoemde aandachtspunten

De vergunninghouder legt de beschrijving van dit meet- en registratiesysteem (op hoofdlijnen) binnen drie maanden na het van kracht worden van deze beschikking ter goedkeuring voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water van de provincie Zeeland.

7. Laden/lossen

7.1

Het lossen en laden van vrachtwagens vindt zodanig plaats dat het optreden van nadelige effecten naar het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Om dit te waarborgen worden de werkzaamheden die in het kader van het laden en lossen plaatsvinden in een procedure vastgelegd, waarin ten minste de onderstaande aandachtspunten zijn opgenomen;

de eisen ten aanzien van het te beladen c.q. te lossen voertuig;

het toezicht c.q. de verantwoordelijkheid tijdens de werkzaamheden

het gebruik van veiligheidsvoorzieningen

de afvoer en de verwerking van opgevangen gemorst product (aftap- en lekvloeistof)

de wijze waarop de verspreiding van luchtverontreinigende stoffen (o.a. geur en stof) wordt beperkt

de bescherming van de laad-/ losplaats tegen aanrijdingen

Deze procedures zijn op de inrichting aanwezig en kunnen te allen tijde op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond.

8. Afleverpompen voor motorbrandstoffen

8.1

Een elektrische pomp voor het afleveren van motorbrandstoffen is:

zo geplaatst dat aflevering aan een voertuig niet kan plaatsvinden binnen 1 m afstand van een ondergrondse tank, en

zodanig ingericht dat onbedoeld uitstromen van brandstof wordt voorkomen.

8.2

De elektrische installatie van de pomp moet zowel aan de pomp als bij een hoofdschakelaar kunnen worden uitgeschakeld. De schakelstanden moeten duidelijk zichtbaar zijn.

8.3

De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd. De uitsparing in de pompkast waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn afgesloten.

8.4

Aflevering van motorbrandstof vindt niet plaats indien:
de motor van het voertuig waaraan de motorbrandstof wordt afgeleverd, in werking is, of
daarbij gerookt wordt of open vuur of open kunstlicht aanwezig is.

8.5

Het afleveren van motorbrandstoffen met een pomp vindt plaats boven een daartoe bestemde tankplaats. Deze tankplaats is voorzien van een vloeistofdichte vloer die zich vanaf het aflevertoestel uitstrekt over een afstand van ten minste de lengte van de afleverslang plus 1 meter, met een minimum van 5 meter. Tot dit vloeistofdichte gedeelte wordt tevens gerekend dat deel waarop het aflevertoestel is geplaatst tot op een afstand van 1 meter vanaf het aflevertoestel aan de zijde waar zich geen tankende motorvoertuigen kunnen opstellen.

9. Proefnemingen

9.1

In afwijkingen van hetgeen in deze vergunning is gesteld over de te accepteren afvalstoffen en verwerking daarvan is het toegestaan om, bij wijze van proef, andere afvalstoffen te behandelen in de onderhavige vergunning opgenomen technische installaties of afvalstoffen te behandelen in andere installaties dan in deze vergunning zijn opgenomen die tot doel hebben om het beheer en transport van afvalstoffen efficiënter en effectiever te laten plaatsvinden.

9.2

Het verzoek om een proefneming uit te voeren wordt door de vergunninghouder ten minste acht weken tevoren schriftelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

Het verzoek bevat ten minste een opgave of omschrijving van:

- de periode waarbinnen de proef wordt uitgevoerd
- de plaats waar de proef wordt uitgevoerd
- de productiecapaciteit ingeval van een proefproductie
- de verschilpunten ten opzichte van de normale situatie
- de aard en de hoeveelheid grond- en hulpstoffen
- de ontstane tussen- en eindproducten en afvalproducten alsmede hun fysische en toxische gegevens
- de verwerkingsmethode
- de maatregelen, die de vergunninghouder treft ter voorkoming of beperking van de nadelige gevolgen voor de milieubelasting tijdens opstarten, de normale bedrijfsvoering en tijdens proefdraaien en bij schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, alsmede storingen, die redelijkerwijs mogelijk zijn te achten
- de aard en een schatting van de omvang van de te verwachten uitwerp van verontreinigende stoffen en van mogelijke geluidshinder, risico's voor de omgeving en de aspecten verkeer en energie
- emissiemeet- en registratieprogramma
- de te verwachten geuremissies.

Met de uitvoering van de proef mag worden aangevangen na schriftelijke goedkeuring van de directie Ruimte, Milieu en Water.

9.3

De vergunninghouder stelt van elke proef een evaluatierapport op; dit rapport bevat ten minste:
een berekening van ontstane milieueffecten als daar zijn de emissies naar bodem, water en lucht, geuremissie alsmede afvalstoffen en energie
opgave van opgetreden storingen (oorzaak, gevolg en remedie)
het tijdstip en de tijdsduur van de proef
de productiecapaciteit ingeval van een proefproductie
een opgave van behaalde resultaten ingeval van een proefneming
De vergunninghouder legt het evaluatierapport binnen 6 weken na het beëindigen van de proef ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

10. Acceptatie, registratie

10.1 Acceptatie

10.1.1

Binnenkomende partijen worden alleen geaccepteerd indien voldaan wordt aan het acceptatiebeleid zoals dat is opgenomen in bijlage 15 van de vergunningaanvraag en het acceptatiehandboek. De te accepteren afvalstoffen moeten voldoen aan de aanleveringvoorwaarden uit bijlage 18 van de vergunningaanvraag.

10.1.2

Wijzigingen in de acceptatieprocedure worden, minimaal 8 weken voor de geplande invoering, ter goedkeuring voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water. De vergunninghouder is verplicht de goedgekeurde acceptatieprocedure (inclusief de goedgekeurde wijziging) toe te passen.

10.2 Registratie

10.2.1

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde- en afgevoerde (afval)stoffen het volgende moet worden vermeld:

- datum van aanvoer of afvoer;
- de aangevoerde of afgevoerde hoeveelheid (kg);
- de naam en adres van de locatie van herkomst of bestemming;
- de naam en adres van de ontdoener of afnemer;
- de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- de Euralcode (indien van toepassing);
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

In afwijking van het gestelde in dit voorschrift hoeven de naam en het adres van de locatie van herkomst en van de ontdoener niet in het registratiesysteem te worden opgenomen indien er sprake is van route-inzameling zoals bedoeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijk afvalstoffen.

10.2.2

Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning onverhoopt alsnog moeten worden geweigerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat vermeld:

- de datum van aanvoer;
- de aangeboden hoeveelheid (kg);
- de naam en adres van plaats herkomst
- de reden van weigering
- de Euralcode (indien van toepassing);
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

10.2.3

Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar centraal in de regio worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag digitaal op de locatie inzichtelijk worden gemaakt.

10.2.4

Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk dient een registratiepost aanwezig te zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd dienen te worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige gecertificeerde weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag dienen geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage te worden gegeven.

11. Opslag

11.1 Algemeen

11.1.1

De opslag van afvalstoffen is toegestaan voor een termijn van ten hoogste één jaar.

11.1.2

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

11.1.3

Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden.

11.1.4

De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.

11.1.5

De hoogte van de betonnen keerwanden van de buitenopslag mogen maximaal 4,5 m bedragen. De opslaghoogte van de daar aanwezige afvalstoffen mag niet hoger zijn dan de hoogte van de betonnen keerwanden. De verschillende losgestorte afvalstoffen moeten gescheiden worden opgeslagen tussen de betonnen scheidingswanden.

11.1.6

Opslag van onverpakte dan wel losgestorte afvalstromen op de buitenopslag, vindt plaats tussen betonnen keerwanden. Er worden op de betreffende buitenopslagplaats alleen afvalstromen opgeslagen die geen stankoverlast naar de omgeving kunnen geven, en die geen bodemverontreiniging, als gevolg van percolaat, kunnen veroorzaken.

11.1.7

Gevulde of gedeeltelijk gevulde containers mogen niet worden gestapeld. Open containers met uitgesorteerde, nog uit te sorteren afvalstoffen of reststoffen die geurige zijn en welke buiten de sorteerhal worden opgesteld, zijn afgezeild.

11.1.8

Wanneer een zodanige uitdroging van de buitenlaag van een opslag van stuifgevoelige stoffen ten gevolge van weersomstandigheden wordt verwacht dat stofverspreiding op kan treden, moet die opslag door middel van besproeiing worden vochtig gehouden. Daartoe dient binnen de inrichting een sproei-installatie aanwezig te zijn.

11.1.9

Lege ongereinigde emballage worden binnen de inrichting behandeld als volle emballage. Aan de buitenzijde van elke verpakkingseenheid (emballage, containers, etc) is op een duidelijk zichtbare plaats een unieke aanduiding (bijvoorbeeld omschrijvingetiketten) aangebracht, waarin de feitelijke inhoud te achterhalen is.

11.1.10

De maximale hoeveelheid opgeslagen (gevaarlijke)afvalstoffen binnen de inrichting bedraagt:

Omschrijving	Opslagvorm	Maximum hoeveelheid	locatie
(brandbaar) restafval	los gestort of containers	200 ton of 400 m ³	binnen
GFT-afval	containers of los gestort	50 ton of 60 m ³	buiten (afgezeild) en binnen
afval van de gezondheidszorg bij mens of dier en/of verwant onderzoek	UN-gekeurde verpakkingen	100 ton of 200 m ³	binnen
kunststoffen	los gestort of containers	100 ton of 400 m ³	buiten en binnen
papier en karton	los gestort of containers	75 ton of 250 m ³	buiten en binnen
glas	los gestort of containers	100 ton of 200 m ³	buiten en binnen
metalen	los gestort of containers	100 ton of 100 m ³	buiten en binnen
wit- en bruingoed, electroschroot	los gestort of containers	50 ton of 200 m ³	buiten en binnen
hout	los gestort of containers	1000 ton of 6500 m ³	buiten en binnen
banden	los gestort of containers	100 ton of 200 m ³	buiten en binnen
bouw- en sloopafval	containers of losgestort	200 ton of 400 m ³	buiten (afgezeild) en binnen
riool-,kolken-, gemaal-, en veegvuilafval	afgezeilde containers	200 ton of 125 m ³	buiten
vet en vergelijkbare plantaardige materialen	speciale tankcontainer	200 ton of 210 m ³	buiten
dakbedekking	containers	200 ton of 200 m ³	buiten en binnen
asbest	containers	200 ton of 400 m ³	buiten en binnen

11.1.11

Het is niet toegestaan binnen de inrichting de gevaarlijke afvalstoffen op- en over te slaan, met uitzondering van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig de Eural-acceptatielijst, bijlage 6, paragraaf 5.23 van de aanvraag.

11.2 Sturingsvoorschriften

11.2.1

Vergunninghoudster is verplicht om van de inrichting af te voeren afvalstoffen overeenkomstig aangegeven in de Eural acceptatielijst van bijlage 6 van de aanvraag:(brandbaar) restafval, GFT-afval, kunststoffen, afval van de gezondheidszorg bij mens of dier en/of verwant onderzoek, papier en karton, metalen, wit-, bruingoed en electroschroot, hout, banden, bouw en sloopafval, vet en plantaardig materiaal, dakbedekking en asbest af te geven aan een vergunninghoudster die overeenkomstig het LAP (Landelijk afvalbeheerplan 202-2012) de minimumstandaard van be-/verwerking van de betreffende afvalstof naleeft.

11.2.2

De binnen de inrichting ontwaterde RKGV (riool-,kolken-, gemaal-, en veegvuilafval) afkomstig van de ontwateringscontainers, wordt aangeboden aan een vergunninghouder welke deze afvalstof reinigt in een thermische grondreinigingsinstallatie, een AVI of een cementoven.

11.3 Opslag KGA

11.3.1

Een brandveiligheidsopslagkast waarvan het eerste gebruik heeft plaatsgevonden na 1 januari 2006 moet aan NEN-EN-14470-1 voldoen. Een brandveiligheidsopslagkast waarvan het eerste gebruik dateert van vóór die datum moet ten minste voldoen aan NEN-2678.

In een in pandige opslagvoorziening (brandveiligheidsopslagkast) mag niet meer dan 650 kilogram of liter gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. (paragraaf 3.10, PGS 15)

11.4 Asbest

11.4.1

Asbest(houdend) afval dient te worden aangevoerd in gesloten, niet-luchtdoorlatend kunststof verpakkingsmateriaal van voldoende sterkte, en aansluitend te worden opgeslagen in een daarvoor geschikte afgesloten container. Het verpakkingsmateriaal en de container dienen te worden voorzien van de aanduidingen voorgeschreven op grond van het Etiketteringsbesluit asbesthoudende artikelen (Warenwetbesluit asbest van 15-08-1994, Stb. 674).

11.4.2

Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(houdend) afval moeten zodanig zijn dat beschadiging van het verpakkingsmateriaal uitgesloten is.

11.4.3

Onvrijwillig verkregen asbest wordt in een daarvoor bestemde geheel gesloten container of open container met zgn. big-bag geplaatst op een voor onbevoegden ontoegankelijke opslagplaats.

11.4.4

De afgesloten container of opslagplaats zoals bedoeld in de voorschriften waarin asbest en asbesthoudend afval is opgeslagen, moet op duidelijke wijze van onderstaande aanduidingen zijn voorzien:

'ASBESTHOUDEND AFVAL'

11.4.5

De opslag van asbest binnen de inrichting wordt binnen 5 werkdagen afgevoerd naar een erkende verwerker.

11.5 Hout

11.5.1

A-, B- en C-hout wordt gescheiden van elkaar opgeslagen. C-hout als genoemd in bijlage 5, paragraaf 1.3.2, van de aanvraag wordt buiten uitsluitend in afgesloten/afgezeilde containers opgeslagen, en afgevoerd naar een erkende verwerker (cf. minimum standaard van het LAP).

11.5.2

Om broei te voorkomen dient minimaal tweemaal per week, verdeeld over die week, de temperatuur in de opslag van gecompacteerd hout gemeten te worden. De meting dient minimaal 1 meter onder het oppervlak plaats te vinden. Van de metingen moet op duidelijke wijze registratie worden bijgehouden. Indien de temperatuur gemeten wordt van 40 graden Celsius of meer moet de opslag onmiddellijk worden omgezet en wel zodanig dat de temperatuur onder deze waarde daalt. Indien het verschil tussen twee opeenvolgende metingen aantoont dat de temperatuur met 10 graden Celsius of meer is gestegen, moet de temperatuur van die opslag dagelijks worden gemeten. Als meting aantoont dat de temperatuur verder stijgt, moet de opslag onmiddellijk worden omgezet en wel zodanig dat de temperatuur in die opslag daalt.

11.5.3

Een mobiele shredder-installatie voor het shredderen van (A - en B) hout dient te voorzien zijn van stofemissiebeprekende voorzieningen, waaronder tenminste een waternevelinstallatie. Deze waternevelinstallatie dient in werking te zijn wanneer de shredder wordt gebruikt.

11.6 Accu's

11.6.1

Accu's worden opgeslagen in opslagmiddelen die bestand zijn tegen de in die onderdelen aanwezige vloeistoffen en worden rechtop opgeslagen.

12. Brandpreventie en bestrijding

12.1

Het aangevoerde afvalhout moet worden opgeslagen in vakken die aan drie zijden zijn omgeven door keerwanden, waarvan de weerstand tegen branddoorslag (bepaald volgens NEN 6069 versie 1991 NL) ten minste 4 uren bedragen.

12.2

De keerwanden dienen minimaal 0.5 meter hoger te zijn dan de opslag van los gestort hout

12.3

De afstand van de opslag van hout tot een gebouw of enige andere opslag van brandbare (afval)stoffen dient minimaal 6 meter te bedragen, tenzij gescheiden door een brandwerende keerwand overeenkomstig voorschrift 12.1.

12.4

Het terrein moet zodanig zijn ingedeeld en uitgevoerd dat alle delen van het terrein te allen tijde goed bereikbaar zijn voor voertuigen met brandblus- en reddingsmateriaal.


12.5

Er dienen voldoende brandblusmiddelen binnen de inrichting aanwezig te zijn. De aard en hoeveelheid van de brandblusmiddelen moet in overleg met de brandweer in de gemeente Borsele worden bepaald.

12.6

Blusmiddelen moeten onbepaald bereikt kunnen worden en steeds tot onmiddellijk gebruik gereed zijn.

gedeputeerde staten,
namens dezen,

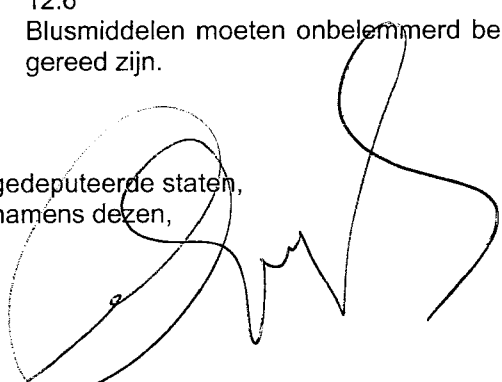

mr. C.J. Meijler,
wnd. directeur Directie Ruimte, Milieu en Water.

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele;
2. Rijkswaterstaat, directie Zeeland.