

Middelburg: 23 augustus 2004
Nummer: 0408741
Afdeling: milieuhygiëne



BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 31 maart 2004 is een verzoek ingekomen van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele te Heinkenszand om een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer.

1. AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen en in werking hebben na die verandering (revisie) van een gemeentelijke werkplaats aan de Dorpsstraat 102a te Heinkenszand, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie AH, nummer 3365.

De tanklocatie wordt gecombineerd met een opslag van straatkolkenslib en groenafval. Er is een werkplaats aanwezig voor de onderhoud en APK-keuring aan gemeentelijk materieel en constructiewerkzaamheden, zoals lassen, boren, zagen en snijden, een opslagruimte voor de stalling van materiaal en materieel van de gemeente, waar tevens persluchtflessen worden gevuld voor de brandweer en opslag plaatsvindt van bestrijdingsmiddelen. Er vindt binnen de inrichting tussenopslag plaats van afvalstoffen (oud ijzer en restafval in de vorm van verpakkingsmateriaal, pallets, plastics, karton en papier), opslag van strooizout, inclusief zoutstrooiers en stalling van de sneeuwplougen, opslag van bestratingmateriaal en materieel, dranghekken, boomgrond en houten palen.

2. PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3. COÖRDINATIE

a. Wvo

Op 31 maart 2004 is tevens op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden vergunning gevraagd voor bovengenoemde inrichting. Voor deze aanvragen vindt op grond van paragraaf 8.1.3.2 en paragraaf 14.1 van de Wet milieubeheer een gecoördineerde behandeling plaats.

Overeenkomstig artikel 7b, vierde lid van de Wvo hebben wij bij brief van 10 mei 2004, kenmerk 0403144 aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden meegedeeld dat er met het oog op bedoelde samenhang voor ons geen reden bestond tot het maken van opmerkingen over de aanvraag om de lozingsvergunning.

Overeenkomstig artikel 8.31, eerste lid van de Wet milieubeheer is het dagelijks bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen met het oog op de samenhang tussen de beschikkingen op de beide aanvragen.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen met betrekking tot de onderlinge samenhang.

b. Woningwet

In de aanvraag is aangegeven dat er een bouwvergunning is aangevraagd voor de aanleg van een tanklocatie annex opslag van straatkolkenslib en GFT (groenafval). De beschikking wordt niet eerder van kracht dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

4. MER

Bij de onderhavige aanvraag om een vergunning voor de opslag van straatkolkenslib en GFT (groenafval) is er geen sprake van activiteit die m.e.r.-plichtig is.

5. MILIEUZORGSYSTEEM

Voor de inrichting is geen milieuzorgsysteem ontwikkeld. Wel is een onderhouds- en inspectiesysteem geïmplementeerd. Periodiek worden visuele inspecties uitgevoerd met betrekking tot de vloeistofdichte vloeren en installaties binnen de inrichting.

6. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten:

- zijn de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen betrokken;
- is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing);
- zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

Algemeen

De inrichting is gelegen in een woonwijk en is opgenomen in het bestemmingsplan "Kern Heinkenszand 1998". De gevraagde activiteiten passen binnen dit kader.

Bodem en grondwater

In de aanvraag is aangegeven dat er geen bodemonderzoek is uitgevoerd

Er is aangegeven dat er grond afgegraven moet worden ten behoeve van de nieuwbouw. De huidige ondergrondse brandstoftanks worden gesaneerd door een tanksaneerder met KIWA-certificaat.

Bodembedreigende stoffen en/of onderdelen worden op een vloeistofdichte betonvloer en in een lekbakvoorziening geplaatst.

Lucht, stof en stank

De enige emissies naar de lucht die plaatsvinden, zijn rookgassen van de heater, CV, stoomcleaner en uitlaten. Daarnaast lasdamp van lassen en snijdamp van snijden.

De dampen worden via één centrale afzuigunit afgevoerd. Het systeem is voorzien van een ventilator en een stoffilter. Naast de afzuiging van dampen is een ventilatie/afzuiging geplaatst in de opslag van bestrijdingsmiddelen en rattengif.

Gezien de aard van de activiteiten valt het niet te verwachten dat er stofhinder of stankoverlast zal ontstaan.

Voor de onderhavige activiteit gelden geen richtwaarden als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

Voor de onderhavige activiteit gelden geen grenswaarden van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

Geluid

De inrichting is gelegen aan de Dorpsstraat te Heinkenszand. Het betreft hier een inrichting welke is gelegen binnen de bebouwde kom van Heinkenszand. De aanvraag is beoordeeld op grond van de handreiking vergunningverlening en industrielawaai 1998. De woningen zijn gelegen in een rustige woonwijk met relatief weinig verkeer. De in deze omgeving heersende streefwaarde is 45 dB(A) in de dagperiode, 40 dB(A) in de avondperiode en 35 dB(A) in de nachtperiode. De geluidbelasting op de gevels van de woningen blijft hier in alle perioden ruim onder. In principe worden in de avond- en nachtperiode geen werkzaamheden verricht. Er zijn wel niveaus opgenomen omdat in de aanvraag is aangegeven dat incidenteel 's avonds in pandig werkzaamheden worden verricht. Ook is het mogelijk dat bepaalde apparatuur blijft aanstaan.

In de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" (ministerie VROM; oktober 1998) is aangegeven dat ter beperking van hinder gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele verhogingen van het geluidsniveau (vallende voorwerpen, laden en lossen e.d.) groter dan 10 dB(A) ten opzichte van het equivalente geluidsniveau over de betreffende periode. Als piekwaarde, gemeten voor de gevels van woningen, gelden voor de dag-, avond- en nachtperiode maximale waarden van respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). Voor specifieke bedrijfsomstandigheden acht de handreiking een niveau van 75 dB(A) in de dagperiode toelaatbaar.

Uit het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport blijkt dat de optredende piekniveaus gedurende de representatieve bedrijfssituatie lager zullen zijn dan de maximaal toelaatbare waarden over de betreffende periode. De streefwaarden van 10 dB(A) boven het equivalente geluidsniveau wordt wel overschreden. De in de aanvraag aangegeven maximale geluidsniveaus hebben wij als maximum in de voorschriften opgenomen.

De geluidhinder van en naar de inrichting is getoetst aan de circulaire indirecte hinder. Er wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). De uiterste grenswaarde van 65 dB(A) wordt niet overschreden. Maatregelen zijn aan de bron- of in de overdrachtsweg zijn niet mogelijk zodat een waarde van 54 dB(A) toegestaan wordt. Dit wel met als voorwaarde dat wordt onderzocht of het nodig is maatregelen te treffen teneinde een binnenwaarde van 35 dB(A) te waarborgen.

Afvalwater

Op de lozing van afvalwater is de "Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer van 15 maart 1996" van toepassing. In het kader van die regeling dienen regels gesteld te worden met het oog op de kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater.

Volgens artikel 2, derde lid, van die regeling moet, indien een Wvo-vergunning is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wvo gelden, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbepaling" worden opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in het riool mag worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur, en
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.

Door voornoemde instructie op te nemen in voorschrift 7.1 is deze instructie-AMvB voldoende in acht genomen. Verder wordt verwezen naar de voorschriften 7.2 t/m 7.5.

Voor het overige geldt voor de onderhavige aanvraag geen instructie-AMvB

Verkeer

Ten behoeve van de activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden, zijn er de volgende verkeersbewegingen per dag te verwachten tussen 07.00 uur en 19.00 uur: 20 van vrachtwagens, 28 met een bestelbus, 4 met maaiers, 8 met een tractor en 8 met een kleinere tractor. Daarnaast kan, in geval van calamiteiten, in de avond- en nachtperiode voertuigbewegingen plaats vinden ten behoeve van de gladheidbestrijding.

Energie

Ten aanzien van energiebesparing geldt de circulaire Energie in de milieuvergunning. De circulaire is een advies over de wijze waarop met het onderwerp energie in het kader van de Wet milieubeheer kan worden omgegaan. Om te bepalen of er voorschriften met betrekking tot energiebesparing opgenomen moeten worden, dient eerst te worden bepaald of energie een relevant onderwerp is. Het aspect energie is relevant als de inrichting jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruikt.

In de aanvraag is aangegeven dat er 7.676 m³ aardgas en 25.893 kWh elektriciteit is verbruikt over het jaar 2002. Er is dan ook geen aanleiding om in het kader van energiebesparing voorschriften op te nemen.

Afvalstoffen

Binnen de inrichting ontstaan diverse gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, hierbij moet onder andere gedacht worden aan afgewerkte olie, poetsdoeken, straatkolkenslib, verfresten, papier, oud ijzer GFT en boomgrond. Deze worden opgeslagen in daarvoor bestemde vaten, in een milieukast conform CPR 15-1 en/of boven een lekbak.

Financiële zekerheid

Op 1 mei 2003 is het Besluit financiële zekerheid milieubeheer in werking getreden.

Dit besluit biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om in de vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer bepalingen over financiële zekerheid op te nemen. Het doel hiervan is te voorkomen dat de overheid opdraait voor kosten van milieuschade of verwijdering van opgeslagen afvalstoffen die een bedrijf vanwege een faillissement of andere redenen niet meer kan betalen. Onder het besluit vallen onder meer bedrijven die afval inzamelen of verwerken.

Omdat er bij het onderhavige bedrijf na afloop van de exploitatie (afval)stoffen kunnen resteren die een negatieve waarde hebben, is in voorschrift 10.1 opgenomen dat na afloop van de exploitatie de inrichting leeg wordt opgeleverd. Eventueel zal in een later stadium bepaald worden op welke wijze de (financiële) zekerheid door vergunninghouder gesteld dient te worden.

Grond- en hulpstoffen

Binnen de inrichting worden diverse stoffen opgeslagen, die voor de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Smeerolie, antivries, cardanolie, en hydraulische olie worden opgeslagen in daartoe bestemde metalen vaten. Gas en dieselolie worden in een bovengrondse dubbelwandige tank met twee compartimenten en waarop een brandstofpomp is geïnstalleerd opgeslagen. De gehele installatie is geplaatst op een vloestofdichte betonvloer, deels voorzien van wanden, waarbij brandstof bij een eventuele calamiteit wordt afgevoerd via de gecombineerde slibvangput en olie-afscheider. De tank is KIWA gecertificeerd.

In de werkplaats worden diverse gasflessen opgeslagen als werkvoorraad, het gaat om een fles argon, zuurstof en acetyleen allen met een inhoud van 0,05m³ en een fles zuurstof en acetyleen van 0,01m³. Daarnaast worden nog diverse andere stoffen binnen de inrichting opgeslagen, zoals thinner en verf. Er is ook een bestrijdingsmiddelenkast/ruimte die niet vrij betreedbaar is, hierin worden de diverse bestrijdingsmiddelen opgeslagen.

(Externe) Veiligheid

Als gevolg van de activiteiten binnen de inrichting kunnen diverse voorzienbare ongewone voorvallen voordoen, zoals brand en het defect raken van de afzuiging voor de afzuiging van rook-, snij- en lasdampen en uitlaatgassen. Het afzuigstelsel wordt regelmatig onderhouden en het stoffilter wordt periodiek vervangen. Zodra het afzuigstelsel niet functioneert worden las- en snijwerkzaamheden alsmede het laten ontstaan van uitlaatgassen niet plaats.

Binnen de inrichting zijn voldoende brandblussers aanwezig om een beginnende brand te bestrijden. In hoofdstuk 8 zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot brandpreventie en brandbestrijding.

Stortbesluit

Overeenkomstig het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is de termijn voor opslag voorafgaand aan verwijdering van afval, maximaal 1 jaar. De termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing van afvalstoffen is maximaal 3 jaar. In de aanvraag is aangegeven dat de volgende afvalstoffen straatkolkenslib en groenafval opgeslagen wordt en afgevoerd wordt naar de stortplaats c.q. groencompostering. Tevens is aangegeven dat de opslagduur maximaal 1 week is. De termijn van opslag van straatkolkenslib en groenafval is derhalve maximaal 1 jaar. Dit hebben we vastgelegd in voorschrift 4.1.2.

Doelmatigheidstoetsing

In het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen is het vereist dat het beheer van afvalstoffen op effectieve en efficiënte wijze geschiedt. Tevens is vereist dat een effectief toezicht op het beheer van afvalstoffen mogelijk is. In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het Landelijke afvalbeheersplan (LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd. Het LAP is op 4 maart 2003 in werking getreden.

Op de in de aanvraag genoemde afvalstromen zijn de algemene beleidsuitgangspunten uit het LAP van toepassing (deel 1), en tevens geldt voor een aantal afvalstromen specifiek beleid dat is uitgewerkt in sectorplannen (deel 2). Een en ander is per activiteit in de navolgende tekst beschreven.

Op de in de aanvraag vernoemde afvalstromen zijn het sectorplannen 4 (straatkolkenslib) en 9 (groenafval) van het LAP van toepassing.

Toetsing aan het sectorplan.

Straatkolkenslib

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van veegafval en RKG-slib is het scheiden in een inerte fractie en een restfractie, waarna de inerte fractie, al dan niet na reiniging, nuttig wordt toegepast. De minimumstandaard voor de restfractie moet verwijderd worden door verbranden, waarbij aan reststoffen minder dan 5% van de ingangshoeveelheid restfractie (op gewichtsbasis) wordt gestort

Groenafval

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van groenafval is nuttig toepassen in de vorm van materiaalhergebruik. Nuttige toepassing van de houtfractie uit groenafval met hoofdgebruik als brandstof is eveneens toegestaan

Het groenafval wat binnen de inrichting komt, wordt afgevoerd naar een groencompostering.

Afvalverwerkende bedrijven dienen een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid op te nemen in de aanvraag. In de aanvraag is voldoende aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaatsvindt.

Conclusie

De activiteit ten behoeve van de opslag van straatkolkenslib en groenafval past in het beleidskader zoals vastgelegd in het huidige Landelijk afvalbeheerplan.

Om te waarborgen dat er gewerkt wordt volgens de minimumstandaard van het LAP zijn de voorschriften 4.1.13 en 4.1.16 opgenomen.

Het verlenen van de gevraagde vergunning is niet in strijd met het door Provinciale Staten van Zeeland vastgestelde Zeeuws Milieubeleidsplan Groen licht. Dit is geldig tot 31 december 2006.

7. ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van de ontwerp-vergunning geen adviezen ingekomen.

8. BEDENKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van de ontwerp-vergunning geen bedenkingen ingekomen.

9. VERGUNNINGSTERMIJN

De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 10 jaar.

10. VERVALLEN VERGUNNINGEN

Met het onherroepelijk worden van deze vergunning, vervallen de volgende vergunningen:

- oprichtingsvergunning van 22 mei 2004;
- (deel) revisievergunning van 14 november 1989;
- melding van 5 oktober 1992;
- uitbreidingsvergunning van 12 mei 1995.

11. VOORSCHRIFTEN

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

12. BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borsele de gevraagde vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar en wel tot 23 augustus 2014 overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Voorschriften behorende bij de beschikking voor het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borsele, voor de gemeentelijke werkplaats te Heinkenszand.

1. Begrippen	8
2. Inrichting	9
3. Constructies en inspecties	10
4. Opslag en afvoer van (afval)stoffen, preparaten of andere producten	11
4.1 afvalstoffen	11
4.2 opslag van overige producten	12
5. Bodem	14
6. Geluid	15
7. Indirecte lozingen	16
8. Brandpreventie en brandbestrijding	16
9. Registratie	17
10. Beëindiging exploitatie	17

1. Begrippen

In deze bijlage wordt verstaan onder:

NEN: een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

equivalent geluidsniveau (LAeq): het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid;

gasfles: een voor herhaald gebruik bestemde, cilindrische, metalen drukhouder, die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter;

geluidgevoelige bestemmingen: gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder;

geluidsniveau in dB(A): het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie no. 651, uitgave 1979;

gevaarlijke afvalstoffen: afvalstoffen die als zodanig zijn aangewezen in Regeling Europese afvalstoffenlijst

interventiewaarde: waarde waarmee voor verontreinigende stoffen het concentratieniveau wordt aangegeven waarbij sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor de mens, plant of dier; de interventiewaarden vervangen de vroegere C-waarden en de vergelijkbare signaleringswaarde voor waterbodems;

referentieniveau: de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveauperiode (Stcrt. 1982, 162):

a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat, gemeten over een bepaalde periode, gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;

b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10 dB, met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode;

K1-vloeistof: brandbare vloeistof waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij een druk van 100 kPa lager is dan 21 °C;

K3-vloeistof: brandbare vloeistof waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel Pensky, bij een druk van 100 kPa lager is dan 55 °C;

CUR: civieltechnisch centrum uitvoering research en regelgeving;

PBV: plan bodembeschermende voorzieningen;

CPR: commissie preventie van rampen;

RKG-slib: slib dat vrijkomt bij het reinigen van riolen, kolken en gemalen.

2. Inrichting

2.1

Onverminderd het bepaalde in deze vergunning is de vergunninghouder gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken te voorkomen of te beperken.

Dit voorschrift heeft tenminste betrekking op:

- Het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater;
- De emissie van luchtverontreinigende stoffen of geurhinderveroorzakende stoffen en van geluid;
- Het verbruik van energie, grond- en hulpstoffen en water;
- Het vervoer van personen en goederen van en naar de inrichting.

2.2

Voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, worden vooraf schriftelijk ter informatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water meegedeeld.

De vergunninghouder neemt maatregelen om deze noodzakelijke bedrijfsomstandigheden zo snel mogelijk te beëindigen. Tevens treft de vergunninghouder voorzieningen om de extra milieubelasting zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te reduceren.

2.3

Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben worden uitsluitend verricht door daartoe opgeleid en terzake kundig personeel volgens daartoe door de bedrijfsleiding verstrekte voorschriften en instructies.

Voor werkzaamheden in situaties waarin die voorschriften en instructies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken, dient uitdrukkelijk toestemming te worden verleend door de bedrijfsleiding.

2.4

Voor alle documenten en richtlijnen waar in deze vergunning naar wordt verwezen, geldt steeds de versie die ten tijde van het van kracht worden van de vergunning actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet is aangegeven.

2.5

In de inrichting is tijdens de werkuren/openstelling tenminste 1 persoon aanwezig, die geïnstrueerd is en kennis heeft van de inhoud van de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

2.6

De toegangen tot het terrein van de inrichting vanaf de openbare weg zijn gevormd door een afsluitbaar hek.

2.7

De toegang tot de inrichting is gesloten buiten de openingsuren en indien er niemand binnen de inrichting aanwezig is. Bij de ingang van de inrichting is een bord aanwezig waarop duidelijk is vermeld:

- a. verboden toegang voor onbevoegden;
- b. de openingstijden van de inrichting;
- c. (alarm)telefoonnummer.

2.8

Het is verboden op het terrein van de inrichting:

- Materialen en/of afvalstoffen te verbranden;
- Afvalstoffen op of in de bodem te brengen om deze stoffen daar te laten;
- Vloeistoffen zoals brandstoffen, oliën, vetten en accuzuur in de bodem te brengen;
- Brandbare vloeistoffen behorende tot de K1-klasse te gebruiken voor reinigingsdoeleinden.

3. Constructies en inspecties

3.1

Bij de constructie van vloeistofdichte vloeren worden de uitgangspunten die in deel A5 van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming zijn geformuleerd in acht genomen.

Het aanleggen van nieuwe vloeistofdichte vloeren wordt gedaan door een daartoe gecertificeerde aannemers.

Het aanleggen geschiedt overeenkomstig de eisen en regels als verwoord in de CUR/PBV-aanbeveling 65. Ten aanzien van kunstharsgebonden coatings gelden de eisen en regels als verwoord in CUR/PBV 64.

Herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door daartoe gecertificeerde aannemers.

3.2

De vloeistofdichte vloeren en voorzieningen worden goed onderhouden en minimaal 1 maal per jaar geïnspecteerd. Het resultaat van deze inspecties wordt vastgelegd in een milieulogboek. Indien een beschadiging wordt geconstateerd, moet dit terstond worden gerepareerd door een gecertificeerde aannemer.

3.3

Uiterlijk 3 maanden vóór het einde van de termijn waarvoor de PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening geldt, dient overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44 een herkeuring plaats te vinden van de vloeistofdichte voorziening.

3.4

Bij de constructie van bedrijfsrioleringen worden de uitgangspunten die in deel B2 van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming zijn geformuleerd in acht genomen.

Het aanleggen geschiedt overeenkomstig de eisen en regels als verwoord in de CUR/PBV-aanbeveling 51.

De bij het aanleggen van nieuwe bedrijfsrioleringen toe te passen materialen en rioleringsonderdelen worden onder certificaat geleverd.

3.5

Gasflessen zijn tijdig goedgekeurd door het Stoomwezen BV of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een door een dergelijke instelling erkende deskundige. Deze goedkeuring blijkt uit de op de gasfles ingeponste datum

3.6

Alle installaties en voorzieningen waarop deze vergunning betrekking heeft verkeren, voorzover dit voor het vermijden van nadelige gevolgen voor het milieu van belang is, steeds in goede staat en functioneren naar behoren. Dit wordt regelmatig door middel van interne inspecties gecontroleerd waarbij de bevindingen schriftelijk worden vastgelegd. Onder bevindingen wordt ook verstaan uit te voeren reparaties, verbeteringen en geconstateerde afwijkingen.

De wijze waarop dit gewaarborgd is vastgelegd in het op bijlage 2 van de vergunningsaanvraag beschreven onderhouds- en inspectiesysteem.

3.7

Indien er in het in voorschrift 3.6 genoemde onderhouds- en inspectiesysteem wijzigingen zijn doorgevoerd wordt een overzicht van deze wijzigingen vóór 1 januari en vóór 1 juli van elk kalenderjaar ter informatie voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

4. Opslag en afvoer van (afval)stoffen, preparaten of andere producten

4.1 afvalstoffen

Algemeen

4.1.1

Binnen de inrichting mogen uitsluitend afvalstoffen worden geaccepteerd afkomstig van gemeentelijke werken, beheerswerkzaamheden van de gemeente en zwerfvuil afkomstig uit het beheersgebied.

4.1.2

De opslag van afvalstoffen is toegestaan voor een termijn van ten hoogste één jaar.

4.1.3

Het is vergunninghouder toegestaan om, in afwijking van voorschrift 4.1.2, afvalstoffen ten hoogste drie jaar op te slaan, mits hiervoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van het bevoegd gezag en wordt voldaan aan de navolgende criteria:

De vergunninghouder:

- a. Is in het bezit van een door het bevoegd gezag afgegeven vergunning die betrekking heeft op de opslag van de opgeslagen afvalstof;
- b. Toont aan dat de inrichting beschikt over een be- of verwerkingsinstallatie en/of be- of verwerkingsproces conform het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) voor de productie van een nuttig toepasbaar product ;
- c. Maakt aannemelijk dat de opslag van de afvalstoffen binnen de gewenste opslagtermijn van drie jaar wordt gevolgd door nuttige toepassing dan wel dat de opgeslagen afvalstoffen worden afgevoerd naar een vergunde inrichting voor verdere behandeling van de afvalstof;
- d. Overlegt schriftelijk ten behoeve van het onder a t/m c genoemde.

4.1.4

Stukgoederen of gecompartmenteerde eenheden afvalstoffen zijn gewaarmerkt. Maandelijks wordt door het bedrijf een voorraadadministratie vastgesteld, geregistreerd en op tekening aangegeven.

4.1.5

In geval van bulkopslag van afvalstoffen wordt door de vergunninghouder;

- maandelijks een voorraadinventarisatie vastgesteld, geregistreerd en op tekening aangegeven;
- de opgeslagen hoeveelheid gewaarmerkt.

4.1.6

De vergunninghouder zorgt ervoor dat tenminste eenzelfde hoeveelheid bulk, binnen 1 jaar, indien voorschrift 4.1.2 van toepassing is, dan wel binnen 3 jaar, indien voorschrift 4.1.3 van toepassing is, van de inrichting is verwijderd als in die periode is aangevoerd. Dit geldt ook voor afvalstoffen die bij inwerking treden van deze vergunning reeds aanwezig zijn.

4.1.7

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat gegevens over de oorzaak van de (verwachte) tijdsduur en de stagnatie, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

4.1.8

Tijdens het aanvoeren van afvalstoffen dient tenminste één toezichthouder aanwezig te zijn, die erop toeziet dat uitsluitend afvalstoffen welke genoemd zijn op pagina 12 van de vergunningaanvraag worden gelost.

4.1.9

Het aangevoerde afval dient uitsluitend in de daarvoor bestemde containers, opslagplaats etc. te worden gedeponeerd. Bij elke container, opslagplaats etc. dient duidelijk te zijn aangegeven welke afvalstof daar gedeponeerd moet worden.

4.1.10

Bij aanvoer in en afvoer uit de inrichting en tijdens de opslag in de inrichting dient er zorg voor gedragen te worden dat de afvalstoffen niet kunnen verwaaïen.

4.1.11

Verspreiding van verwaaibare materialen (papier, plastic e.d.) wordt doelmatig voorkomen. In de open afvalcontainers mag uitsluitend afval worden opgeslagen dat geen stank en/of stof verspreidt.

4.1.12

De in de vergunningsaanvraag op pagina 36 vermelde opslagcapaciteit per opslagplaats wordt niet overschreden. Daartoe is een opslagregistratiesysteem geïmplementeerd. Dit systeem bevat tenminste de volgende elementen:

- wijze van voorraadbeheersing;
- maatregelen die genomen worden als de opslagcapaciteit dreigt te worden overschreden;
- wijze van administreren;
- wijze van borging.

Opslag van groenafval

4.1.13

Het (gescheiden) inzamelen en opslaan van groenafval dient te geschieden overeenkomstig de minimumstandaard zoals beschreven in sectorplan 9 van het LAP. De minimumstandaard voor gescheiden ingezameld groenafval is nuttig toepassen in de vorm van materiaal hergebruik. Nuttige toepassing van de houtfractie uit groenafval net hoofdgebruik als brandstof is eveneens toegestaan.

4.1.14

In de inrichting wordt, met in acht neming van de overige voorschriften, uitsluitend groenafval, agrarisch afval, bermmaaisel en slootafval geaccepteerd. Er wordt geen GFT of organisch bedrijfsafval geaccepteerd of verwerkt.

4.1.15

Materiaal dat in staat van ontbinding verkeert wordt niet geaccepteerd, tenzij direct doeltreffende maatregelen kunnen worden genomen om geurhinder te voorkomen (bijv. door bermgrasrollen één voor één open te trekken en direct met houtsnippers te vermengen.)

Opslag van straatkolkenslib

4.1.16

Het inzamelen, opslaan en bewerken van straatkolkenslib dient te geschieden overeenkomstig de minimumstandaard zoals beschreven in sectorplan 4 van het LAP. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van RKG-slib is het scheiden in een inerte fractie en een restfractie, waarna de inerte fractie, al dan niet na reiniging, nuttig wordt toegepast.

4.2 opslag van overige producten

Opslag van vloeistoffen in emballage

4.2.1

Vloeistoffen die vrijkomen bij demontage worden bewaard in vaten/tanks welke voorzien zijn van een duidelijk leesbare aanduiding van de inhoud. De vaten/tanks mogen slechts voor 95% worden gevuld. Lege, niet gereinigde vaten/tanks worden bewaard als gevulde vaten/tanks.

4.2.2

De vaten/tanks bedoeld in voorschrift 4.2.1 zijn geplaatst in of boven een vloeistofdichte lekbak, die een inhoud heeft van ten minste de inhoud van de grootste vat/tank + 10 % van de overige vaten/tanks, tenzij het een dubbelwandige tank van een goedgekeurd type betreft. De bak kan bestaan uit:

- plaatstalen constructie;
- een betonvloer met betonrand of goed afgedicht opgaand metselwerk.

4.2.3

De vaten/tanks worden zodanig geplaatst dat vulopeningen e.d. zich binnen of boven de in voorschrift 4.2.2 bedoelde lekbak bevinden.

4.2.4

De lekbak, bedoeld in voorschrift 4.2.2, of een dubbelwandige tank van een goedgekeurd type, is gelegen op:

- a. minimaal 3 m van de erfafscheiding;
- b. minimaal 5 m vanaf een gebouw dat tot de inrichting behoort;
- c. indien niet aan het gestelde onder a. en/of b. voldaan kan worden, is tussen de lekbak en de erfafscheiding resp. het betreffende gebouw een brandwerende constructie aanwezig met een brandwerendheid van minimaal 60 minuten, terwijl het dak een brandwerendheid heeft van minimaal 30 minuten, bepaald overeenkomstig NEN 6069;
- d. het terrein binnen de in a. en b. genoemde afstanden wordt vrijgehouden van brandbare materialen, terwijl de begroeiing kort gehouden wordt;
- e. op het in voorschrift 4.2.2 bedoelde voorziening vindt geen opslag plaats.

4.2.5

Indien de in voorschrift 4.2.1 bedoelde lekbak of dubbelwandige tank zich in een van de bedrijfsgebouwen bevindt, wordt de lekbak of dubbelwandige tank geplaatst in een kluis die aan de volgende eisen voldoet:

- a. het gebouw bestaat hoofdzakelijk uit onbrandbare materialen;
- b. tenminste 1 wand van de kluis is een buitenmuur;
- c. de muren en het dak van de kluis hebben een brandwerendheid van minimaal 60 minuten, bepaald volgens NEN 6069;
- d. de kluis mag slechts toegankelijk zijn door middel van één zelfsluitende deur die rechtstreeks verbinding geeft met de werkplaats en die een brandwerendheid heeft van minimaal 60 minuten, bepaald volgens NEN 6069;
- e. in de kluis wordt maximaal 2500 l of kg gevaarlijke stoffen opgeslagen.

4.2.6

Nabij de opslag van brandbare vloeistoffen wordt niet gerookt of met open vuur gewerkt. Dit wordt door middel van daartoe geëigende pictogrammen aangegeven.

Opslagplaatsen voor opslag van gevaarlijke stoffen in emballage (<10 ton)

4.2.7

Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoen de op pagina 26, 27 en 28 van de vergunningsaanvraag vermelde opslagplaats(en) ten aanzien van de volgende aandachtspunten aan het gestelde in de CPR 15-1 richtlijn en in het bijbehorende supplement CPR 15:

- ligging (hoofdstuk 10.1).
- compartimentering (hoofdstuk 10.2).
- constructie (hoofdstuk 10.3).
- brandrepressieve en brandpreventieve voorzieningen (hoofdstuk 11.1).

Opslag van bestrijdingsmiddelen in emballage (<400 kg)

4.2.8

Het bewaren van bestrijdingsmiddelen moet voldoen aan de artikelen 8 tot en met 12 van het Bestrijdingsmiddelenbesluit.

Opslag van K3-produkten

4.2.9

Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoen de op pagina 26 van de vergunning-aanvraag vermelde opslagplaats(en) voor K3-produkten met brandstofpompen ten minste ten aanzien van de volgende aandachtspunten aan het gestelde in de CPR 9-6 richtlijn, tweede druk 1999:

- constructie/installatie (hoofdstuk 4.1, 4.2 en 4.3);
- gebruik (hoofdstuk 4.4);
- inspectie, keuring, onderhoud en reparatie (hoofdstuk 4.5);
- opslag in dubbelwandige tanks (hoofdstuk 4.6).

Opslag van gasflessen

4.2.10

Bij de opslag van gasflessen worden tenminste de volgende uitgangspunten in acht genomen:

- Gasflessen gevuld met een brandbaar gas zijn zodanig opgesteld dat zij zijn afgescheiden van flessen met zuurstof door middel van een scheidingswand met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten of door middel van een afstand van tenminste 3 meter tussen de gasflessen en de zuurstofflessen.
- Gasflessen zijn zodanig opgesteld dat zij niet kunnen omvallen, steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en niet met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen.
- Een open opslag- of opstelplaats van gasflessen is gelegen op ten minste 5 meter van de erfafscheiding en op ten minste 10 meter van een tot de inrichting behorend gebouw.

5. Bodem

5.1

Binnen 13 weken na het van kracht worden van de vergunning dient de bodem (grond en grondwater) van de inrichting te zijn onderzocht. Het onderzoek dient tenminste te voldoen aan de eisen van de Nederlandse eenheidsnorm NEN5740, "bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek" of het "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB, met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181.

De resultaten van dit bodemonderzoek zullen binnen twee weken na afronding van het onderzoek ter informatie worden voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water

5.2

Uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning is een bodemrisico-inventarisatie overeenkomstig het gestelde in het NRB uitgevoerd.

5.3

Uiterlijk 9 maanden na het van kracht worden van deze vergunning zijn de op grond van de Bodemrisico-inventarisatie gedefinieerde bodembeschermende maatregelen uitgevoerd.

5.4

Bodembedreigende activiteiten vinden binnen de inrichting zodanig plaats dat er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico, eind emissie categorie 1, zoals bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (uitgave juli 2001). Hiertoe past vergunninghouder de systematiek van deze richtlijn toe.

6. Geluid

6.1

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_{Ar}, L_T) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden zijn, op de in de tabel aangegeven gevels van woningen, niet meer dan:

woning	7.00 uur tot 19.00 uur	19.00 uur tot 23.00 uur	23.00 uur tot 7.00 uur
Dorpsstraat 104	40 dB(A)	35 dB(A)	30 dB(A)
Dorpsstraat 106 en 108	41 dB(A)	35 dB(A)	30 dB(A)
Dorpsstraat 110	39 dB(A)	35 dB(A)	30 dB(A)
Dorpsstraat 112	34 dB(A)	35 dB(A)	30 dB(A)

6.2

Maximale geluidsniveaus (L_{Amax} = L_{i-Cm}), gemeten in de meterstand 'fast', veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden zijn op de gevels van de in de tabel genoemde woningen niet hoger dan:

woning	7.00 uur tot 19.00 uur	19.00 uur tot 23.00 uur	23.00 uur tot 7.00 uur
Dorpsstraat 104	61 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Dorpsstraat 106 en 108	62 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Dorpsstraat 110	62 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Dorpsstraat 112	54 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

6.3

De voorschriften 1 en 3 zijn niet van toepassing op voertuigbewegingen ten behoeve van gladheidsbestrijding.

6.4

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient de gemeente voor de woningen gelegen aan de Dorpsstraat 104 tot en met 128 en de woningen gelegen aan de Dorpsstraat 185 tot en met 199 te onderzoeken of met een buitenwaarde van 54 dB(A) de binnengrens van 35 dB(A) wordt overschreden. In dit rapport dient tevens te worden aangegeven welke maatregelen getroffen moeten worden aan woningen waar de binnenwaarde van 35 dB(A) wordt overschreden. Dit rapport dient samen met een tijdschema voor het treffen van de eventuele maatregelen ter goedkeuring te worden toegezonden aan de provincie Zeeland.

6.5

Voorschrift 4 is alleen van toepassing indien de bewoners medewerking verlenen aan het onderzoek naar de binnenwaarde en het eventueel treffen van maatregelen.

6.6

Meting en beoordeling van geluidsniveaus geschiedt volgens module C methode II. uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999.

7. Indirecte lozingen

7.1

Bedrijfsafvalwater wordt pas in het openbaar riool gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking van het openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiverings-technisch werk of de bij het openbaar riool of zuiveringstechnische werk behorende apparatuur, niet wordt belemmerd;
- de verwerking van slib, afkomstig uit het openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd;
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

7.2

Het afvalwater dat op het openbaar riool wordt geloosd bevat geen:

- grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen;
- bedrijfsafvalstoffen, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen tenzij het stoffen betreft die ook zonder te zijn versneden geloosd mogen worden;
- gevaarlijke afvalstof, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt
- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- stoffen die brand- en/of explosiegevaarlijk zijn.

7.3

Bedrijfsafvalwater kan te allen tijde bemonsterd worden. Daartoe wordt het via een controleput geleid. De controleput is zo geplaatst dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

7.4

Zo vaak als nodig voor de goede werking van de slibvangput en de olie-afscheider, maar tenminste éénmaal per kwartaal, moeten deze van respectievelijk zand/slib en olie worden ontdaan.

7.5

Ter plaatse van de controlevoorziening bij het lozingspunt op de gemeentelijke riolering dient het afvalwater, in enig steekmonster aan de volgende eisen te voldoen:

- de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager zijn dan 6,5 en niet hoger dan 10;
- het sulfaatgehalte mag niet hoger zijn dan 300 mg/l;
- het gehalte aan plantaardige of dierlijke oliën of vetten mag niet hoger zijn dan 300 mg/l;
- de temperatuur mag niet hoger zijn dan 300 C.

8. Brandpreventie en brandbestrijding

8.1

De toegang(en) tot het terrein en de wegen, die bij brand of ongeval moeten worden gebruikt om de plaats van de brand of het ongeval te bereiken, moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor voertuigen met brandblus- of reddingsmateriaal

8.2

De binnen de inrichting aanwezige brandblusmiddelen moeten zijn goedgekeurd door de inspectie voor het Brandweerwezen.

8.3

Blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en in goede staat van onderhoud verkeren. Jaarlijks moeten blusmiddelen op deugdelijkheid worden gecontroleerd. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het blusmiddel ter inzage aanwezige registratiekaart.

9. Registratie

9.1

Van elke afgevoerde partij afvalstoffen dient te worden geregistreerd:

- a. datum afvoer;
- b. hoeveelheid in kilogrammen;
- c. samenstelling/omschrijving afvalstoffen;
- d. bestemming;
- e. transporteur.

9.2

Van elke aangevoerde partij afvalstoffen dient te worden geregistreerd:

- a. datum aanvoer;
- b. hoeveelheid in kilogrammen;
- c. samenstelling/omschrijving afvalstoffen;
- d. plaats waar afvalstoffen binnen de inrichting worden bewaard.

9.3

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient ter informatie een opzet van de afvalstoffenregistratie zoals bedoeld in de voorschriften 10.1 en 10.2 te worden overlegd. De administratie dient zodanig van opzet te zijn dat aanvoer en afvoer van afvalstoffen met elkaar kunnen worden vergeleken.

10. Beëindiging exploitatie

10.1

Voordat de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld moeten alle stoffen uit de inrichting verwijderd zijn.

10.2


De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces dit direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Voor de feitelijk beëindiging wordt de bodem (grond en grondwater) van de inrichting onderzocht conform de Nederlandse eenheidsnorm NEN5740 "bodemonderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek of "het Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181.

De resultaten van het onderzoek worden voor de feitelijke beëindiging van de activiteiten ter informatie overlegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

10.3

Voorafgaand aan de uitvoering van het in voorschrift 10.2 bedoelde onderzoek legt de vergunninghouder de opzet van dit onderzoek ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water. In deze opzet wordt tenminste de aard en omvang van het onderzoek vermeld.

gedeputeerde staten,
namens dezen,

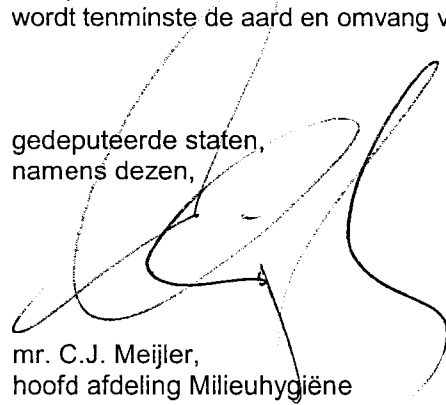

mr. C.J. Meijler,
hoofd afdeling Milieuhygiëne

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieu-beheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borsele
2. Het Waterschap Zeeuwse Eilanden
3. De VROM-Inspectie Regio Zuid