

Middelburg, 28 oktober 2004
Nummer: 0411145
Afdeling, Milieuhygiëne



BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 24 februari 2004 is een verzoek ingekomen van Sagro Recycling Zeeland B.V. te Terneuzen om een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid onder b van de Wet milieubeheer voor de inrichting aan de Ameliaweg 1 te Westdorpe. De aanvraag is op 1 april 2004 aangevuld.

1. AANVRAAG

De aanvraag om een (veranderings)vergunning heeft betrekking op de op- en overslag van schroot (ferro en non-ferro), het verplaatsen van de grondopslag naar het noordelijke deel van de inrichting, het inrichten van een werkplaats in de bestaande nissenhut en het wijzigen van de terreingrens als gevolg van de uitbreiding van de naastgelegen inrichting (ORTI).

Op 1 april 2004 is de aanvraag aangevuld met herziene gegevens omtrent het aspect geluid.

De inrichting is gelegen aan de Ameliaweg 1 te Westdorpe (gemeente Terneuzen), kadastraal bekend gemeente Sas van Gent, sectie M, nr. 946 G.

2. PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3. COÖRDINATIE

a. Wvo

Op 24 februari 2004 is tevens op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aan het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen vergunning gevraagd voor bovengenoemde inrichting. Voor deze aanvragen vindt op grond van paragraaf 8.1.3.2 en paragraaf 14.1 van de Wet milieubeheer een gecoördineerde behandeling plaats.

Overeenkomstig artikel 7b, vierde lid van de Wvo hebben wij bij brief van 16 maart 2004, kenmerk 0401825 aan het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuwsch-Vlaanderen meegedeeld dat er met het oog op bedoelde samenhang voor ons geen reden bestond tot het maken van opmerkingen over de aanvraag om de lozingsvergunning.

Overeenkomstig artikel 8.31, eerste lid van de Wet milieubeheer is het waterschap Zeeuws-Vlaanderen in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen met het oog op de samenhang tussen de beschikkingen op de beide aanvragen.

Bij brief van 26 maart 2004, kenmerk 0400859/0401432 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen ons meegedeeld dat er geen aanleiding bestond nader te adviseren.

b. Woningwet

Voor het oprichten van de inrichting vindt er nieuwbouw plaats dat is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet. De onderhavige vergunning wordt derhalve niet eerder van kracht nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

4. MER

Bij de onderhavige aanvraag is er geen sprake van een activiteit die m.e.r.-plichtig is.

5. MILIEUZORGSYSTEEM

Het landelijk en ook ons beleid is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren.

Op dit moment is het bedrijf gecertificeerd volgens ISO 9002, Certiva en BSA-granulaat in de wegenbouw. Wel heeft het bedrijf, blijkens aanvraag om de in 2002 verleende revisievergunning, de intentie om op termijn een milieuzorgsysteem op te zetten. Ondanks de intentie in de aanvraag van de revisievergunning (2002) om een milieuzorgsysteem op te zetten, is daar tot op heden geen invulling aan gegeven. Ook in de aanvraag voor de veranderingsvergunning is geen invulling gegeven aan het opzetten van een milieuzorgsysteem. Wij gaan er hierbij van uit dat op korte termijn een aanzet wordt gegeven om te komen tot de realisatie van eerdergenoemd milieuzorgsysteem.

6. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten:

- zijn de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen betrokken;
- is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing);
- zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

6.1 Algemeen

De onderhavige inrichting is gevestigd op een gezonde industrieterrein (Axelse Vlakte) op een voormalige stortplaats. Het bedrijfsterrein valt onder het bestemmingsplan Axelse Vlakte II, 1996. Het gebied heeft als bestemming "stortplaats en bedrijfsdoeleinden". De enige gevestigde inrichtingen op het industrieterrein zijn momenteel Sagro Recycling Zeeland B.V., ORTI en het baggerdepot 'Dekkerspolder' van Rijkswaterstaat.

Het gedeelte van het terrein dat ingericht wordt voor de op/overslag en bewerking van schroot is momenteel in gebruik voor grondopslag. De grondopslag wordt als gevolg daarvan verplaatst naar het noordelijke deel van de inrichting. De capaciteit van de groundbank verandert niet ten opzichte van de vergunde hoeveelheid.

6.2 Bodem en grondwater

Op/overslag en bewerking schroot

Acceptatie van het schroot vindt volgens een bij de aanvraag gevoegde procedure plaats in een overdekt ontvangstvak, welke is voorzien van een vloestofdichte vloer welke zodanig is aangelegd dat deze afwatert op een opvangput. Het storten van het schroot uit de vrachtauto gebeurt boven stalen platen, zodat beschadiging van de vloestofdichte vloer in het ontvangstvak wordt voorkomen. Het ontvangstvak is aan drie zijden ommuurd, zodat er geen hemelwater op de vloestofdichte vloer terechtkomt.

Na acceptatie wordt het schroot naar de, eveneens vloestofdichte, werkvloer gebracht. Op de werkvloer wordt het schroot ontdaan van (niet schadelijke) verontreinigingen zoals grond, zand en kunststof omhullingen, gesorteerd en m.b.v. van een gecombineerde hydraulische schaar en pers of een snijbrander c.q. thermische lans verkleind en geperst.

Het schroot wordt volgens de kwaliteitsbepalingen van de staalfabrieken en smelterijen gesorteerd en opgeslagen in de diverse sorteervakken. Deze vakken zijn voorzien van een asfaltverharding. Deze verhardingen wateren via de bedrijfsriolering en een zandvanger op het oppervlaktewater.

Het water (regenwater en de hogedrukspuit t.b.v. het schoonmaken) wordt via een slibvanger en een olieafscheider op de bedrijfsriolering geloosd. Via de bedrijfsriolering wordt het water vervolgens via een zandvanger op het oppervlaktewater geloosd.

Verplaatsen groundbank

Ten behoeve van de uitbreiding ORTI CSI worden de inrichtingsgrenzen gewijzigd (de inrichting van SRZ wordt kleiner). Om deze reden in combinatie met het uitbreiden van de inrichting met de schroot be- en verwerking wordt de huidige locatie van de groundbank naar de noordzijde van de inrichting verplaatst. Dit terreindeel betreft het voormalige slibdepot van Rijkswaterstaat en behoort reeds tot de inrichting. In de

aanvraag is aangegeven dat de grondbank circa 2,7 hectare van de inrichting gaat beslaan en dat het terrein verhard wordt met betonplaten.

Werkplaats

In de huidige nissehut is een werkplaats voorzien, welke een deel (circa 220 m²) van het oppervlak gaat beslaan. De nissehut is voorzien van stelconplaten. In de aanvraag is aangegeven dat alle handelingen met bodembedreigende vloeistoffen geschiedt boven lekbakken. Zo worden machines waar bodembedreigende vloeistoffen worden gebruikt, in lekbakken geplaatst.

Opslag van deze vloeistoffen, alsmede voor afgewerkte vloeistoffen vindt plaats boven een stalen bak met een rooster. Bovenstaande voorzieningen zijn met de voorschriften in hoofdstuk 2 vastgelegd. Met betrekking tot de opslag van vloeistoffen geldt reeds voorschrift 12.4 uit de vigerende revisievergunning van oktober 2002 (vloeistofdichte lekbak, danwel dubbelwandige tanks).

Uit het bovenstaande blijkt dat diverse aangevraagde activiteiten in meer of mindere mate bodembedreigend zijn. Door de in de aanvraag genoemde bodembeschermende voorzieningen te koppelen aan inspecties wordt het bodemrisico terug gebracht tot verwaarloosbaar risico overeenkomstig de NRB systematiek (eindscore 1). Met de inspecties worden bedoeld: visuele inspecties in het algemeen en een CUR/PBV 44 keuring voor de vloeistofdichte delen. De inspecties waarborgen dat de maatregelen in stand worden gehouden. De voorzieningen alsmede de maatregelen (inspecties) zijn vastgelegd in hoofdstuk 2 van de voorschriften.

6.3 Lucht

Tijdens het lossen van de aangevoerde containers met schroot kan stofontwikkeling optreden. Blijkens de vergunningaanvraag is de manier van storten erop gericht stofoverlast te voorkomen. Gezien het lossen in het overdekte ontvangstvak, welke aan drie zijden is ommuurd, is stofoverlast naar de omgeving niet te verwachten.

Blijkens de vergunningaanvraag wordt rookontwikkeling als gevolg van het branden met schroot met de thermische lans zoveel mogelijk voorkomen door de inzet van vakkundig personeel. Waar mogelijk gebeurt het branden met snijbranders. In voorschrift 1.4 is bepaald dat het gebruik van de thermische lans tot een minimum beperkt wordt in verband met het ontstaan van emissies.

Voor het overige gelden voor de onderhavige activiteit geen richtwaarden of grenswaarden van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

Gelet op het vorenstaande worden aanvullende voorschriften met betrekking tot het aspect "lucht" niet noodzakelijk geacht.

6.4 Geluid

Rond het industrieterrein Axelse Vlakte II is op 25 september 1997 een geluidszone vastgesteld door de gemeenteraden van de gemeente Sas van Gent en Terneuzen. De geluidsemissie van de verandering van inrichting is getoetst aan de zonegrens; tevens is de geluidsbelasting op de gevels van de in de zone gelegen woningen bepaald en getoetst aan de door de provincie vastgestelde hogere grenswaarden. Om te kunnen toetsen of geluidsuitstraling van de verandering van de inrichting past binnen de geluidszone en de vastgestelde hogere grenswaarden beschikken wij over een digitaal model van alle op dit industrieterrein gevestigde bedrijven. Op deze wijze kunnen wij de geluidsuitstraling van veranderingen in de inrichting op elk punt in de omgeving berekenen (zonegrens, woning, controlepunt vergunning). De gegevens uit het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport zijn door de aanvrager tevens digitaal verstrekt en toegevoegd aan ons model.

De geluidsbelasting van de verandering van de inrichting op de zonegrens bedraagt maximaal 34 dB(A). Op de binnen de zone gelegen woningen is de bijdrage maximaal 35 dB(A). Beide waarden zijn inpasbaar binnen de zonegrens en de voor de binnen de zone vastgestelde hogere grenswaarden. De verandering van Sagro Recycling heeft dan ook geen overschrijding van de zonegrens of de vastgestelde maximaal toelaatbare grenswaarde op de gevels van woningen tot gevolg.

In de aangevraagde verandering van de vergunning is onder andere het verplaatsen van de grondopslag naar een naast gelegen terrein binnen de inrichting opgenomen. Het verplaatsen van de grondopslag betekent dat de voorheen vergunde geluidsruimte (revisievergunning 2002) ten behoeve van de oude locatie voor grondopslag met het van kracht worden van deze veranderingsvergunning komt te vervallen. Uit berekeningen blijkt dat het vervallen van deze geluidsruimte niet leidt tot een wijziging van de in de vigerende vergunning (revisievergunning 2002) opgenomen geluidsniveaus.

Door de grote afstand tussen de inrichting en de dichtstbijzijnde woning (meer dan 500 meter) zal een demping van meer dan 65 dB(A) optreden. Bij een dergelijke demping zullen op de gevels van de woningen geen noemenswaardige verhogingen van het heersende geluidsniveau ten gevolge van door de inrichting geproduceerde piekgeluiden optreden. Gezien de afwezigheid van woningen in de directe omgeving van de uitbreiding is het opnemen van een voorschrift ter beperking van piekgeluiden niet noodzakelijk.

6.5 Oppervlaktewater/afvalwater

Uit de aanvraag blijkt dat, in tegenstelling tot de revisie vergunning 2002, de nog te onderzoeken grond, alsmede grond waarvan de uitloogtest nog niet bekend is niet meer op een asfalt verharding wordt gelegd, maar op de nieuw aan te leggen betonplaten vloer die via een grindkoffer en een zandvanger op het oppervlakte water afwatert.

Het afwateren van hemelwater via de waterzuivering om zodoende het verontreinigd hemelwater dat afkomstig is van (een deel van) de groundbank te reinigen, heeft geen zin. De betreffende zuivering in de nissehut is namelijk gericht op het zuiveren van het met vluchtige koolwaterstoffen verontreinigd water afkomstig van de landfarming hal en de bijbehorende opslag, en niet voor het zuiveren van water dat verontreinigd is met immobiele parameters zoals zware metalen.

Om te voorkomen dat verontreinigingen langdurig uitlogen en zo via de bedrijfsriolering in het oppervlaktewater terechtkomen, dient zodra uit analyse resultaten blijkt dat een partij grond niet voldoet aan de kwaliteitseisen van categorie 1 zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na het bekend zijn van de analyse certificaten, te zijn afgevoerd. De resultaten van deze kwaliteitsbepaling conform het bouwstoffenbesluit is uiterlijk binnen 8 weken na aankomst binnen de inrichting bekend. Het bovenstaande is vastgelegd in voorschrift 4.8.

Voorts blijkt uit de aanvraag dat ter bescherming van het oppervlakte water afkomstig van de schrootverwerking diverse voorzieningen zijn getroffen. Zo wordt een overdekt ontvangstvak aangelegd (geen hemelwater) en is de werkvloer via een olie-water afscheider op de bedrijfsriolering aangesloten. Deze olie-water afscheider heeft voldoende capaciteit voor de afvoer van regenwater alsmede voor water van de hogedrukspuit. In voorschrift 7.1 is vastgelegd dat de oliewater afscheider minimaal 1 maal per jaar wordt geleegd.

Met betrekking tot de waterzuiveringsinstallatie ten behoeve van het percolaat van de landfarming treden met deze veranderingsaanvraag geen veranderingen op.

De lozingen worden verder gereguleerd met een - voor de gehele inrichting - gereviseerde vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, waarvan de aanvraag gecoördineerd met deze wijzigingsaanvraag behandeld wordt.

6.6 Verkeer

Als gevolg van de aangevraagde activiteiten met betrekking tot op- en overslag en bewerking van schroot wordt op jaarbasis maximaal 20.000 ton schroot aangevoerd. Dit betreft circa 1.400 vrachtwagens (ongeveer 15 ton per vracht). De afvoer betreft maximaal 1.000 vrachtauto's (ongeveer 20 ton per vracht). Ter voorkoming van onnodig transport wordt getracht vrachtauto's zoveel als mogelijk met een retourlading te laten rijden. Gelet op de aanwezige infrastructuur worden als gevolg van dit transport geen problemen verwacht. Aanvullende voorschriften worden dan ook niet nodig geacht.

6.7 Energie

Het energieverbruik van respectievelijk de schaar/pers, kraan en heftruck bedraagt naar verwachting 2.700.000, 1.143.360 en 1.800.000 MJ/j.

Blijkens de vergunningaanvraag wordt ter beperking van het energieverbruik het onnodig stationair draaien van installaties en voertuigen zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast is de grootste energieverbruiker (de schaar/pers) voorzien van een frequentie regeling. Het rendement van de motoren is niet aangegeven. In voorschrift 8.1 is het minimale rendement van electromotor(en) vastgelegd die binnen de inrichting geïnstalleerd worden (o.a. schaar/pers en kabelstripmachine), zodat voldaan wordt aan de stand der techniek.

In de revisievergunning 2002 is met voorschrift 16.3, lid e reeds een jaarlijkse rapportage verplichting voor het energieverbruik binnen de inrichting voorgeschreven. Deze verplichting geldt derhalve ook voor de nieuwe installaties binnen de inrichting.

6.8 Afvalstoffen

Bij de onderhoudswerkzaamheden in de nissehut alsmede bij de schrootverwerking komen gevaarlijke afvalstoffen vrij.

In de nissehut komt afgewerkte olie vrij. Als gevolg van de activiteiten, waarvoor in oktober 2002 een revisievergunning verleend is, komt reeds een beperkte hoeveelheid afgewerkte olie vrij. Met de uitbreiding van de nissehut wordt deze hoeveelheid afgewerkte olie vergroot met 200 liter tot 600 liter. De opslag van de afgewerkte olie, in afwachting van afvoer naar een verwerker vindt plaats in vaten in de bestaande nissenhut (zie ook paragraaf 6.2 en 6.9 van deze vergunning).

Bij de verplaatste grondbank komt zand uit de zandvanger vrij. Het betreft niet gevaarlijk afval. Het zand wordt periodiek uit de afscheiders gehaald en afgevoerd naar een erkende verwerker. In voorschrift 2.13 van de revisievergunning van oktober 2002 is de afvoer van de (gevaarlijke) afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan geregeld.

Bij de schrootverwerking komt een olie/water slib mengsel vrij. In de opvangput in het overdekte ontvangstvak worden lekkende vloeistoffen opgevangen die uit het te accepteren schroot komen. Beide mengsels dienen als gevaarlijk afval te worden behandeld. Het wordt periodiek uit de afscheider / opvangput gehaald en direct afgevoerd naar een erkende verwerker.

In voorschrift 2.13 van de revisievergunning van oktober 2002 is de afvoer van de (gevaarlijke) afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan geregeld.

Met de aanvoer van schroot worden ook restfracties meegevoerd. Restfracties die als gevaarlijk afval moeten worden beschouwd (EURAL), worden overeenkomstig de in de aanvraag opgenomen acceptatie procedure niet geaccepteerd. Indien er na acceptatie onverhoopt toch gevaarlijke afvalstoffen worden aangetroffen, dienen deze onder CPR 15-1 condities te worden opgeslagen en te worden afgevoerd naar een erkende verwerker. In de revisievergunning 2002 is hiertoe voorschrift 3.3 opgenomen.

Uit de aanvraag blijkt dat het aangevoerde schroot maximaal 30 ton restfracties kan bevatten, die als niet gevaarlijk afval worden aangemerkt. Het kan hierbij gaan om hout, puin, bouw- en sloopafval, grond en/of kunststof. Door zo veel als mogelijk te scheiden op de slooplocatie, wordt in preventieve zin de hoeveelheid restfracties (en daarmee ook verkeersbewegingen) beperkt. Na het uitsorteren worden de restfracties van elkaar gescheiden en samen met (rest)fracties die elders in de inrichting ontstaan (activiteiten revisie vergunning 2002) verwerkt en afgevoerd.

6.9 Grond- en hulpstoffen

Grond- en hulpstoffen, voor zover betrekking hebbend op de wijzigingen, die maximaal binnen de inrichting opgeslagen worden betreffen vloeibare zuurstof (30 cilinders van 11 liter), propaangas (25 cilinders van 20 liter), hydrauliekolie (maximaal 600 liter in vaten van 200 liter) alsmede smeermiddel (in 10 liter vaten).

In de aanvraag is aangegeven dat de flessen met zuurstof en propaangas in een stalen zeecontainer met een open (lange) zijde worden opgeslagen. Deze container wordt geplaatst bij het werkterrein. Het zuurstof en propaangas worden opgeslagen in flessenrekken en van elkaar gescheiden middels een stalen scheidingswand. Omdat bij een eventuele calamiteit (brand, ontploffingsgevaar) de gassen elkaars effect zullen versterken, dient de scheidingswand minimaal 60 minuten brandwerend te zijn (de in de aanvraag genoemde metalen wand is dit niet) of dienen de flessen minimaal 3 meter van elkaar te staan. Tevens dient de container zodanig geventileerd te worden, dat ophoping van gassen voorkomen wordt. Hiertoe wordt voorgeschreven dat de opslagplaats (of container) aan drie zijden open dient te zijn. Ten behoeve van een veilige opslag en omgang met gasflessen zijn de voorschriften 5.3 tot en met 5.8 opgenomen.

Met betrekking tot de smeermiddelen wordt een uitbreiding in het assortiment smeerolie gevraagd (verpakt in 10 liter vaatjes). In de aanvraag is echter geen hoeveelheid genoemd. In voorschrift 15.4 van de revisie vergunning is een maximum opslaghoeveelheid van 400 liter smeerolie opgenomen. Tezamen met de in onderhavige aanvraag genoemde 600 liter betekent dit dat er maximaal 1.000 liter olie (smeerolie en/of hydrauliek olie) in opslag is. Gezien het geringe verschil in milieuhygiënisch oogpunt tussen deze stoffen, is in voorschrift 5.7 vastgelegd dat in totaal niet meer dan 1.000 liter olie binnen de inrichting is opgeslagen.

De afgewerkte olie wordt in vaten opgeslagen in de nissehut. In de aanvraag staat dat ten hoogste 1 vat van 200 liter afgewerkte olie in opslag is. Tezamen met de reeds vergunde capaciteit (400 liter) uit de revisie vergunning (2002) betekent dit dat er maximaal 600 liter afgewerkte olie (3 vaten) in opslag is. Deze hoeveelheid is vastgelegd in voorschrift 5.2. Hoofdstuk 9 van deze veranderingsvergunning bepaald dat de voorschriften 15.4 en 15.5 uit de revisievergunning (2002) worden gewijzigd.

De wijze van opslag van (afgewerkte) olie is reeds in paragraaf 6.2 beschreven.

6.10 (Externe) Veiligheid

Door de geringe hoeveelheid en aard van de opgeslagen gevaarlijke (afval)stoffen valt de inrichting niet onder het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

Een potentieel risico is dat tijdens het stuk branden van metaal verborgen olieresten of andere stoffen vlam vatten, hetgeen luchtverontreiniging (zwarte rookontwikkeling) kan veroorzaken. Op de werkvloer, alsmede in het overdekte ontvangstvak zijn voldoende brandblussers aanwezig om te reageren op een beginnende brand.

De opslagplaats van de gasflessen is op circa 25 meter afstand van het terreingedeelte waar o.a. hout opgeslagen kan worden. Gezien deze afstand en de geringe hoeveelheid gasflessen is het niet noodzakelijk hiervoor verdere voorzieningen te treffen.

Ook in de werkplaats (nisseshut) is sprake van risico op brand als gevolg van de onderhoudswerkzaamheden en de opslag van brandbare vloeistoffen. Voorschrift 6.3 is mede opgenomen om brand te voorkomen.

6.11 Proefnemingen

Blijkens de vergunningaanvraag kunnen in het kader van de aangevraagde activiteiten proefnemingen plaatsvinden. Proefnemingen vinden slechts plaats indien zij de ontwikkelingen van nieuwe of het verbeteren van bestaande producten, productiemethoden of emissiebestrijdingstechnieken tot doel hebben. Bij het uitvoeren van een proef dient voldaan te worden aan hetgeen in de voorschriften 9.1 tot en met 9.3 is gesteld.

6.12 Acceptatie/registratie

De registratie/acceptatie ten behoeve van de grondbank is reeds geregeld in het kader van (de voorschriften van) de revisievergunning. Voorschrift 4.8 is hieraan toegevoegd. Motivering hiervoor is te lezen in paragraaf 6.5 van de considerans.

Voor de acceptatie en registratie van metaal is als bijlage 6 een procedure voor de acceptatie, controle en registratie bij de aanvraag gevoegd. In de voorschriften 4.1 is vastgelegd dat deze procedure gevolgd dient te worden. In de voorschriften 4.2 tot en met 4.5 zijn een aantal aanverwante praktische en administratieve zaken m.b.t. de acceptatie procedure vastgelegd.

Ten aanzien van de ontvangst van metalen en schroot die mogelijk verontreinigd zijn met radio-actieve stoffen moet voldaan worden aan de daarvoor geldende specifieke regelgeving op grond van de Kernenergiewet. Aanhangende deze wet is het 'Besluit detectie radioactief besmet schroot' van toepassing op inrichtingen die (onder andere) meer dan 20.000 ton ijzerschroot accepteren, zodat dit besluit van toepassing is op de aangevraagde activiteit. Dit besluit regelt onder andere dat de ioniserende straling van het schroot, dat binnen de inrichting ontvangen wordt, gemeten wordt. Omdat dit besluit rechtstreeks werkend is zijn er aangaande het bovenstaande geen voorschriften aan de vergunning verboden.

Om transparantie te bevorderen van alle (afval)stromen binnen de inrichting dient elk jaar een massabalans opgesteld te worden van alle binnen de inrichting aan- en afgevoerde afvalstoffen. Dit is vastgelegd in voorschrift 11.6 van de vigerende revisievergunning. Dit voorschrift geldt voor de gehele inrichting, zodat deze verplichting na het van kracht worden van onderhavige uitbreidingsvergunning ook geldt voor het schroot.

6.13 Stagnatie

Stagnatie in de afvoer van (afval)stoffen dient blijkens voorschrift 14.1 van de revisievergunning (2002) onmiddellijk gemeld te worden. Immers, bij stagnatie in de afvoer van (bewerkte) (afval)stoffen kunnen binnen de inrichting uit milieuhygiënisch en/of (brand-) veiligheidsoogpunt ongewenste situaties ontstaan. Schroot is na het van kracht worden van deze vergunning ook een afvalstof die binnen de inrichting be- en verwerkt wordt en derhalve onder dit voorschrift valt.

6.14 Financiële zekerheid

Op 1 mei 2003 is het Besluit financiële zekerheid milieubeheer in werking getreden.

Dit besluit biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om in de vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer bepalingen over financiële zekerheid op te nemen. Het doel hiervan is te voorkomen dat de overheid opdraait voor kosten van milieuschade of verwijdering van opgeslagen afvalstoffen die een bedrijf vanwege een faillissement of andere redenen niet meer kan betalen. Onder het besluit vallen onder meer bedrijven die afval inzamelen of verwerken.

Omdat er bij het onderhavige bedrijf na afloop van de exploitatie (afval)stoffen kunnen resteren die een negatieve waarde hebben, is in voorschrift 1.3 opgenomen dat na afloop van de exploitatie de inrichting leeg wordt opgeleverd. Eventueel zal in een later stadium bepaald worden op welke wijze de (financiële) zekerheid door vergunninghouder gesteld dient te worden.

6.15 Duur opslag afvalstoffen

Op grond van artikel 11e, eerste lid, Besluit Stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen moet aan een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet Milieubeheer voor een inrichting voor de opslag van afvalstoffen het voorschrift worden verbonden dat opslag van afvalstoffen is toegestaan voor een termijn van ten hoogste één jaar. In het tweede lid van dit artikel is vastgelegd dat het bevoegd gezag, in het geval dat vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing, in afwijking van het eerste lid, aan de vergunning het voorschrift kan verbinden dat de opslag is toegestaan voor een termijn van ten hoogste drie jaar.

Uit de aanvraag blijkt dat het schroot na be- en verwerking wordt opgeslagen en wordt afgevoerd ten behoeve van nuttige toepassing overeenkomstig het LAP. Ter uitvoering van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen hebben wij in voorschrift 5.10 bepaald dat opslag van een partij schroot binnen de inrichting is toegestaan voor een periode van maximaal 3 jaar.

6.16 Doelmatigheidstoetsing

In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het Landelijke afvalbeheersplan (LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd en op 4 maart 2003 in werking getreden. In april 2004 is het LAP op enkele punten gewijzigd.

Afvalverwerkende bedrijven dienen een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid op te nemen in de aanvraag. In de aanvraag is in bijlage 6 voldoende aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaatsvindt.

Op de in de aanvraag genoemde afvalstromen is het sectorplan 26 (kabelreststoffen) en 21 (metaalafvalstoffen) en van het LAP van toepassing.

Kabelreststoffen (26)

De minimumstandaard voor kabelreststoffen is scheiding van de metaalfractione en de restfractione, gevolgd door materiaalhergebruik van de metaalfractione. Als gevolg van de aanwezigheid van kunststof, rubber en metaaldeeltjes in de restfractione wordt hergebruik van deze fractione bemoeilijkt. Voor de restfractione is de minimumstandaard verwijdering door verbranding.

De activiteiten bij SRZ richten zich uitsluitend op de met kunststof geïsoleerde kabelresten. Er worden geen met papier geïsoleerde kabelreststoffen en/of kabelreststoffen van glasvezel geaccepteerd. Dit is vastgelegd in voorschrift 4.6. Het scheiden van het metaal en de reststoffen bij SRZ wordt uitgevoerd met een kabelstripmachine.

Metaalafvalstoffen (21)

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van metaalafvalstoffen is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.

De activiteiten bij SRZ betreffen het op- en overslaan, het be- en verwerken en scheiden van ferro en non-ferro metalen ten behoeve van nuttige toepassing. Onder be- en verwerken wordt verstaan schoonmaken, sorteren, snij(bran)den, pletten, knippen en persen van metaalafvalstoffen. De voorgenomen activiteit is in overeenstemming met het gestelde in het sectorplan en derhalve doelmatig.

In het sectorplan metaalafvalstoffen (21) wordt naast het bovenstaande algemene beleid ook aandacht besteed aan met olie/ emulsie verontreinigde afvalstoffen, ondergrondse tanks en radioactief schroot. Uit het acceptatiebeleid zoals dat in bijlage 6 van de aanvraag is opgenomen blijkt dat er geen metaalafvalstoffen welke verontreinigd zijn met olie / emulsie worden geaccepteerd. Ook ondergrondse tanks, voorzover er geen interne en externe reiniging heeft plaatsgevonden, worden niet in de aanvraag c.q. het acceptatiebeleid genoemd en worden niet in de inrichting geaccepteerd. In voorschrift 4.7 is vastgelegd dat geen ongereinigde ondergrondse tanks worden geaccepteerd. Door middel van het continu meten van ioniserende straling van binnenkomend schroot wordt voorkomen dat radioactief metaalschroot binnen de inrichting wordt geaccepteerd en verwerkt.

Conclusie.

De aangevraagde activiteit passen in het beleidskader zoals vastgelegd in het huidige Landelijk afvalbeheersplan.

7. ADVIEZEN/BEDENKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn geen adviezen en/of bedenkingen naar aanleiding van de ontwerp-vergunning ingekomen.

8. VERGUNNINGSTERMIJN

Volgens het Landelijk Afvalbeheersplan worden vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen verleend voor een periode van maximaal 10 jaren. De revisievergunning is verleend op 29 oktober 2002 en vervalt dus per 29 oktober 2012. Onderhavige uitbreidingsvergunning is aangevraagd tot het einde van de termijn van de revisievergunning en wel tot 29 oktober 2012.

9. VOORSCHRIFTEN

Wij merken op dat de voorschriften uit de revisievergunning van oktober 2002 onverminderd gelden voor de gehele inrichting, en derhalve waar relevant ook voor de onderhavige veranderingen, voor zover daarvan in de onderhavige veranderingsvergunning niet wordt afgeweken (dit betreft specifiek de voorschriften 5.1 en 5.2, welke gelden in plaats van de voorschriften 15.4 en 15.5 van de revisievergunning van 29 oktober 2002).

Wij hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

10. BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om:

1. aan Sagro Recycling Zeeland B.V. de gevraagde vergunning te verlenen (voor de gevraagde periode en wel tot 29 oktober 2012) overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken
2. te bepalen dat de voorschriften uit de revisievergunning van oktober 2002 onverminderd gelden voor de gehele inrichting, en derhalve waar relevant ook voor de onderhavige veranderingen, voor zover daarvan in de onderhavige veranderingsvergunning niet wordt afgeweken (dit betreft specifiek de voorschriften 5.1 en 5.2, welke gelden in plaats van de voorschriften 15.4 en 15.5 van de revisievergunning van 29 oktober 2002).

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

**Voorschriften behorende bij de veranderingsvergunning van Sagro Recycling Zeeland B.V. (op- en
overslag schroot c.a.)**

Inhoudsopgave

1. ALGEMEEN
2. BODEMBESCHERMING
3. GELUIDHINDER
4. ACCEPTATIE & REGISTRATIE
5. OPSLAG VAN STOFFEN EN MATERIALEN
6. WERKPLAATS
7. AFVALWATER
8. ENERGIE
9. PROEVEN M.B.T. SCHROOTVERWERKING

1. ALGEMEEN

1.1

Binnen de inrichting wordt maximaal 20.000 ton schroot per jaar overgeslagen, bewerkt en gesorteerd.

1.2

De inrichting is in werking overeenkomstig de beschrijving in de aanvraag inclusief de bij deze aanvraag behorende bijlagen en de hier genoemde voorschriften.

Daar waar de beschrijving in de aanvraag en bijlagen met de voorschriften in strijd zijn, zijn de voorschriften bepalend.

1.3

Voordat de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld moeten alle stoffen uit de inrichting verwijderd zijn.

1.4

Het gebruik van de thermische lans wordt, in verband met mogelijke emissies, tot een minimum beperkt.

1.5

Ten behoeve van het bewaren, afgeven en melden van afvalstoffen resp. gevaarlijke afvalstoffen wordt als inrichtingscode gebruikt: 09.471.

2. BODEMBESCHERMING

2.1

Begripsomschrijving: In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

- Vloeistoffen: vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen.
- Onderdelen: onderdelen die vloeistoffen bevatten.

2.2

Op de plaatsen in de inrichting waar handelingen plaatsvinden met vloeistoffen of onderdelen is een vloeistofdichte vloer of een lekbak aanwezig, die bestand is tegen inwerking van de desbetreffende vloeistoffen en tegen krachten die op de desbetreffende vloer worden uitgeoefend.

Dit is in ieder geval het overdekte ontvangstvak, de werkvloer waar de kraan en de schaar-pers installatie werkzaam is, en de werkplaats in de nissehut.

2.3

Het stortvak in het ontvangstvak is voorzien van een stalen plaat ter bescherming van de vloeistofdichte vloer.

2.4

Ten aanzien van de uitvoering van aan te leggen vloeistofdichte vloeren als bedoeld in voorschrift 2.2 moet worden voldaan aan de volgende eisen:

- a. Indien de ondergrond ter plaatse onvoldoende is gestabiliseerd, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht om verzakking door belasting van voertuigen of wrakken te voorkomen.
- b. De vloeistofdichte vloer moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd, dat geen vloeistof buiten deze verharding kan treden. De vloer moet vloeistofdicht aansluiten op eventuele goten, schrobputten en/of doorvoeringen van leidingen.
- c. De vloer moet zodanig op afschot worden aangelegd (minimaal 1,0 cm per meter) dat afvloeien naar het afvoersysteem blijvend is gewaarborgd. Het vloeistofdichte oppervlak moet voldoende vlak zijn om plasvorming te voorkomen.
- d. Aansluitingen op opvangputten, schrobputten, afvoergoten e.d. worden vloeistofdicht uitgevoerd.
- e. Een nieuw aan te leggen vloer dient te worden aangelegd en uitgevoerd conform de richtlijnen in CUR-65.

2.5

De hiervoor genoemde vloeistofdichte vloeren en voorzieningen worden goed onderhouden en dagelijks geïnspecteerd. Het resultaat van deze inspecties wordt vastgelegd in een milieulogboek.

Eventueel geconstateerde gebreken of beschadigingen worden aantoonbaar door een gecertificeerde aannemer hersteld.

3. GELUIDHINDER

3.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar},L_T), veroorzaakt door het veranderen/uitbreiden van de inrichting mag op de op bijgevoegde tekening (MGE 335) aangegeven controlepunten in de periode van 07.00 uur tot 19.00 uur, niet meer bedragen dan:

41 dB(A) op punt 1 (rijksdriehoekscoördinaten: x = 47876; y = 364690):

44 dB(A) op punt 2 (rijksdriehoekscoördinaten: x = 47650; y = 364240):

42 dB(A) op punt 3 (rijksdriehoekscoördinaten: x = 47003; y = 364911).

3.2

Tussen 19.00 uur en 07.00 uur mogen alleen werkzaamheden ten behoeve van onderhoud aan de aanwezig apparatuur worden verricht.

3.3

Meting en beoordeling van geluidsniveaus dient te geschieden volgens module C methode II. uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999.

Toelichting

- De in de voorschriften aangegeven maximaal toelaatbare geluidsniveaus op de controlepunten zijn, mede gezien de invloed van verschillende andere bedrijven op het industrieterrein, niet altijd per bedrijf afzonderlijk te meten. Naast het verrichten van immissiemetingen zal controle van deze geluidsniveaus daarom plaats kunnen vinden door het verrichten van metingen op bronniveau aangevuld met overdrachtsberekeningen. De in de vergunning opgenomen geluidsniveaus zijn berekend met behulp van het computerprogramma Geonoise van DGMR raadgevende ingenieurs bv.
- Metingen op de controlepunten moeten op een hoogte van 5.00 meter worden uitgevoerd

4. ACCEPTATIE & REGISTRATIE

Schroot

4.1

Binnenkomende afvalstoffen worden alleen geaccepteerd indien uit controle blijkt dat voldaan wordt aan de acceptatiecriteria zoals die zijn weergegeven in bijlage 6 van de vergunningaanvraag.

4.2

Wijzigingen in de acceptatieprocedure worden, minimaal 8 weken voor de geplande invoering, ter goedkeuring voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water. De vergunninghouder is verplicht de goedgekeurde acceptatieprocedure (inclusief de goedgekeurde wijziging) toe te passen.

4.3

Acceptatie vindt plaats in het overdekte, aan drie zijden ommuurde ontvangstvak. Nadat overeenkomstig voorschrift 4.1 vastgesteld is dat de afvalstoffen geaccepteerd kunnen worden, worden zij overgebracht naar de werkvloer ten behoeve van verdere verwerking.

4.4

Aan iedere leverancier van materialen wordt vooraf duidelijk kenbaar gemaakt wat de acceptatievoorwaarden zijn ten aanzien van de aangeleverde materialen.

4.5

Partijen schroot, drums, vaten of andere metalen voorwerpen die geweigerd zijn, worden direct gemeld aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

4.6

Er worden geen papier geïsoleerde kabelreststoffen en /of glasvezelkabelreststoffen geaccepteerd.

4.7

Binnen de inrichting worden slechts ondergrondse opslagtanks geaccepteerd, indien deze niet intern en extern zijn gereinigd en ontdaan zijn van een bitumen of soortgelijk omhulsel.

Grondbank

4.8

Partijen grond worden binnen twee weken van de inrichting verwijderd, zodra blijkt dat een partij grond conform het Bouwstofbesluit niet als schoon of categorie 1 grond kan worden aangemerkt. Maximaal 2 maanden na acceptatie is de kwaliteit van de partij overeenkomstig het bouwstoffenbesluit bepaald en bekend.

5. OPSLAG VAN STOFFEN EN MATERIALEN

Opslag van vloeistoffen

5.1

Binnen de inrichting wordt maximaal 1.000 liter olie (totaal van smeerolie en hydrauliek olie) opgeslagen.

5.2

Binnen de inrichting wordt maximaal 600 liter afgewerkte olie opgeslagen.

Opslag van gasflessen voor zuurstof, propaan e.d.

5.3

Bij de opslag van gasflessen worden tenminste de volgende uitgangspunten in acht genomen:

- Gasflessen gevuld met een brandbaar gas zijn zodanig opgesteld dat zij zijn afgescheiden van flessen met zuurstof door middel van een scheidingswand met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten of door middel van een afstand van tenminste 3 meter tussen de gasflessen en de zuurstofflessen.
- Gasflessen zijn zodanig opgesteld dat zij niet kunnen omvallen, steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en niet met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen.
- Een open opslag- of opstelplaats (minimaal aan drie zijden) van gasflessen is gelegen op ten minste 5 meter van de erfafscheiding en op ten minste 10 meter van een tot de inrichting behorend gebouw.

5.4

Lege gasflessen worden voorzien van een merkteken en bewaard als gevulde gasflessen.

5.5

De gasflessen welke beschadigd of lek zijn worden direct apart gezet, als zodanig gekenmerkt en afgevoerd naar een erkende leverancier.

5.6

Niet aan een vaste plaats gebonden gasflessen worden buiten werktijd op een vaste, in overleg met de plaatselijke brandweer te bepalen plaats ondergebracht. Aan een vaste plaats gebonden gasflessen zijn bij de brandweer bekend.

5.7

De afsluiter van een niet in gebruik zijnde gasfles is gesloten.

5.8

Alle onderdelen die in aanraking met zuivere zuurstof kunnen komen zijn vrij van olie, vet en stof.

Opslag van uitgesorteerde afvalstoffen (metaal, schroot, overige reststoffen)

5.9

Afvalstoffen worden per soort gescheiden opgeslagen in speciaal hiervoor bestemde containers.

5.10

De opslag van schroot is toegestaan voor een termijn van ten hoogste drie jaar.

6. WERKPLAATS

6.1

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan motorvoertuigen of andere tot de inrichting behorende machines worden zoveel mogelijk in de werkplaats uitgevoerd.

6.2

De werkplaats is op de buitenlucht geventileerd door middel van niet-afsluitbare openingen, die zo gelijkmatig mogelijk verdeeld zijn aangebracht in twee tegenover elkaar gelegen wanden en waarvan de gezamenlijke doorlaat tenminste 1/1000 van het vloeroppervlak van de betreffende ruimte bedraagt. De netto doorlaatopening van een rooster mag niet kleiner zijn dan 1 dm². De bovenzijde van de openingen dient minder dan 40 cm boven de vloer te zijn gelegen. De ventilatie-openingen mogen uitsluitend bij strenge vorst stuksgewijs voor ten hoogste 2/3 der oppervlakte worden gedicht.

6.3

Indien in de werkplaats werkzaamheden met brandbare vloeistoffen plaatsvinden, of las- en/of snijwerkzaamheden worden uitgevoerd, dient de werkplaats volgens voorschrift 6.2 geventileerd te zijn. Las- en/of snijwerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir of andere delen van voertuigen die brandstof bevatten, of in de onmiddellijke nabijheid van de opslagplaats van brandbare stoffen (bijv. afgewerkte olie etc).

6.4

De verwarming van de werkplaats/garage en van ruimten die hiermee in directe verbinding staan of kunnen worden gebracht, mag slechts geschieden door verwarmingstoestellen waarvan de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat of kan worden gebracht met bedoelde ruimte en waarvan de delen die in direct contact staan met bedoelde ruimte, geen hogere oppervlaktetemperatuur hebben dan 250° C.

7. AFVALWATER

7.1

De olie-benzine afscheider, alsmede de zandvangsers worden zo vaak als nodig is voor een goede werking, doch minstens eenmaal per jaar, gereinigd. De vrijkomende afvalstoffen worden als gevaarlijk afval beschouwd en worden afgegeven aan een daartoe bevoegd inzamelaar.

8. ENERGIE

8.1

De nieuw binnen de inrichting te installeren elektromotoren voor de aandrijving van pompen, compressoren, ventilatoren, en overige installaties die binnen de inrichting worden gebruikt, voldoen tenminste aan de volgende rendementseisen:

vermogen (kW)	rendement (%)
1,1 - 1,5	82,8
1,5 - 2,2	84,1
2,2 - 5,5	85,6
5,5 - 11	88,6
11 - 15	90,5
15 - 22	91,3
22 - 50	92,2
50 - 100	94
> 100	96

Toelichting:

Alle motoren boven de 1,1 kW die voldoen aan de efficiencyklasse EFF1 van CEMEP vallen onder bovenstaande beschrijving. De rendementen gelden bij volledige belasting van de motoren en worden gemeten volgens IEC 60034 van het Internationaal Elektrotechnisch Comité (IEC). De Europese fabrikanten van elektromotoren verenigd in de CEMEP zijn met de Europese Commissie vrijwillig overeengekomen dat de efficiencyklasse op de naamplaat van de elektromotor staat. De vergunninghouder mag een elektromotor van een lagere efficiencyklasse EFF2 van CEMEP toepassen indien hij

kan aantonen dat de terugverdientijd van de meerinvestering van een elektromotor in efficiëncyklasse EFF1 ten opzichte van een motor uit efficiëncyklasse EFF2 meer dan vijf jaar bedraagt waarbij de baten van subsidies en fiscaal vriendelijke regelingen zijn meegerekend. De vergunninghouder mag tevens een elektromotor van een lager rendement toepassen indien een elektromotor met een hoog rendement niet verkrijgbaar is vanwege specifieke (veiligheids)technische eisen.

9. PROEFNEMINGEN M.B.T. SCHROOTVERWERKING

9.1

Proefnemingen vinden slechts plaats wanneer zij de ontwikkeling van emissiebestrijdings-technieken, dan wel het verbeteren van bestaande, werkmethoden of emissiebestrijdingstechnieken tot doel hebben.

9.2

Het verzoek om een proefneming uit te voeren dient de vergunninghouder ten minste zeven weken tevoren schriftelijk in de vorm van een plan van aanpak in bij de directie Ruimte, Milieu en Water.

Het plan van aanpak bevat ten minste een opgave of omschrijving van:

- de periode waarbinnen de proef wordt uitgevoerd
- de plaats waar de proef wordt uitgevoerd
- de productiecapaciteit ingeval van een proefproductie
- de verschillpunten ten opzichte van de normale situatie
- de aard en de hoeveelheid grond- en hulpstoffen
- de ontstane tussen- en eindproducten en afvalproducten alsmede hun fysische en toxische gegevens
- de productiemethode
- de maatregelen, die de vergunninghouder treft ter voorkoming of beperking van de nadelige gevolgen voor de milieubelasting tijdens opstarten, de normale bedrijfsvoering en tijdens proefdraaien en bij schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, alsmede storingen, die redelijkerwijs mogelijk zijn te achten
- de aard en een schatting van de omvang van de te verwachten uitworp van verontreinigende stoffen en van mogelijke geluidshinder, risico's voor de omgeving en de aspecten verkeer en energie
- de te verwachten geuremissies.

Met de uitvoering van de proef mag worden aangevangen na schriftelijke goedkeuring van het bevoegd gezag dan wel zeven weken na indiening van het plan van aanpak als het bevoegd gezag niet heeft gereageerd.

9.3

Van elke proef wordt een evaluatierapport opgesteld; dit rapport bevat ten minste:

- een schatting of berekening van ontstane milieueffecten als daar zijn de emissies naar bodem, water en lucht, geuremissie alsmede afvalstoffen en energie
- opgave van opgetreden storingen (oorzaak en gevolg)
- het tijdstip en de tijdsduur van de proef
- de productiecapaciteit ingeval van een proefproductie
- een opgave van behaalde resultaten ingeval van een proefneming.

Het rapport wordt binnen 6 weken na het beëindigen van de proef ter informatie toegezonden aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

Gedeputeerde staten,
namens dezen,

Mr. C.J. Meijler,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.


2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen;
2. VROM Inspectie Regio Zuidwest;
3. het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen;
4. degenen die bedenkingen hebben ingebracht.

datum : juli 2002	
Sagro Recycling Zeeland b.v. Sluiskil	
controlepunten Wet Milieubeheer vergunning	
tek.nr.: MGE 335	
schaal 1:5000	
PROVINCIE ZEELAND	
Dir. Ruimte Milieu en Water	
* controlepunt	

* 2
amaliaweg

bietendijk

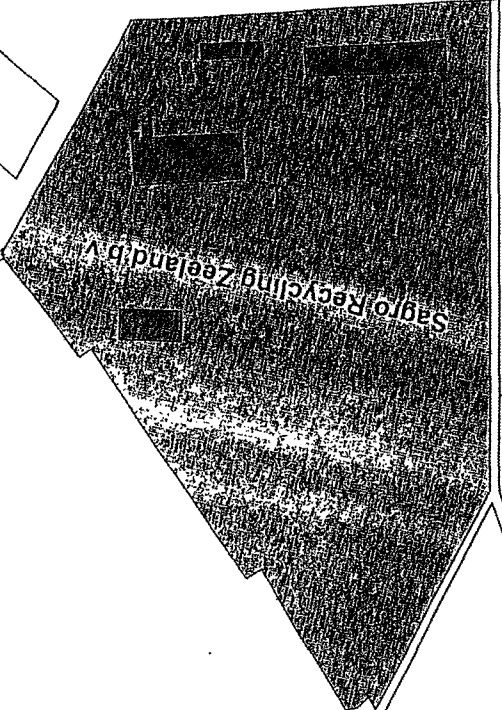

* 1
dekersweg

bietendijk

* 3

