

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 24 november 2000 is een verzoek ingekomen van O.L.A.Z. Compostering B.V. en Verstraeten & Verbrugge Compost B.V. (samenwerkend in v.o.f. Afvalscheiding Zeeland) te Nieuwdorp (gemeente Borsele) om een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 onder b en c van de Wet milieubeheer.

1. AANVRAAG

Het verzoek heeft betrekking op het in werking hebben en uitbreiden van een inrichting voor het scheiden/sorteren van bouw- en sloopafval met een capaciteit van 30.000 ton en met bouw- en sloopafval vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit van 20.000 ton. De scheidings-/sorteerinstallatie is gesitueerd in een bedrijfshal, waarin tevens een stort- en sorteervloer is aangebracht.

De inrichting is gelegen aan de Polenweg 9 te Nieuwdorp (gem. Borsele), kad. bekend gemeente Borsele, sectie A, nr. 1127 (gedeeltelijk).

2. PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3. MILIEUZORGSYSTEEM

Blijkens de aanvraag is het de bedoeling dat per medio 2001 een milieuzorgsysteem, ISO 14001, wordt ingevoerd (mede met het doel het stortmerkcertificaat te behalen). Een bedrijfsmilieuplan wordt ontwikkeld. De opzet van het meet- en registratiesysteem is bijgevoegd in bijlage 2.

4. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten:

- zijn de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen betrokken
- is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing)
- zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

Algemeen

De inrichting is gelegen aan de Polenweg in de gemeente Borsele. De planologische bestemming is: "Industriële Bedrijven Klasse A, nadere aanwijzing: Afvalcentrum toegestaan". Het bestaande terrein is, op basis van een op 20 februari 1996 verleende vergunning, al in gebruik voor het scheiden/sorteren van bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbaar afval (maximaal 25.000 ton per jaar) en overige bedrijfsafvalstoffen (maximaal 10.000 ton per jaar). De inrichting is gevestigd op een afvalcentrum, waar reeds diverse afvalbe- en verwerkende activiteiten plaatsvinden. Een onderzoek met betrekking tot de kwaliteit van de bodem is uitgevoerd; dit is reeds bij de aanvraag om een oprichtingsvergunning gevoegd. Inzake de productie van geluid is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en als bijlage bij de vergunningaanvraag gevoegd.

Bodem

In de sorteerhal en de opslagplaats voor containers met gesorteerde producten, bestaat risico voor bodemverontreiniging. Bodemverontreiniging in de sorteerhal wordt voorkomen omdat de aangevoerde afvalstoffen behandeld zullen worden op de in de stort-/sorteerhal aanwezige vloei-stofdichte vloer.

Containers met gesorteerde producten zullen op een vloei-stofdichte verharding worden geplaatst. Bovendien moeten op grond van voorschrift 6.4 afvalstoffen, met uitzondering van puin en sorteerzeefzand, in containers worden opgeslagen en moet voorkomen worden dat door (afval)stoffen die buiten de sorteerloods zijn opgeslagen, hemelwater kan percoleren.

Lucht (stof en geur)

Mogelijke luchtverontreiniging bij de activiteiten kan veroorzaakt worden door stofemissie tijdens het sorteren van afvalstoffen. Doordat de sorteerwerkzaamheden in een loods plaatsvinden is het niet te verwachten dat er voor derden stofoverlast zal optreden. Verder zullen blijkens de aanvraag stof veroorzakende afvalstoffen met water besproeid worden.

De voorschriften 4.1, 4.2, 6.1 en 6.5 zijn opgenomen om stofhinder zoveel mogelijk te beperken.

Bij het sorteren van afvalstoffen kan stankhinder optreden.

Blijkens de aanvraag zullen aangevoerde geurgevoelige stoffen maximaal 24 uur in de hal worden opgeslagen. De betreffende container zal, in afwachting van afvoer naar een eindverwerker, met een zeil worden afgedekt. Voorschrift 4.3 is opgenomen ter voorkoming van stankhinder.

Voor de onderhavige activiteit gelden verder geen richtwaarden als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

Voor de onderhavige activiteit gelden ook geen grenswaarden van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

Geluid

Rond het industrieterrein Vlissingen-oost is bij Koninklijk Besluit van 26 juli 1991 een geluidszone vastgesteld. Bij de vaststelling van de geluidszone is gebleken dat er aan de noordzijde van het industrieterrein sprake was van een saneringssituatie. Teneinde deze saneringssituatie op te lossen is op 28 oktober 1997 door ons een programma van maatregelen vastgesteld. Dit programma van maatregelen is aan het Ministerie van VROM gezonden teneinde op de saneringswoningen een maximale toelaatbare grenswaarde (MTG) vast te stellen. In het programma van maatregelen zijn voor de op het industrieterrein gelegen bedrijven geen maatregelen voorzien. De onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de zonegrens, de voorgestelde MTG's op de saneringswoningen en de vastgestelde grenswaarde van 55 dB(A) op de niet-saneringswoningen die in de zone zijn gelegen. De bijdrage van de inrichting op de zonegrens is maximaal 20 dB(A) etmaalwaarde. De bijdrage van de inrichting op de in de zone gelegen woningen is maximaal 26 dB(A) etmaalwaarde. Beide waarden gelden ten oosten van het industrieterrein.

Ter beperking van de hinder afkomstig van de inrichting zijn geluidsvoorschriften opgenomen. Hiermee wordt hinder afkomstig van de inrichting zoveel mogelijk beperkt. Gezien de grote afstand van de inrichting tot de gevels van woningen is ervoor gekozen om een drietal controlepunten in de directe nabijheid van de inrichting te situeren. Op deze controlepunten zijn grenswaarden voor het equivalente geluidsniveau opgenomen. Hierdoor is toetsing aan de gestelde grenswaarden door middel van controlemetingen mogelijk. Indien op de controlepunten aan de vergunningsvoorschriften wordt voldaan zal de toelaatbare geluidsbelasting op de zonegrens eveneens niet worden overschreden.

Gezien de afstand tussen de inrichting en de dichtstbijzijnde woning (meer dan 1 km) zal een demping van meer dan 70 dB(A) optreden. Hoewel bij een dergelijke demping op de gevels van de woningen, bij normale bedrijfsomstandigheden geen ontoelaatbare verhogingen van het heersende geluidsniveau optreden, is ter bescherming tegen mogelijke geluidshinder, in voorschrift 14.2 bepaald dat piekniveaus op de gevels van nabij de inrichting gelegen woningen niet meer mogen bedragen dan 60 dB(A).

Oppervlaktewater.

Door het waterschap Noord- en Zuid-Beveland (thans waterschap Zeeuwse Eilanden) is blijkens de vergunningaanvraag gesteld dat alleen hemelwater afkomstig van het dak en de terreinverharding op oppervlaktewater wordt geloosd. Hemelwater dat niet door bedrijfsactiviteiten is verontreinigd wordt niet beschouwd als afvalwater waarvoor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren nodig is. Het is daarom van belang dat er op het buitenterrein geen activiteiten plaats vinden die het hemelwater kunnen verontreinigen. Daarom is in voorschrift 6.4 opgenomen dat, met uitzondering van puin en sorteerzeefzand, afvalstoffen in containers moeten worden opgeslagen en dat door afvalstoffen die buiten de sorteerloos zijn opgeslagen geen hemelwater mag percoleren. Sorteerveefzand moet op grond van voorschrift 6.8 worden opgeslagen op vloeistofdichte vloer of een verharde ondergrond. Voorkomen moet worden dat hemelwater door deze afvalstof kan percoleren.

Afvalwater

Sanitair water dat vrijkomt bij het kantoor/de kantine zal worden geloosd op een nabijgelegen DWA-riool van Delta Nutsbedrijven.

Op de lozing van afvalwater is de instructieregeling lozingsvoorschriften van 15 maart 1996 van toepassing. In het kader van die regeling dienen regels gesteld te worden met het oog op de kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater.

Volgens artikel 2, tweede lid, van die regeling moet aan een Wm-vergunning voor een inrichting van waaruit bedrijfsafvalwater wordt gebracht in een openbaar riool dat loost op het oppervlaktewater, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbepaling" worden opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in het riool mag worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid daarvan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur
- b. de verwerking van slib, afkomstig uit een openbaar riool niet wordt belemmerd, en
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

Door voornoemde instructie op te nemen in voorschrift 2.16 is deze instructie-AMvB voldoende in acht genomen. De voorschriften 2.17 tot en met 2.19 vloeien voort uit voorschrift.

Voor het overige gelden voor de onderhavige aanvraag geen instructie-AMvB's.

Verkeer

De aan en af te voeren afvalstoffen zullen over de weg worden getransporteerd waarbij, gelet op de aanwezige infrastructuur, geen knelpunten worden verwacht. Het woon-werkverkeer van de 8 werknemers van de inrichting vindt zoveel mogelijk plaats met carpooling.

Energie

Blijkens de vergunningaanvraag wordt propaan gebruikt als energiebron voor verwarming/airconditioning van de sorteercabine. De opslagcapaciteit van de gastank bedraagt maximaal 1.600 liter en voldoet aan de eisen gesteld in CPR 11-2. Het geïnstalleerde elektrisch vermogen van de installatie is 137 kWh.

Verder is er een opslagtank voor dieselolie die zal worden gebruikt als brandstof voor het materieel. Op grond van voorschrift 15.1 moet binnen drie maanden nadat de vergunning van kracht is geworden een energiebesparingsonderzoek ter goedkeuring worden ingediend. Naar aanleiding van dat onderzoek kunnen door de directeur van de directie Ruimte, Milieu en Water nadere eisen worden gesteld.

Acceptatie/stagnatie

Acceptatie van te sorteren afvalstoffen vindt plaats overeenkomstig het gestelde in bijlage 3 van de vergunningaanvraag (de "Aanlevervoorwaarden en gedragsregels behorende bij het aanbieden van bouw- en sloofafval en bedrijfsafval").

Bovendien zijn nadere voorschriften inzake de acceptatie gesteld in paragraaf 3 van de bij deze vergunning behorende voorschriften. Zoals daaruit blijkt dient vergunninghouder binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning een acceptatieprocedure ter goedkeuring in te dienen.

Indien de afvoer van (afval)stoffen naar een vergunninghouder door bepaalde oorzaken **stagneert** dient, blijkens de voorschriften (paragraaf 11), de directie RMW hiervan in kennis te worden gesteld, terwijl bij langduriger stagnatie (langer dan 3 weken) de aanvoer gestopt dient te worden.

Registratie

Inkomende afvalstoffen worden ingewogen en geregistreerd op de weegbrug. Registratie vindt plaats overeenkomstig het gestelde in bijlage 3 en bijlage 5 (het "stroomschema inkomende en uitgaande afvalstromen/deelstromen") van de vergunningaanvraag. Nadere voorschriften inzake de registratie van aan- en af te voeren afvalstoffen en secundaire grondstoffen zijn gesteld in paragraaf 9 van de bij de vergunning behorende voorschriften.

Doelmatigheidstoetsing

Beleidsuitgangspunten

Op 30 juni 1995 is door Provinciale Staten van Zeeland de nota "Vergunningen-beleid voor puinbreek- en sorteerinrichtingen" vastgesteld als wijziging van het milieubeleidsplan Kerend Tij II. Genoemd beleid is opgenomen in "Nieuwe regels voor afvalverwerking" (milieureeks no. 8). Dit beleid is niet gewijzigd in de verlenging van het Zeeuwse milieubeleidsplan, Milieuverkenning-I. Het beleid is evenmin gewijzigd in het ontwerp van het nieuwe milieubeleidsplan "Groen licht". Op grond van genoemd beleid worden voor het sorteren van ongescheiden bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbaar afval milieuvergunningen afgegeven als binnen de inrichting in ieder geval gebruik gemaakt wordt van de volgende voorzieningen:

- * (geijkte) weegbrug of een gelijkwaardige voorziening (eventueel bij derden)
 - * overdekte ruimte, die geheel voorzien is van een vloestofdichte vloer, waarop de mogelijkheid aanwezig is voor directe visuele controle van aangevoerde afvalstoffen
 - * mechanische faciliteiten voor het scheiden van lichte en zware fracties.
- Deze voorzieningen zijn binnen de onderhavige inrichting aanwezig.

Verder moet het ter bewerking aangeboden afval worden gescheiden in minimaal vijf fracties, te weten:

- * sorteerzeefzand
- * steenachtige fractie
- * houtfractie
- * (non)ferrofractie
- * restfractie.

Binnen de onderhavige inrichting worden bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbaar afvalstoffen ontvangen en uitgesorteerd in de volgende fracties:

- * steenachtige fractie
- * laagwaardige houtfractie (B-kwaliteit)
- * hoogwaardige houtfractie (A-kwaliteit)
- * metalen (ferro en non-ferro)
- * grond-/sorteerzeefzand
- * kunststoffen
- * karton
- * restfractie.

De vergunningaanvraag voldoet daarmee aan de beleidsmatig gestelde eisen.

Verder geldt voor vergunningverlening een ondergrens van 5.000 ton/jaar.

Vergunning wordt gevraagd voor 30.000 bouw- en sloopafval en 20.000 ton met bouw- en sloopafval vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

Aan laatstgenoemd beleidsuitgangspunt wordt derhalve ook voldaan.

De afvalstoffen die mogen worden geaccepteerd zijn vermeld in de tekst van de aanvraag in hoofdstuk 4.7 onder 1 en in bijlage 3 van de aanvraag.

5. BEDENKINGEN/ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van de ontwerp-vergunning geen adviezen of bedenkingen binnengekomen.

6. VERGUNNINGENTERMIJN

Vergunning wordt aangevraagd voor de maximale termijn, dat wil zeggen voor een periode van 10 jaar.

7. VERVALLEN VERGUNNINGEN

Voor de onderhavige inrichting is op 20 februari 1996 vergunning voor het sorteren van afvalstoffen verleend voor een periode 5 jaar, zodat de vervaldatum van rechtswege 20 februari 2001 is.

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

8. BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om aan O.L.A.Z. Compostering B.V. en Verstraeten & Verbrugge Compost B.V. (samenwerkend in de vennootschap onder firma Afvalscheiding Zeeland) de gevraagde vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar en wel tot 9 maart 2011, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Voorschriften voor de sorteerinstallatie voor bouw- en sloopafval en bedrijfsafvalstoffen van O.L.A.Z. Compostering B.V. en Verstraeten & Verbrugge B.V., gelegen aan de Polenweg 9 te Nieuwdorp

1. BEGRIPPEN

1.1

In de navolgende voorschriften wordt verstaan onder:

Afvalwater: te lozen water waarin al dan niet afvalstoffen kunnen voorkomen.

Bewaren: het tijdelijk opslaan van afvalstoffen in afwachting van verdere verwijdering.

Bouwstoffenbesluit: Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming.

Brandwerendheid van bouwdelen: de tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, met uitzondering van een deur-, luik- of raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, en bepaald volgens NEN 6069, uitgave 1991.

Brandwerendheid van deur-, luik- en raamconstructies: de tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke deur-, luik- en raamconstructies in geval van brand weerstand bieden tegen bezwijken en vlamdicht blijven, en bepaald volgens NEN 6069, uitgave 1991.

CUR: Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research & Regelgeving.

Dakafval: bij sloop selectief verwijderd dakgrind en dakleer/teermastiek, zo mogelijk met elkaar vermengd tot één partij.

DIN: een door het Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN) uitgegeven publicatie.

Equivalent geluidsniveau (LAeq): het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid.

Geluidgevoelige bestemmingen: gebouwen of objecten, als aangewezen bij Algemene Maatregel van Bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder.

Geluidsniveau in dB(A): het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1979.

K1-vloeistof: brandbare vloeistof waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij een druk van 100 kPa lager ligt dan 21°C.

K2-vloeistof: brandbare vloeistof waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij een druk van 100 kPa gelegen is tussen 21°C en 55°C.

K3-vloeistof: brandbare vloeistof waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij een druk van 100 kPa gelijk is aan of hoger is dan 55°C.

NEN: een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NEN-EN: een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

Onbrandbaar: het onbrandbaar zijn overeenkomstig NEN 6064, uitgave 1991.

Referentieniveau: de hoogste waarde van de onder a en b genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveauperiode (Stcrt. 1982, 162):

- a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat, gemeten over een bepaalde periode, gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf

- b. het optredende equivalent geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10 dB, met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

Stagnatie: stremming in de afvoer van (afval)stoffen waardoor de vergunninghouder mogelijk niet meer kan voldoen aan de voorschriften van deze vergunning.

Bouw- en sloopafval: afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen van woningen, gebouwen en andere bouwwerken zoals kunstwerken en wegen, in hoofdzaak bestaande uit metselpuin, betonpuin, asfalt, hout, kunststoffen, metalen, glas, gips, isolatiemateriaal, aanhangende grond, lege emballagematerialen, restanten bouwmaterialen, onbruikbaar geworden hulpmaterialen of een combinatie hiervan.

Met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval: met bouw- en sloopafval vergelijkbaar bedrijfsafval en (grof) huishoudelijk afval.

Met asbest verontreinigd bouw- en sloopafval: bouw- en sloopafval met een asbestconcentratie van 10 mg/kg of meer.

Gecontamineerd bouw- en sloopafval: bouw- en sloopafval dat zodanig is verontreinigd, bijvoorbeeld ten gevolge van bedrijfsactiviteiten, dat be- of verwerking met de hoofdstroom van het reguliere bouw- en sloopafval niet milieutechnisch verantwoord is, dan wel het teruggewonnen granulaat niet milieuhygiënisch verantwoord hergebruikt kan worden. Te denken valt aan bouw- en sloopafval dat is verontreinigd met olieproducten of roet (bijvoorbeeld garagevloeren en schoorstenen) en aan dakgrind.

Laagwaardige houtfractie: hout bestaande uit hardboard, zachtboard, geplastificeerde houtproducten, geïmpregneerd hout (verduurzaamd), spaanplaat, vezelplaat en hout dat langere tijd in het water heeft gestaan.

Hoogwaardige houtfractie: hout bestaande uit alle hout dat niet onder laagwaardige fractie valt. Geschilderd hout, deuren, kozijnen etc. voorzien van hang- en sluitwerk en glas behoren eveneens tot de hoogwaardige houtfractie.

Vergunninghouder: persoon of rechtspersoon in het bezit van een geldige, toereikende milieuvergunning, voor de in dat voorschrift bedoelde of omschreven handeling dan wel activiteit.

2. ALGEMEEN

2.1

Van bedrijfsstoringen of bijzondere omstandigheden, die meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, dan onder normale bedrijfsomstandigheden is toegestaan, moet zo spoedig mogelijk melding worden gedaan aan de directie Ruimte, Milieu en Water van de provincie Zeeland te Middelburg (verder te noemen directie Ruimte, Milieu en Water).

Er moeten maatregelen worden genomen waardoor bedoelde bedrijfsstoringen of bijzondere omstandigheden zo snel mogelijk beëindigd worden.

Ten aanzien van deze maatregelen moet worden voldaan aan door de directie Ruimte, Milieu en Water te stellen nadere eisen.

Over toedracht, oorzaak, gevolgen van het gemelde voorval en de genomen maatregelen, alsmede over eventueel te nemen maatregelen om herhaling te voorkomen moet schriftelijk worden gerapporteerd aan de directie Ruimte, Milieu en Water, indien de bevoegde ambtenaar van de directie Ruimte, Milieu en Water dat verzoekt. Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing op ongewone voorvallen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer.

2.2

Van voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan onder normale bedrijfsomstandigheden is toegestaan, moet vooraf melding worden gedaan aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

Ten aanzien van te treffen maatregelen ter voorkoming of beperking van milieubeïnvloeding als gevolg van bedoelde bedrijfsactiviteiten, moet worden voldaan aan door de directie Ruimte, Milieu en Water te stellen nadere eisen.

2.3

De inrichting dient overeenkomstig de aanvraag in werking te zijn, tenzij in de voorschriften anders is vermeld.
Terreingedeeltes mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze op grond van de bij deze vergunning horende aanvraag zijn bestemd.

2.4

De gehele inrichting met alle installaties, gebouwen/bouwwerken en voorzieningen moet steeds in goede staat verkeren.

2.5

In de inrichting moet tijdens de werkuren/openstelling ten minste één persoon aanwezig zijn, die geïnstrueerd is en kennis draagt, omtrent de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

2.6

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding plaatsvinden.

2.7

De toegangen tot het terrein vanaf de openbare weg moeten worden gevormd door een afsluitbaar hek.

2.8

Indien er geen toezicht is en buiten de openingsuren dient de toegang gesloten te zijn. Bij de ingang moet een bord aanwezig zijn waarop duidelijk is vermeld:

- a. "verboden toegang voor onbevoegden"
- b. de openingstijden.

Tevens moet aan iedere leverancier van materialen duidelijk kenbaar gemaakt worden, wat de acceptatievoorwaarden zijn ten aanzien van de aangeleverde materialen.

2.9

Binnen de inrichting moet voldoende inert materiaal aanwezig zijn om gemorste vloeistoffen op te nemen. Gebruikt absorptiemateriaal moet gescheiden bewaard worden in een gesloten vat en als (gevaarlijk) afval worden afgegeven aan een daartoe bevoegd inzamelaar.

2.10

De vergunninghouder is gehouden te doen en te laten wat redelijkerwijs kan worden gevergd om milieubelasting door de inrichting te voorkomen en, voor zover deze niet kan worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken. Dit voorschrift heeft tenminste betrekking op:

- het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater
- het uitstoten van luchtverontreinigende of geurhinderveroorzakende stoffen, alsmede het uitstoten van geluid
- het verbruik van energie, grond- en hulpstoffen en water
- het vervoer van en naar de inrichting.

2.11

De in de inrichting aanwezige gevaarlijke afvalstoffen die behoren tot verschillende categorieën, dienen van elkaar en van andere afvalstoffen gescheiden te worden gehouden.

2.12

Eenieder die werkzaam is in de inrichting, moet op de hoogte zijn van de algemene veiligheidsvoorschriften in de inrichting, het gebruik van brandblusapparaten en voorschriften met betrekking tot brandbestrijding.

2.13

De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010, 3^e druk juli 1984, aangevuld met Aanvulling op NEN 1010, 1^e druk, juni 1986. Indien ruimten aanwezig zijn met gasontploffingsgevaar moet de daarin aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410 eerste druk mei 1987.

AFVALWATER

2.14

De olieafscheider en slibvangput moeten zo vaak dit nodig is voor een goede werking, doch minstens eenmaal per jaar, worden ontdaan van olie-watmengsel

c.q. slib-olie-watermengsel. Dit verwijderen dient te gebeuren door een daartoe erkend inzamelbedrijf.

2.15

Leidingen, putten en tanks ten behoeve van transport en verzamelen van bedrijfsafvalwater dienen vloeistof dicht en duurzaam bestendig tegen inwerking van olie, benzine en zuren te zijn.

2.16

Indien afvalwater op een openbaar riool wordt gebracht mag dit slechts geschieden indien door de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking van een openbaar riool, of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd
- de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool, niet wordt belemmerd.

2.17

Het is in het bijzonder verboden afvalwater of afvalstoffen op het riool te lozen:

- met een temperatuur van meer dan 30°C
- met een zuurgraad, uitgedrukt als pH, bij steekmonsters lager dan 6,5 of hoger dan 10,0, en bij volume- of tijdsproportionele monsters lager dan 6,5 of hoger dan 8,5 alsmede zuren en basen die niet in water zijn opgelost
- met een sulfaatconcentratie van meer dan 300 mg/l
- dat (die) verstopping of beschadiging van de riolering of daarmee verbonden installaties kan (kunnen) veroorzaken
- dat (die) worden versneden door middel van versnijdende apparatuur, tenzij het stoffen betreft die ook zonder te zijn versneden geloosd mogen worden
- dat (die) brand- of explosiegevaar kan (kunnen) veroorzaken
- dat (die) stankoverlast kan (kunnen) veroorzaken
- dat (die) voorafgaand aan de lozing door een beerput, rottingsput of septic-tank is (zijn) geleid.

2.18

Ten behoeve van controle op lozingen op de riolering moeten een of meer doelmatige controlevoorzieningen zijn aangebracht. Deze voorzieningen moet(en) te allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn. De werking van de controlevoorzieningen moet door goed onderhoud te allen tijde gewaarborgd zijn.

2.19

Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van bedrijfsafvalwater dat in een openbaar riool wordt gebracht met het oog op de doelmatige werking van dat riool en de doelmatige verwijdering van het in dat riool aanwezige slib. Het is verboden afvalwater of afvalstoffen op de riolering te lozen in strijd met die nadere eisen.

3. ACCEPTATIE

3.1

Uitsluitend de volgende afvalstoffen mogen binnen de inrichting worden geaccepteerd:

- bouw- en sloopafval
- met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval ((grof) huishoudelijk afval)
- bedrijfsafval dat qua aard een samenstelling vergelijkbaar is met bouw- en sloopafval.

Acceptatie van gevaarlijk afval, waaronder K.g.a. en asbest is niet toegestaan.

3.2

Geweigerde vrachten dienen binnen 24 uur na weigering te worden gemeld aan de directeur van de directie RMW. Deze melding dient minimaal te bevatten:

- a. aard, samenstelling en hoeveelheid van de afvalstoffen
- b. reden van weigering
- c. naam en adres van aanbieder en transporteur
- d. datum en tijdstip van de weigering.

Indien een nieuwe bestemming van de geweigerde vracht bekend is, moet deze eveneens worden vermeld.

3.3

Met asbest verontreinigd bouw- en sloopafval mag niet worden geaccepteerd. Eventueel na acceptatie aangetroffen asbest moet direct apart worden verpakt en opgeslagen. Asbest moet worden behandeld en opgeslagen overeenkomstig het gestelde in artikel 4, d t/m g, van het Asbestverwijderingsbesluit en worden afgevoerd overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

3.5

Acceptatie van dakgrind mag uitsluitend ten behoeve van het sorteerproces.

3.6

De controle op de kwaliteit alsmede de herkomst van de ter acceptatie aangeboden afvalstoffen, dient zowel visueel als administratief te geschieden. Ten behoeve van de visuele inspectie dient de inrichting te beschikken over een vloeistofdichte inspectievloer.

De administratieve gegevens moeten in overeenstemming zijn met het daartoe bepaalde in de provinciale milieuverordening en moeten minimaal 3 jaar worden bewaard.

3.7

Het is niet toegestaan afval(hout) te sorteren dat is verontreinigd met:

- asbest of asbesthoudende (afval)stoffen
- aardolieproducten (o.a. gecreosoteerd hout).

Met bovengenoemde stoffen verontreinigde partijen afval moeten overeenkomstig voorschrift 5.3 worden behandeld en opgeslagen.

Afvalstoffen die op grond van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke afvalstoffen moeten worden aangemerkt als gevaarlijk afval mogen niet worden geaccepteerd.

3.8

In de geaccepteerde vrachten onverhoopt aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen (dus na visuele inspectie), moeten worden opgeslagen overeenkomstig het gestelde in de hoofdstukken 6.1, 6.5 tot en met 6.9, 11 en 12 van CPR 15-1 en worden afgevoerd overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen. Indien er in totaal minder dan 25 kg gevaarlijk afval wordt opgeslagen, hoeft niet te worden voldaan aan de eisen van CPR 15-1.

3.9

In een geaccepteerde vracht aangetroffen, ongewenste (afval)stoffen moeten onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden worden opgeslagen.

3.10

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet aan de directeur van de directie Ruimte, Milieu en Water, ter goedkeuring een acceptatieprocedure ten behoeve van de acceptatie van afvalstoffen zijn opgestuurd. De vergunninghouder is verplicht binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning te beschikken over een goedgekeurde acceptatieprocedure. Wijzigingen van de goedgekeurde procedure mogen slechts plaatsvinden als ze vooraf zijn goedgekeurd door de directeur van de directie Ruimte, Milieu en Water.

4. GEDRAGSVOORSCHRIFTEN

4.1

Indien buiten de inrichting zichtbare verspreiding van afvalstoffen, rook, stof, zand of ander fijnkorrelig materiaal optreedt dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen om die verspreiding tegen te gaan. Indien blijkt, dat de verspreiding door maatregelen onvoldoende wordt tegengegaan dienen de werkzaamheden, die aanleiding geven tot verspreiding, onmiddellijk te worden gestaakt of aangepast en wel zodanig dat geen verspreiding van afvalstoffen, stof, zand of ander fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting meer plaatsvindt.

4.2

De transportvoertuigen dienen zodanig te worden geladen en/of afgedekt dat er geen ongecontroleerde verspreiding van grond- en afvalstoffen buiten de inrichting kan plaatsvinden.

4.3

Afvalstoffen die stankhinder veroorzaken dienen binnen 24 uur uit de inrichting te worden verwijderd en afgevoerd naar een bedrijf dat beschikt over de benodigde vergunning(en) voor het opslaan, be- of verwerken van deze afvalstoffen.

In afwachting van deze verwijdering dienen de stank veroorzakende stoffen afgedekt te worden opgeslagen.

4.4

Het is verboden op het terrein van de inrichting:

- materialen en/of afvalstoffen te verbranden
- vloeistoffen zoals brandstoffen, oliën, vetten en accuzuur te verbranden, te laten uitvloeien of in de bodem te brengen.

4.5

Het gebruik als brandstof van al dan niet bewerkte afgewerkte olie, als bedoeld in het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA), of afvalolie, is verboden.

4.6

Brandbare vloeistoffen, behorend tot de K1-klasse, mogen niet worden gebruikt voor reinigingsdoeleinden.

4.7

Het is verboden binnen de inrichting afvalstoffen op of in de bodem te brengen om deze stoffen daar te laten.

5. SORTEREN AFVAL

5.1

Het sorteren van de geaccepteerde afvalstoffen moet in een sorteerhal boven een vloeistofdichte vloer plaatsvinden.

5.2

Voor het afzeven van de geaccepteerde afvalstoffen moet gebruik worden gemaakt van een zeefinstallatie.

Het afzeven van bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbaar afval is verplicht en moet geschieden voorafgaand aan het sorteren.

5.3

Het sorteren van partijen gecontamineerd bouw- en sloopafval is niet toegestaan; aangevoerde partijen gecontamineerd bouw- en sloopafval dienen na aanvoer binnen de inrichting onmiddellijk te worden verpakt in containers en na eventuele tijdelijke opslag op/in een vloeistofdichte voorziening, gescheiden van alle andere in de inrichting aanwezige afvalstoffen zonder enige bewerking te worden afgevoerd naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting. Gecontamineerd bouw- en sloopafval met asbest, moet gescheiden van het overige gecontamineerde bouw- en sloopafval worden opgeslagen, in een gesloten container.

5.4

Activiteiten met verontreinigd dakafval/dakgrind/dakleer dienen beperkt te blijven tot het handmatig of met een kraan afscheiden van grove stukken dakleer van het overige afval. Afzeven, windziften, wassen of andere fysische en/of mechanische bewerkingen zijn niet toegestaan.

5.5

Het vermengen van dakafval/dakgrind/dakleer of de door middel van de scheiding van voorschrift 5.4 daaruit gevormde deelfracties met andere afvalstromen is niet toegestaan.

5.6

De uit de afscheiding van voorschrift 5.4 verkregen dakgrindfractie dient te worden afgevoerd naar een vergunde verwerkingsinrichting.

5.7

Opslag van stortresidu moet ter voorkoming van bodemverontreiniging zodanig plaatsvinden dat in het geheel geen hemelwater door de betreffende afvalstof kan percoleren. Opslag dient tevens zodanig te zijn dat vermengen van het stortresidu met andere afvalstoffen niet mogelijk is.

AFZET/KWALITEIT

5.8

Vergunninghouder is verplicht het ten behoeve van het sorteerproces geaccepteerde bedrijfsafval af te zeven en te scheiden, respectievelijk gescheiden te houden.

Minimaal de volgende fracties moeten op deze manier worden uitgesorteerd:

- steenachtige fractie
- houtfractie
- (non)ferro fractie
- kunststof
- glas
- restfractie.

De houtfractie moet worden gesorteerd in een hoogwaardige en een laagwaardige houtfractie.

5.9

Het residu van uitgesorteerd bouw- en sloopafval dat naar een stortplaats zal worden afgevoerd, moet voldoen aan de Regeling niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaar bouw- en sloopafval.

5.10

Indien voor (één of meer van) de in 5.8 genoemde fracties geen of onvoldoende, milieuhygiënisch verantwoorde, afzetmogelijkheden zijn, kan vergunninghouder GS/directeur schriftelijk verzoeken in afwijking van 5.8 die bepaalde fractie(s) niet te produceren.

5.11

De afgescheiden steenachtige fractie moet in hoofdzaak bestaan uit betonpuin, metselwerkpuin, gemengd puin, opgebroken asfalthoudend verhardingsmateriaal, 1% (m/m en v/v) niet-steenachtig materiaal (gips, plastic, rubber, polystyreen, enz.) en 0,1% (m/m) dan wel 2% (v/v) verteerbaar organisch materiaal, zoals hout en plantenresten. Afzet van de steenachtige fractie dient te geschieden naar een vergunninghoudende steenbreekinstallatie.

5.12

Afzet van het sorteerzeefzand dient te geschieden naar een zeefzandreinigingsinstallatie, tenzij door middel van een door GS goedgekeurde analysemethode is vastgesteld dat het niet of slechts in beperkte mate is verontreinigd zodat het geschikt is voor hergebruik/nuttige toepassing.

5.13

De afgescheiden fractie kunststoffen moet uitsluitend bestaan uit buizen, gevelementen en hulpstukken van thermoplastische kunststoffen, te weten: PVC, PE en PP en dient vrij te zijn van chemische verontreinigingen en andere producten/materialen, zoals polyester, folies, slangen etc. De afgescheiden kunststoffractie dient schoon te worden afgezet naar de kunststofverwerkende industrie ten behoeve van de kunststofrecycling.

6. Opslag

6.1

Fijnkorrelige en andere makkelijk verwaaibare (afval)stoffen zoals papier/karton, plastic e.d. moeten in containers worden opgeslagen en wel zodanig dat verwaaien van die afvalstoffen onmogelijk is.

6.2

Gevulde dan wel gedeeltelijk gevulde containers mogen niet worden gestapeld.

6.3

Opslag van (afval)stoffen moet geschieden naar aard en soort. Vermengen van verschillende (afval)stoffen is niet toegestaan tenzij aangetoond kan worden dat dit uit het oogpunt van hergebruiksmogelijkheden noodzakelijk of gewenst is.

6.4

Met uitzondering van puin en sorteerzeefzand moeten buiten de sorteerloos opgeslagen (afval)stoffen in containers worden opgeslagen. Voorkomen moet worden dat hemelwater door afvalstoffen kan percoleren.

6.5

In de buitenlucht opgeslagen (afval)stoffen moeten zodanig worden opgeslagen dat zij geen stofverspreiding kunnen veroorzaken. Puin en/of sorteerzeefzand moeten, indien noodzakelijk, voldoende vochtig worden gehouden.

6.6

Alle aangevoerde uit te sorteren afvalstoffen moeten op een vloeistofdichte vloer worden gestort en/of opgeslagen.

6.7

Alle teerhoudende asfaltfracties moeten in of op een vloeistofdichte voorziening worden opgeslagen dan wel op een verharde ondergrond onder een overkapping en wel zodanig dat geen hemelwater door het asfalt kan percoleren.

6.8

Het van het bouw- en sloopafval en/of daarmee vergelijkbaar afval afgezeefde materiaal (het sorteerzeefzand), moet worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer dan wel op een verharde ondergrond onder een overkapping en wel zodanig dat geen hemelwater door het sorteerzeefzand kan percoleren.

6.9

Binnen de inrichting moeten (afsluitbare) containers aanwezig zijn waarin (afval)stoffen die onverhoopt in de geaccepteerde vrachten zijn aangetroffen, gescheiden kunnen worden opgeslagen. Volle containers moeten overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen worden afgevoerd.

6.10

Dakgrind moet worden opgeslagen op/in een vloeistofdichte voorziening en worden afgevoerd naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting. Het bewerken van dakgrind in de sorteerinrichting is niet toegestaan.

6.11

De opslag van propaan dient overeenkomstig de hoofdstukken 5, 7, 8 en 9 van CPR 11-2, eerste druk 1986 te worden uitgevoerd.

7. AFVALHOUT

7.1

De opslag van ongeschredderd hout dient plaats te vinden op een gesloten verharding.

7.2

Hout moet ten behoeve van de ter beschikking staande hergebruiksmogelijkheden, worden gescheiden in een hoogwaardige en een laagwaardige houtfractie.

7.3

De houtfracties mogen niet vermengd zijn met andere (afval)stoffen zoals kunststoffen, textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier.

8. BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING

8.1

Poederblussers en/of slanghaspels of andere doelmatige brandbestrijdingsmiddelen moeten zich tenminste bevinden op de volgende plaatsen:

- in de sorteerloots
- nabij de opslag van brandbare vloeistoffen en gassen
- in de werkplaats

Poederblussers moeten een minimale inhoud van 7 kilogram bezitten.

8.2

Blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden, steeds tot onmiddellijk gebruik gereed en beschikbaar zijn en in goede staat van onderhoud verkeren. Jaarlijks moeten blusmiddelen op deugdelijkheid worden gecontroleerd. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het blusmiddel ter inzage aanwezige registratiekaart.

Elk draagbaar blustoestel moet van een goedgekeurd type zijn zoals bedoeld in het Besluit draagbare blustoestellen en moet worden onderhouden, geïnspecteerd en gecontroleerd overeenkomstig het gestelde in de norm NEN 2559, uitgave 1986.

8.3

Vaste slanghaspels moeten voldoen aan het gestelde in de norm NEN-EN 671, uitgave 1995.

8.4

De toegang(en) tot het terrein en de wegen, die bij brand of ongeval moeten worden gebruikt om de plaats van de brand of het ongeval te bereiken, moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor voertuigen met brandblus- of reddingsmateriaal.

8.5

In brand geraakte materialen dienen onverwijld te worden geblust. De brandweer dient zonodig te worden gealarmeerd.

8.6

Het terrein moet zodanig zijn ingedeeld en uitgevoerd dat alle delen van het terrein te allen tijde goed bereikbaar zijn voor voertuigen met brandblus- en reddingsmateriaal.

8.8

Nabij de opslag van brandbare vloeistoffen, gassen, (afval)stoffen en in de sorteerloods zijn roken en open vuur niet toegestaan. Hiertoe moeten op duidelijk zichtbare plaatsen bordjes zijn aangebracht met de tekst: "Roken en open vuur verboden".

8.9

De bij de be-/verwerking vrijkomende afvalstoffen moeten brandveilig worden opgeslagen in afwachting van afvoer uit de inrichting in hiervoor geschikte vaten of bakken.

9. ADMINISTRATIE EN REGISTRATIE

9.1

Van elke aangevoerde partij afvalstoffen dient te worden geregistreerd:

- a. datum overdracht
- b. omschrijving/samenstelling
- c. hoeveelheid in ton
- d. herkomst
- e. transporteur.

9.2

Van elke afgevoerde partij afvalstoffen dient te worden geregistreerd:

- a. datum afvoer
- b. hoeveelheid in ton
- c. samenstelling/omschrijving afvalstoffen
- e. bestemming
- f. transporteur.

9.3

Van elke afgevoerde partij secundaire grondstoffen dient te worden geregistreerd:

- a. datum afvoer
- b. hoeveelheid in ton
- c. bestemming.

9.4

Vergunninghouder dient jaarlijks voor 1 april de in het voorgaande jaar ingevolge de voorschriften 9.1 t/m 9.3 geregistreerde gegevens, aan de directeur van de directie RMW op te sturen.

9.5

Van elke geweigerde partij afval dient te worden geregistreerd:

- a. datum en tijdstip van het aanbieden
- b. aard, samenstelling en hoeveelheid in ton
- c. reden van weigering
- d. herkomst en aanbieder
- e. transporteur
- f. indien bekend de nieuwe bestemming.

9.6

De hoeveelheid van de geaccepteerde en afgevoerde partijen (afval) stoffen dient door weging te worden bepaald. De weegbrug waarvan gebruik wordt gemaakt moet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt.

9.7

Ten aanzien van het bewaren, afgeven en melden van afvalstoffen dient te worden voldaan aan het bepaalde in paragraaf 4.3.3. van de Provinciale milieuverordening Zeeland. Als inrichtingscode dient te worden gebruikt: 09.499.

10. BODEM

10.1

De nulsituatie van de bodem is vastgelegd in het rapport voor bodem- en grondwateronderzoek nummer 9337, d.d. 5 mei 1993 van Van der Helm Milieubeheer.

10.2

Van beëindiging van de bedrijfsactiviteiten moet vooraf melding worden gedaan aan de directie RMW. Voor de feitelijke beëindiging moet de bodem inclusief het grondwater van de inrichting worden onderzocht conform de Nederlandse voornorm NVN 5740 "Bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek" of conform het protocol "nulsituatie/BSB-onderzoek" (SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181). De resultaten van het onderzoek dienen voor de feitelijke beëindiging van de activiteiten te worden overlegd aan de provincie.

10.3

Door de directie RMW kunnen ten aanzien van het in voorschrift 10.2 bedoelde onderzoek nadere eisen worden gesteld omtrent het aantal en de plaats van peilbuizen, de toe te passen analysemethode en de te bepalen parameters.

10.4

Voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek als bedoeld in voorschrift 10.2 dient een onderzoeksoptzet ter goedkeuring te worden gestuurd naar de directie RMW. De provincie kan mededelen dat zij voornemens is over te gaan tot het stellen van nadere eisen als bedoeld in voorschrift 10.3.

10.5

Alle plaatsen op het terrein waar voor het milieu schadelijke stoffen of vloeistoffen op of in de grond kunnen geraken, moeten zijn voorzien van een vloer van olie-, benzine- en zuurbestendig vloeistofdicht materiaal. De vloer dient zodanig te zijn uitgevoerd, dat de stoffen of vloeistoffen niet in de grond of in het oppervlaktewater kunnen geraken (verder te noemen: vloeistofdichte vloer).

10.6

Aangelegde vloeistofdichte vloeren moeten regelmatig, met een minimum van eenmaal per jaar, worden gecontroleerd op afschot en vloeistofdichtheid. Deze controle moet voldoen aan het gestelde in CUR aanbeveling 44, beoordeling van vloeistofdichte voorzieningen, 2^e herziene uitgave. Indien een beschadiging van de vloeistofdichte vloer wordt geconstateerd, dient deze terstond te worden gerepareerd.

10.7

Aanleg van nieuwe vloeistofdichte vloeren moet voldoen aan het gestelde in CUR aanbeveling 65, ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen. Nieuw aan te leggen bedrijfsrioleringen moeten voldoen aan het gestelde in CUR, aanbeveling 51, multitechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen.

10.8

Opslag van vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen moet geschieden in vloeistofdichte vaten. Deze vaten moeten dubbelwandig zijn, dan wel zijn geplaatst in een vloeistofdichte lekbak met een capaciteit die voldoende is om de inhoud van het grootste vat dat hierin is geplaatst, plus 10% van de inhoud van alle andere vaten die hierin zijn geplaatst te bevatten. Voorkomen moet worden dat in de lekbak regenwater kan geraken.

10.9

De vergunninghouder is verplicht de bodembeschermende functie van de aanwezige bedrijfsriolering te onderhouden en in stand te houden. Zo vaak omstandigheden hiertoe aanleiding geven en met een minimum van eenmaal per jaar moet deze riolering op zijn werking worden geïnspecteerd. Van deze inspecties moet administratie worden bijgehouden.

10.10

Gemorste vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen moeten onmiddellijk verwijderd worden, bijvoorbeeld d.m.v. een deugdelijk absorptiemiddel. Binnen de inrichting moet voldoende inert materiaal aanwezig zijn om gemorste vloeistoffen op te nemen.

Gebruikt absorptiemiddel moet gescheiden bewaard worden in een gesloten vat en als (gevaarlijk) afval worden afgegeven aan een daartoe bevoegd inzamelaar.

10.11

De opslag van K3-producten, moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 4, met uitzondering van 4.7 en 4.9 van de richtlijn CPR 9-6: "vloeibare aardolieproducten; buitenopslag van K3-producten in bovengrondse tanks (0,2 tot 150 m³), tweede druk 1999".

11. TARIEVEN EN STAGNATIE

11.1

Indien de afvoer van (afval)stoffen naar een vergunninghouder door bepaalde oorzaken stagneert, dient de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan de directie RMW. Deze mededeling dient gegevens te bevatten over:

- de oorzaak waarom die stoffen niet kunnen worden afgevoerd
- de eventuele plaats (binnen dan wel buiten de inrichting) waar de (gevaarlijke) afvalstoffen tijdelijk opgeslagen zullen worden
- de tijdsduur van de stagnatie.

11.2

Bij stagnatie in de afvoer van (afval)stoffen naar een vergunninghouder die langer dan 3 weken voortduurt, moet de aanvoer van die bewuste (afval)stof onmiddellijk worden beëindigd. Hiervan moet direct melding worden gemaakt aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Indien voor dat de termijn van 3 weken is verstreken duidelijk is, dat die stagnatie deze termijn zal overschrijden, mag vanaf dat moment eveneens geen aanvoer meer plaatsvinden van die (afval)stof.

11.3

Voorschrift 11.2 is ook van toepassing voor (afval)stoffen welke worden bewerkt waardoor de aard en samenstelling wijzigt en voor deze bewerkte (afval)stoffen de afvoer naar een vergunninghouder stagneert.

11.4

Op een daartoe strekkend verzoek van de directie RMW dient de vergunninghouder van de hoogte en opbouw van de in rekening te brengen bedragen binnen een maand na dit verzoek schriftelijk mededeling te doen aan de directie RMW.

11.5

Gedeputeerde Staten kunnen, indien het belang van de doelmatige verwijdering dit noodzakelijk maakt, eisen dat de in rekening te brengen bedragen overeenstemmen met in de Provinciale milieuverordening Zeeland gestelde regels.

12. Werkplaats

12.1

De gehele werkplaats moet zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer als bedoeld in voorschrift 9.5 en mag niet voorzien zijn van schrobputten tenzij:

- deze zijn aangesloten op een olie/water-afscheider en slibvanger
- de schrobputten vloeistofdicht aansluiten op de vloer.

12.2

Oliën, vetten, water of andere vloeistoffen of mengsels daarvan mogen niet van de vloer van de werkplaats naar buiten worden geveegd of geschrobd. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd.

12.3

Indien in de werkplaats werkzaamheden met brandbare vloeistoffen worden uitgevoerd, moet de werkplaats voldoende geventileerd zijn. Laswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd.

12.4

Brandbare vloeistoffen, behorend tot de K1-klasse, mogen niet worden gebruikt voor reinigingsdoeleinden.

12.5

De verwarming van de werkplaats/garage en van ruimten die hiermee in directe verbinding staan of kunnen worden gebracht, mag slechts geschieden door verwarmingstoestellen waarvan de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat of kan worden gebracht met bedoelde ruimte en waarvan de delen die in direct contact staan met bedoelde ruimte, geen hogere oppervlaktetemperatuur hebben dan 250°C of door een verwarmingstoestel als bedoeld in het publicatieblad P-163 "Garageverwarming", uitgave 1985, van het Directoraat-Generaal van de Arbeid.

13. Proefnemingen

13.1

Proefnemingen vinden slechts plaats wanneer zij de ontwikkeling van nieuwe be- of verwerkingsmethoden van afvalstoffen, dan wel het verbeteren van de bestaande be- of verwerkingsmethode van afvalstoffen of emissiebestrijdingstechnieken tot doel hebben.

13.2

Voor het uitvoeren van proeven is de goedkeuring nodig van de directeur van directie Ruimte, Milieu en Water.

Het verzoek om een proefneming uit te voeren moet door de vergunninghouder ten minste zeven weken tevoren schriftelijk worden ingediend bij de directie Ruimte, Milieu en Water.

Het verzoek bevat tenminste een opgave of omschrijving van:

- de periode waarbinnen de proef wordt uitgevoerd
- het doel en een beschrijving van de proef
- de plaats waar de proef wordt uitgevoerd
- de verschilpunten ten opzichte van de normale situatie
- de aard en een schatting van de omvang van mogelijke geluidshinder, risico's voor de omgeving en de aspecten verkeer en energie
- de maatregelen die de vergunninghouder treft ter voorkoming of beperking van de nadelige gevolgen voor de milieubelasting die de proef mogelijkwerijs met zich mee brengt
- de ontstane (deel)stromen en hun fysische gegevens
- de afzet van eventuele nieuwe (deel)stromen.

13.3

Naar aanleiding van een binnengekomen verzoek als bedoeld in voorschrift 13.2, kan door de directeur van de directie Ruimte, Milieu en Water nadere informatie worden gevraagd. Deze nadere informatie dient binnen twee weken na het verzoek hieromtrent, door de directeur van de directie Ruimte, Milieu en Water te zijn ontvangen.

14. Geluid

14.1

Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden, mag de volgende waarden niet overschrijden.

Controlepunt 1 (rijksdriehoekscoördinaten: $x = 40580$; $y = 384669$):
- in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur 38 dB(A).


Controlepunt 2 (rijksdriehoekscoördinaten: $x = 40015$; $y = 384536$):
- in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur 38 dB(A).

Controlepunt 3 (rijksdriehoekscoördinaten: $x = 40262$; $y = 385128$):
- in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur 38 dB(A).

De ligging van deze controlepunten is weergegeven op de bijgevoegde tekening MGE 326.

14.2

Piekniveaus gemeten in de meterstand "fast" mogen op geen van de nabij de inrichting gelegen woningen meer bedragen dan 60 dB(A).

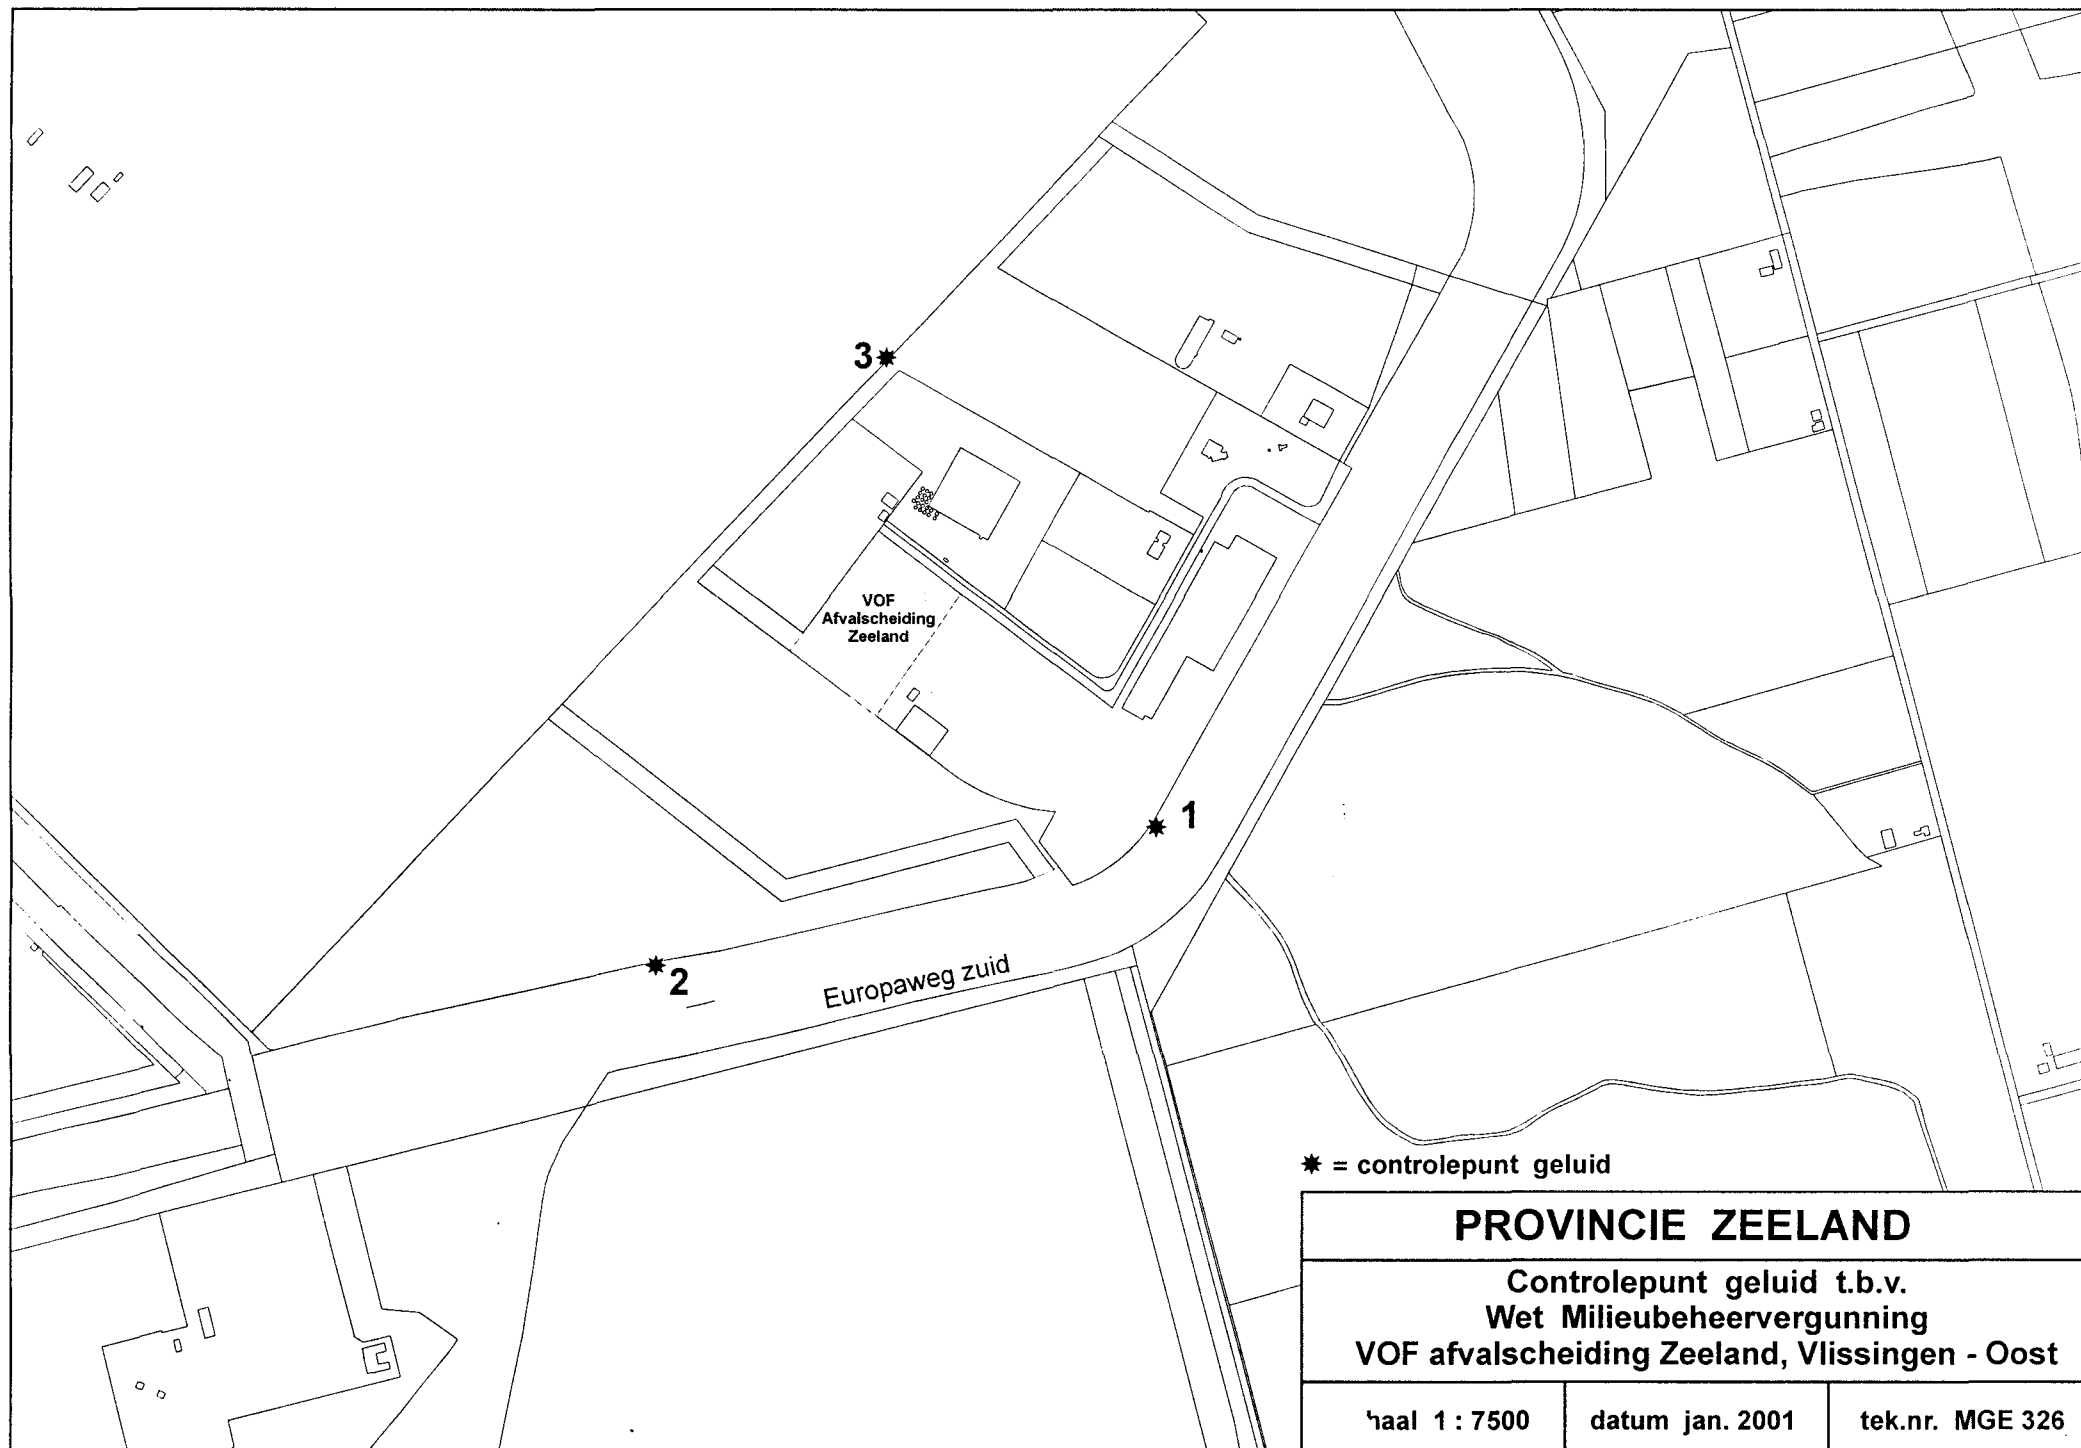

PROVINCIE ZEELAND

Controlepunt geluid t.b.v.
Wet Milieubeheervergunning
VOF afvalscheiding Zeeland, Vlissingen - Oost

haal 1 : 7500

datum jan. 2001

tek.nr. MGE 326

14.3

Meting, berekening en beoordeling van geluidsniveaus, ten behoeve van controle van het in het voorschrift 14.1 en 14.2 gestelde, dient te geschieden volgens methode C uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", IL-HR-13-01. De beoordelingshoogte bedraagt 5 meter boven het lokale maaiveld.

15. Energie

15.1

De vergunninghouder voert binnen drie maanden nadat deze vergunning van kracht is een energiebesparingonderzoek uit. De opzet van dit energiebesparingonderzoek wordt vooraf ter informatie voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water. De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een rapport dat tenminste de volgende gegevens bevat:

- een beschrijving van het object
- een beschrijving van de energiehuishouding
- een inschatting van het energiebesparingspotentieel van de installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding de grootste bijdrage in het totale verbruik hebben
- een overzicht van energiebesparende maatregelen die in (een gedeelte van) het bedrijf zijn of kunnen worden getroffen, en die bijdragen aan een zodanig zuinig gebruik van energie als redelijkerwijs mogelijk is.

De vergunninghouder legt de resultaten van het definitieve energiebesparingsonderzoek, uiterlijk een maand nadat het onderzoek is afgerond, ter goedkeuring voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek kunnen door de directeur van de directie Ruimte, Milieu en Water nadere eisen worden gesteld.

Toelichting.

Een beschrijving van de energiehuishouding wil zeggen een overzicht van de energiebalans van het totale object en een toedeling van ten minste 90% van het totale energiegebruik aan individuele installaties en (deel)processen. Onder energiebesparingspotentieel wordt verstaan: de gangbare energiebesparende voorzieningen voor het betreffende onderdeel, die het bedrijf nog niet getroffen heeft.

Gedeputeerde Staten,
namens dezen,



Mr. C.J. Meijler,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

Bijlage 1.

- WM-vergunning stortplaats d.d. 30 maart 1993, no. 032887/685/43
- melding nazorgplan, d.d. 2 december 1993
- melding grondbank, d.d. november 1995
- melding depot bedrijfsafval, d.d. 12 januari 1996
- melding containerplateau/groencompostering, d.d. 16 mei 1997
- melding inrichten stortfase 4, d.d. 30 juni 1997
- melding bouw- en sloopafval, d.d. 19 december 1997
- veranderingsvergunning ontwateringsdepot baggerspecie d.d. 24 november 1998
- melding groencompostering d.d. 16 februari 1999
- melding plaatsen tank, d.d. 17 maart 2000
- melding lagune/groencompostering stortplaats Midden- en Noord-Zeeland, d.d. 23 mei 2000.