

Middelburg, 11 december 2001
 Nummer: 0111809
 Afdeling, Milieuhygiëne



Provincie Zeeland

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 18 september 2001 is een verzoek ingekomen van provincie Zeeland, directie Infrastructuur en Vervoer te Middelburg om een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid onder a en c van de Wet milieubeheer.

1. AANVRAAG

De aanvraag betreft een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een baggerspeciedepot ten behoeve van het ontwateren van baggerspecie afkomstig uit een watergang naast de provinciale weg N674 gedeelte Zuidzande - Potjes. In het depot zal 3.000 m³ baggerspecie worden ontwaterd dat kan worden aangemerkt als klasse 2 waterbodem.

De inrichting is gelegen aan de Knokkertweg te Cadzand ter plaatse van de voormalige Ambachtsdijk, kadastraal bekend als gemeente Oostburg, sectie W, nummers 176 en 630. Het gebied waarbinnen de inrichting is gelegen heeft een agrarische bestemming.

2. PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten:

- zijn de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen betrokken
- is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing)
- zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

Algemeen

Het betreft een tijdelijke inrichting die noodzakelijk is geworden, omdat het bestaande gronddepot aan de Knokkertweg te weinig capaciteit heeft om het uit een watergang naast de provinciale weg N674 gedeelte Zuidzande - Potjes vrijkomende slib op te slaan. Het is ook niet mogelijk om het slib onder de huidige omstandigheden op een goede wijze te ontwateren.

Ten behoeve van hergebruik wordt het aanwezige slib ontwaterd. Op een perceel van 4.000 m² zal 0,75 meter hoog slib worden aangebracht. Het depot wordt omgeven door een grondwal van minimaal 1 meter hoog.

Nadat de specie voldoende is ontwaterd, zal deze worden bemonsterd. Afhankelijk van de analyseresultaten zal de specie worden hergebruikt. In ieder geval zal de specie worden afgevoerd.

Bodem en grondwater

Op de onderliggende bodem van het slibdepot is geen bodemonderzoek uitgevoerd. Voordat de specie in het depot zal worden gebracht, zal een 0-meting worden uitgevoerd conform NVN 5740.

Het slib dat uit de watergang komt is klasse 2. Voor de opslag van klasse 2 slib hoeven geen bodembeschermende voorzieningen getroffen te worden.

Lucht, stof en stank

Emissie naar de lucht zal niet ontstaan anders dan van uitlaatgassen afkomstig van de grondverzetmachines die gebruikt worden bij het aanleggen en opruimen van de depots.

Stankproblemen worden niet verwacht. Mochten zich onverhoopt problemen voordoen dan zullen maatregelen worden genomen. Aanvullend op hetgeen hieromtrent in de aanvraag vermeld is, is voorschrift 2.9 opgenomen.

Voor de onderhavige activiteit gelden geen richtwaarden als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

Geluid

De activiteiten beslaan een relatief kortstondige periode van zeven werkbare dagen. Om die reden is primair aansluiting gezocht bij de "Circulaire Bouwlawaai". Om eventuele onvoorziene omstandigheden te kunnen opvangen, is ervoor gekozen om maximaal 10 werkbare dagen toe te staan. In de aanvraag wordt aangegeven dat alleen gedurende de dagperiode wordt gewerkt. Derhalve is middels voorschrift 4.3 gewaarborgd, dat gedurende de avond en nacht geen activiteiten mogen plaatsvinden. De gestelde termijn en voorschriften betreffende het aanleggen van het depot zijn tevens van toepassing voor de werkzaamheden ten behoeve van het opruimen van het depot.

Verkeer

Met name bij het aanleggen en opruimen van het depot zal de verkeersintensiteit enigszins toenemen. Een graafmachine, bulldoser, tractor en vrachtauto worden ingezet bij de werkzaamheden tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Er worden geen verkeerstechnische problemen verwacht.

Oppervlaktewater/afvalwater

Er vinden bij onderhavige activiteit geen lozingen plaats. Het aanwezige water zal in de bodem zakken en verdampen.

Doelmatigheidstoetsing

Volgens het provinciale milieubeleidsplan 2001-2006 "Groen Licht", dat met betrekking tot het beleid inzake opslaan, be- en/of verwerken van afval verwijst naar het provinciale milieubeleidsplan 1995-1998 "Kerend Tij Twee" en de verlenging daarvan Milieuverkenning I, is baggerspecie de, om redenen van onderhoud of sanering, gebaggerde waterbodem. Omdat in Zeeland geen grootschalig baggerdepot is, worden tijdelijke baggerspeciedepots toegestaan. De onderhavige inrichting betreft een tijdelijk depot.

De te ontwateren baggerspecie is gekwalificeerd als klasse 2. In het milieubeleidsplan "Kerend Tij Twee" is bepaald dat voor het tijdelijk opslaan en ontwateren van klasse 0, 1 en 2 baggerspecie geen bodembeschermende voorzieningen getroffen hoeven te worden.

4. ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van de ontwerpvergunning geen adviezen binnengekomen.

5. BEDENKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van de ontwerpvergunning geen bedenkingen binnengekomen.

6. BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om aan provincie Zeeland, directie Infrastructuur en Vervoer de gevraagde vergunning te verlenen voor een periode van 5 jaar en wel tot 11 december 2006 overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken. Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Voorschriften behorende bij de vergunning van provincie Zeeland, directie Infrastructuur en Vervoer, voor het oprichten en in werking hebben van een baggerdepot te Cadzand

1. ALGEMEEN

1.1

Van bedrijfsstoringen of bijzondere omstandigheden, zoals bijv. het doorbreken van de perskade, die meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, dan onder normale bedrijfsomstandigheden is toegestaan, dient zo spoedig mogelijk melding te worden gedaan aan de directie Ruimte, Milieu en Water van de provincie Zeeland te Middelburg (verder te noemen directie Ruimte, Milieu en Water).

Er dienen maatregelen genomen te worden waardoor bedoelde bedrijfsstoringen of bijzondere omstandigheden zo snel mogelijk beëindigd worden. Ten aanzien van deze maatregelen moet worden voldaan aan door directie Ruimte, Milieu en Water te stellen nadere eisen.

Over toedracht, oorzaak, gevolgen van het gemelde voorval en de genomen maatregelen, alsmede over eventueel te nemen maatregelen om herhaling te voorkomen moet schriftelijk worden gerapporteerd aan directie Ruimte, Milieu en Water, indien de bevoegde ambtenaar van directie Ruimte, Milieu en Water dat verzoekt. Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing op ongewone voorvallen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer.

1.2

Indien ten gevolge van het doorbreken van de perskade, of andere bedrijfsactiviteiten verontreiniging van de bodem van omliggende percelen of oppervlaktewater is opgetreden of wordt vermoed, dient, tenzij sprake is van gedragingen waaromtrent voorschriften zijn gesteld bij of krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren of de Wet bodembescherming, de vergunninghouder dit onmiddellijk te melden aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Voorts moeten maatregelen worden genomen om de verontreiniging en de gevolgen daarvan te beperken. De opgetreden verontreiniging moet in overleg met de directie Ruimte, Milieu en Water ongedaan worden gemaakt.

1.3

Nabij de inrichting dient een bord aanwezig te zijn waarop duidelijk is vermeld telefoonnummer en adres waar men zich kan vervoegen. Dit bord dient vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar te zijn.

1.4

Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden dient een of meerdere personen aanwezig te zijn die geïnstrueerd is/zijn en kennis draagt/dragen, omtrent de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

1.5

Vergunninghouder is gehouden te doen en te laten wat redelijkerwijs kan worden gevergd om milieubelasting door de inrichting te voorkomen en, voor zover deze niet kan worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken. Dit voorschrift heeft tenminste betrekking op:

- het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater
- de emissie van luchtverontreinigende of geurhinderveroorzakende stoffen, alsmede van geluid
- het verbruik van energie, grond- en hulpstoffen en water
- het vervoer van en naar de inrichting.

2. HET UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

2.1

De omheining die aangebracht wordt dient zodanig te worden uitgevoerd dat derden geen toegang tot het depot hebben.

2.2

Het depot moet omringd zijn door een perskade die zodanig is uitgevoerd en wordt onderhouden, dat deze in staat is de krachten die ontstaan tijdens het exploiteren van het depot, te allen tijde te weerstaan. Eventuele beschadigingen moeten onmiddellijk worden hersteld.

2.4

Alvorens met het inbrengen van de baggerspecie begonnen wordt, dient dit schriftelijk te worden gemeld aan de directie Ruimte, Milieu en Water. In deze melding dient te worden aangegeven:

- begindatum van de werkzaamheden
- geplande duur van de werkzaamheden.

2.5

Zodra gestopt wordt met het inbrengen van baggerspecie, dient dit schriftelijk te worden gemeld aan de directie Ruimte, Milieu en Water. In deze melding dient de totale hoeveelheid ingebrachte specie te worden aangegeven. Deze hoeveelheid dient middels in- en uitmeting te worden bepaald.

2.6

De te ontwateren specie dient vrij te zijn van andere grove afvalstoffen zoals hout, metalen voorwerpen, puin, plastic etc. Deze afvalstoffen dienen uitgesorteerd te worden en naar soort gescheiden te worden bewaard in containers. Indien het verwaarbare afvalstoffen betreft, dient de container afgedekt te worden. Zodra een container vol is dient deze binnen 5 werkdagen te worden afgevoerd naar een daarvoor geschikte verwerker. Afvalstoffen die overeenkomstig de EURAL als gevaarlijk afval worden aangemerkt, dienen onmiddellijk te worden afgevoerd naar een daartoe geschikte bewaarlocatie.

2.7

Vrachtauto's en ander materieel die gebruikt worden voor de aanvoer van te ontwateren slib, dienen zodanig te zijn uitgevoerd en geladen dat er geen ongecontroleerde verspreiding van slib buiten het depot kan plaats vinden.

2.8

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, dient doelmatige bestrijding plaats te vinden.

2.9

Indien er stankoverlast optreedt, dienen terstond afdoende maatregelen te worden genomen. Hierbij kan gedacht worden aan het afdekken met folie, zand, stro, het opzetten van water en/of het bekalken van het oppervlak van het depot.

2.10

Indien bovenstaande waterlagen worden afgelaten dient dit dusdanig te gebeuren dat er geen water of specie op de omringende (landbouw-)percelen of de openbare weg terecht kan komen.

3. BODEMBESCHERMING

3.1

Indien binnen de inrichting gebruik gemaakt wordt van (mobiele) tanks voor het opslaan van brandstof ten behoeve van het materieel, dienen deze tanks zodanig te zijn uitgevoerd dat er tijdens de opslag of het overtanken geen bodemverontreiniging kan ontstaan.

3.2

Alvorens specie in het depot wordt gebracht dient de bodem (grond en grondwater) van de inrichting te zijn onderzocht. Het onderzoek dient tenminste te voldoen aan de eisen van de Nederlandse voornorm NVN 5740, "Bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek" of het "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek, SDU, Den Haag, oktober 1993 ISBN 90-120-81181".

Omtrent het aantal en de plaats van de peilbuizen, de toe te passen analysemethode en de te bepalen parameters kunnen door de directie RMW nadere eisen worden gesteld.

3.3

Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten dient hiervan direct melding te worden gedaan aan de directie RMW. Voor de feitelijke beëindiging dient de bodem inclusief het grondwater van de inrichting te worden onderzocht conform het onderzoek zoals dat ter bepaling van de nul-fase is uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek dienen voor de feitelijke beëindiging van de activiteiten te worden overlegd aan de directie RMW.

4. GELUID

4.1

Gedurende de eerste tien werkbare dagen mag het equivalente geluidsniveau (Lar,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden, voor de gevels van de meest nabij gelegen woning niet meer bedragen dan 65 dB(A) in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur.

4.2

Na de tiende werkbare dag mag het equivalente geluidsniveau (Lar,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden, voor de gevels van de meest nabij gelegen woning niet meer bedragen dan 40 dB(A) in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur.

4.3

Voor alle dagen geldt, dat gedurende de periode tussen 19.00 en 07.00 uur in de inrichting geen werkzaamheden mogen plaatsvinden.


4.4

Voorschrift 4.1 tot en met 4.3 zijn zowel van toepassing op de werkzaamheden ten behoeve van het aanleggen van het depot als het opruimen daarvan.

4.5

Meting en beoordeling van het in voorschrift 4.1 t/m 4.3 gestelde, dient te geschieden volgens methode II.8 uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999.

Gedeputeerde Staten,
namens dezen,

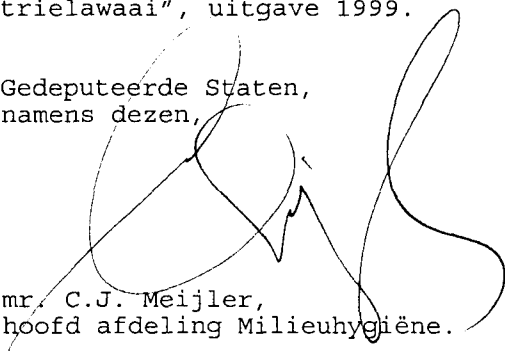

mr. C.J. Meijler,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend. Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. het waterschap Zeeuws-Vlaanderen
2. de Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West
3. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostburg.